

C O L L E C T I O N

PORTES
INTÉRIEURES
DÉCORATIVES



NM
MENUISERIES

Depuis **75 ANS**, JH Industries conçoit et fabrique une large gamme de portes intérieures et menuiseries extérieures sur ses 4 sites de production tous situés en Vendée.



Chaque année, nos 300 collaborateurs fabriquent 550 000 portes intérieures sur nos sites de production basés à la Garnache & Rocheservière avec un **haut niveau d'exigence** et des possibilités presque infinies d'options.

Notre outil de production combine **savoir-faire menuisier** & précision industrielle avec des contrôles qualité à chaque étape. C'est l'assurance d'un produit conforme à vos attentes et répondant à vos souhaits de personnalisation.



4  TECHNIDECOR®



8  MATRICÉE "RELIEF"



10  STANDARD PLANE & POSTFORMÉE



12  INSERT



14  MODULIGHT



16  PLAQUÉE & STRATIFIÉE



CAHIER TECHNIQUE

- 18  VOTRE PORTE EN DÉTAIL
- 20  HUISSERIES
- 22  OPTIONS





COLLECTION TECHNIDECOR®

Inventeur du procédé Technidecor, AVM Menuiseries continue d'innover avec 20 modèles décoratifs contemporains qui personnalisent la surface de la porte.

Parement en MDF épaisseur 3 mm plein avec surface gravée selon procédé Technidecor®

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18



Coupe de la gravure TECHNIDECOR®

**PERSONNALISEZ
VOS PORTES!**

Aspect de la porte livrée pré-peinte



Aspect de la porte une fois peinte en blanc



Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	730	630	
930	830	730	
	930	830	

Modèle TRIX
Huisserie H3 à recouvrement



Sens poussant

Sens tirant




Modèle MIX avec huisserie OPTIMIO à recouvrement




Modèle ARCADE avec huisserie OPTIMIO à recouvrement


20 MODÈLES EXCLUSIFS

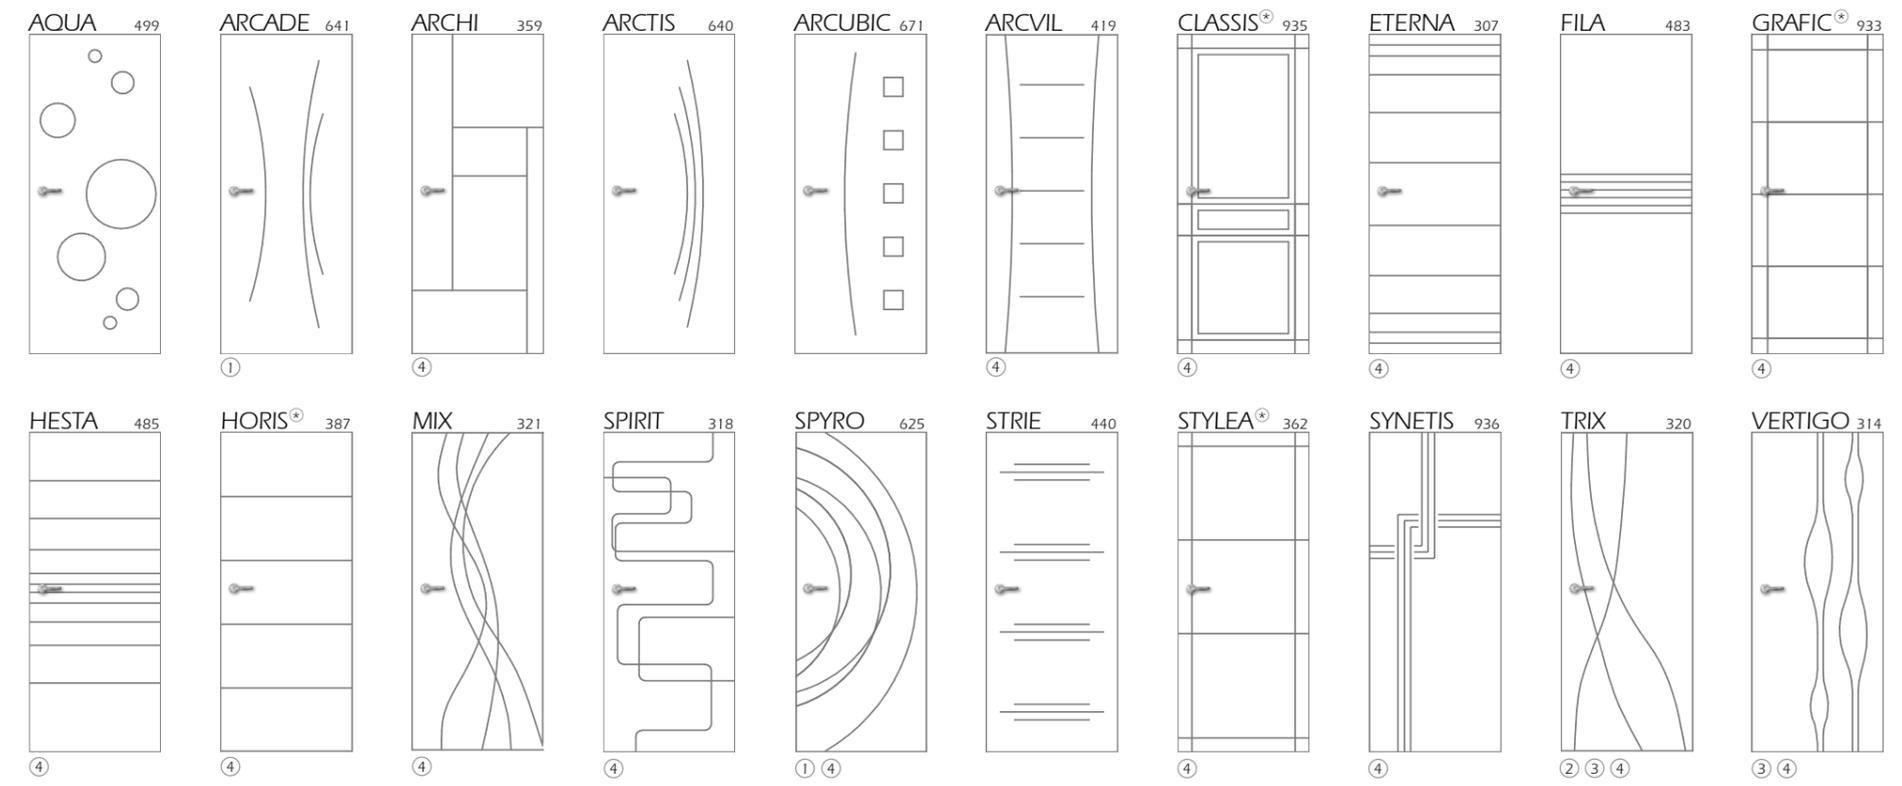

Détail de la gravure sur vantail :
 PRÉPEINT • LAQUÉ • PLAQUAGE ESSENCE FINE




Détail de la gravure sur vantail :
 • STRATIFIÉ



- ① Ces modèles ne sont pas disponibles dans des configurations à double vantaux
- ② La version à double vantaux est uniquement à vantaux égaux
- ③ Une largeur minimum est nécessaire pour obtenir la représentation complète du motif (plan sur demande)
- ④ Existe également en version optimisée pour blocs-portes acoustiques ou isolants. La gravure s'arrête dans ce cas à 25 mm du chant de porte.

* MODÈLES VERSION REGARD VITRÉ

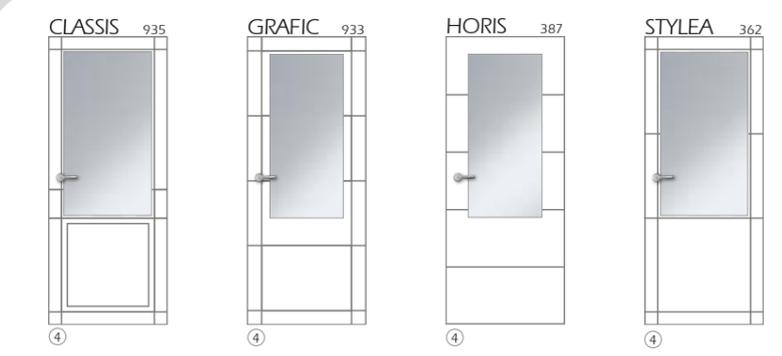

Modèle HORIS avec huisserie OPTIMIO à recouvrement



Modèle ARCHI avec huisserie OPTIMIO à recouvrement

COLLECTION

MATRICÉE "RELIEF"

3 modèles avec surface texturée donnant un effet de relief unique qui accentue l'impression d'épaisseur

Parement en MDF épaisseur 3 mm plein avec surface texturée obtenue par pressage

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18

GRAPHITE



Uniquement disponible en largeur 630/730/830 mm

QUARTZ




ARKOSE



Uniquement disponible en 1 vantail

POUR METTRE
DU RELIEF
DANS VOS PORTES

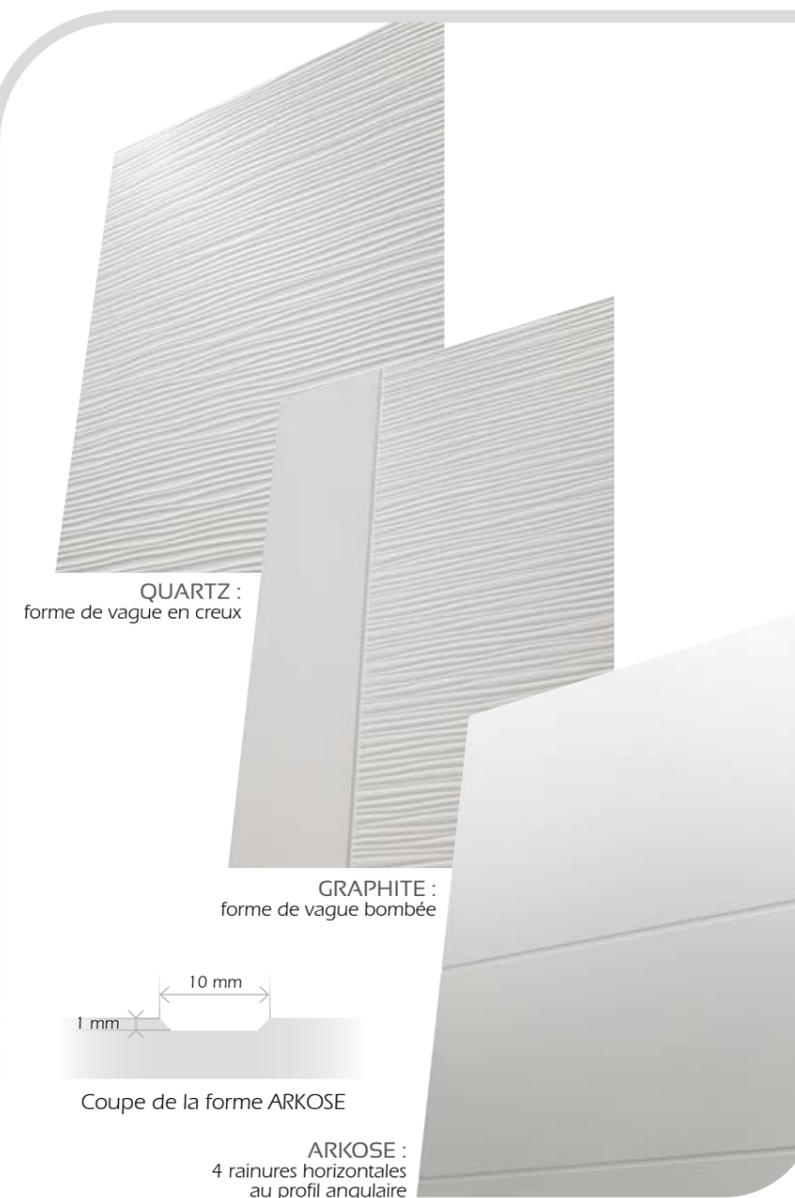

Modèle QUARTZ avec huisserie PREMIUM+ à chant droit

Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	730	630	
930	830	730	
	930	830	
		930	



COLLECTION

STANDARD PLANE & POSTFORMÉE

Modèles classiques et intemporels à l'excellent rapport qualité-prix

Parement en MDF épaisseur 3 mm isoplan (modèle Plane) ou postformé veiné bois (modèle Thémis)

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm (40 mm sur THEMIS isolante) montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18

Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	



PLANE



Sens poussant



Sens tirant

THEMIS



Sens poussant



Sens tirant


LAQUAGE BLANC EN USINE : FINITION HAUTE QUALITÉ

Peinture à très faibles émissions de composés organiques volatils (COV) pour la qualité d'air intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Procédé sur ligne automatique par application par rouleau de 4 couches successives précédées d'un égrenage & suivies d'un séchage UV
Avec chants plaqués sur 3 côtés du vantail

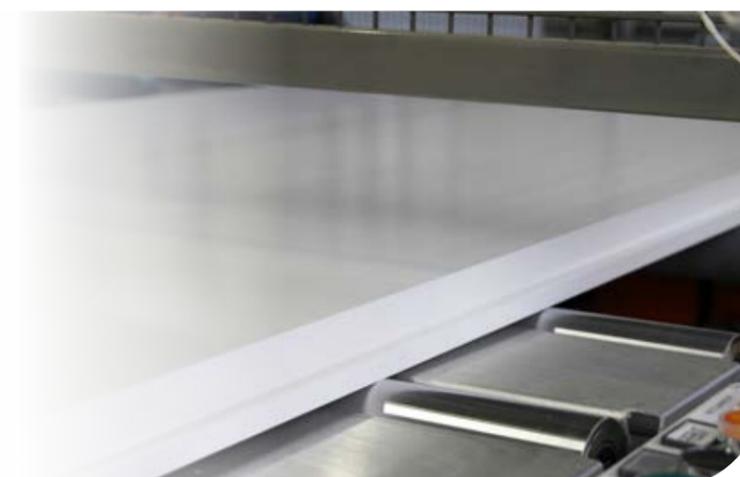

Modèle PLANE avec huisserie chambranle contre chambranle



COLLECTION INSERT

- 3 modèles avec surface plane blanche avec inserts affleurants finition aluminium
 Parement en MDF épaisseur 3 mm plein laquage blanc procédé LGH (non disponible en pré-peint)
 Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques
- 1 point en modèle standard et confort
 - 3 points en modèle isolante
- Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18

Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	

SCAN



SCOOP



SCOLA



Uniquement disponible en 1 vantail

UNE TOUCHE DE DESIGN INTÉGRÉE DANS LA PORTE



Pour renforcer l'aspect contemporain,
des inserts ont été intégrés dans les portes



Modèle SCOLA avec huisserie OPTIMIO à recouvrement



COLLECTION MODULIGHT

Porte vitrée avec système exclusif et breveté de parclose permettant un changement facile du vitrage
 Porte épaisseur 50 mm avec parclose en pin et verre de sécurité clair ou translucide épaisseur 7 mm
 5 modèles complémentaires avec différentes surfaces vitrées
 Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc
 Livré avec serrure 1 point axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques
 Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18
 En version porte seule coulissante, compatible uniquement avec caisson à galandage de 120 mm

Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

730	730	730	2040
830	830	830	
930	930	930	



3V




4V




5V



ATELIER

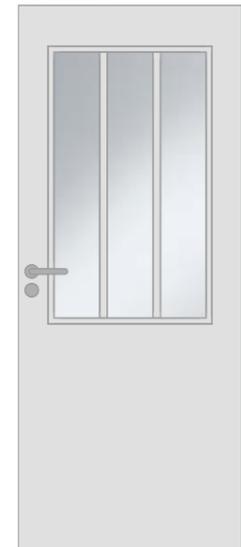

ÉTROIT

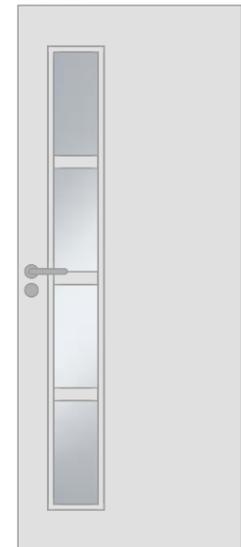

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE BREVETÉ



Fixation du vitrage
invisible et démontable

RETROUVEZ PLUS D'INFO SUR
YouTube



ENVIE DE PLUS DE LUMIÈRE
Changez votre verre translucide par un verre clair



ENVIE DE PLUS D'INTIMITÉ
Changez votre verre clair par un verre translucide



Modèle 4V avec huisserie PREMIUM+ à recouvrement - Coloris gris - Suggestion de présentation



COLLECTION

PLAQUÉE & STRATIFIÉE

Porte plane avec plaquage bois véritable (essences chêne ou hêtre) ou stratifié (selon nuancier Boréal – 55 modèles disponibles)

Parement en MDF épaisseur 3 mm plaqué d'une feuille en bois véritable ou d'un revêtement stratifié haute pression (HPL)

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries préconisées : pin (à peindre) ou hêtre (à vernir ou à peindre)

Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	

PAREMENT PLAQUÉ

2 essences disponibles :

CHÊNE



HÊTRE



Porte placage essence hêtre sur huisserie hêtre



Sens poussant



Sens tirant

PAREMENT STRATIFIÉ



RETROUVEZ
TOUTES LA SÉLECTION
DE STRATIFIÉS BOREAL



55 décors disponibles :

BOIS



COULEURS



MATIÈRES



Porte stratifiée DIAMOND BLACK LNW sur huisserie hêtre

VOTRE PORTE EN DÉTAIL

TYPE DE BLOC-PORTE



Porte à recouvrement avec fiches




Porte chants droits avec paumelles




Fiches ou paumelles suivant le type de porte
3 sur porte largeur < 930 mm, 4 sur porte largeur >= 930 mm

Page 22 Étanchéité basse

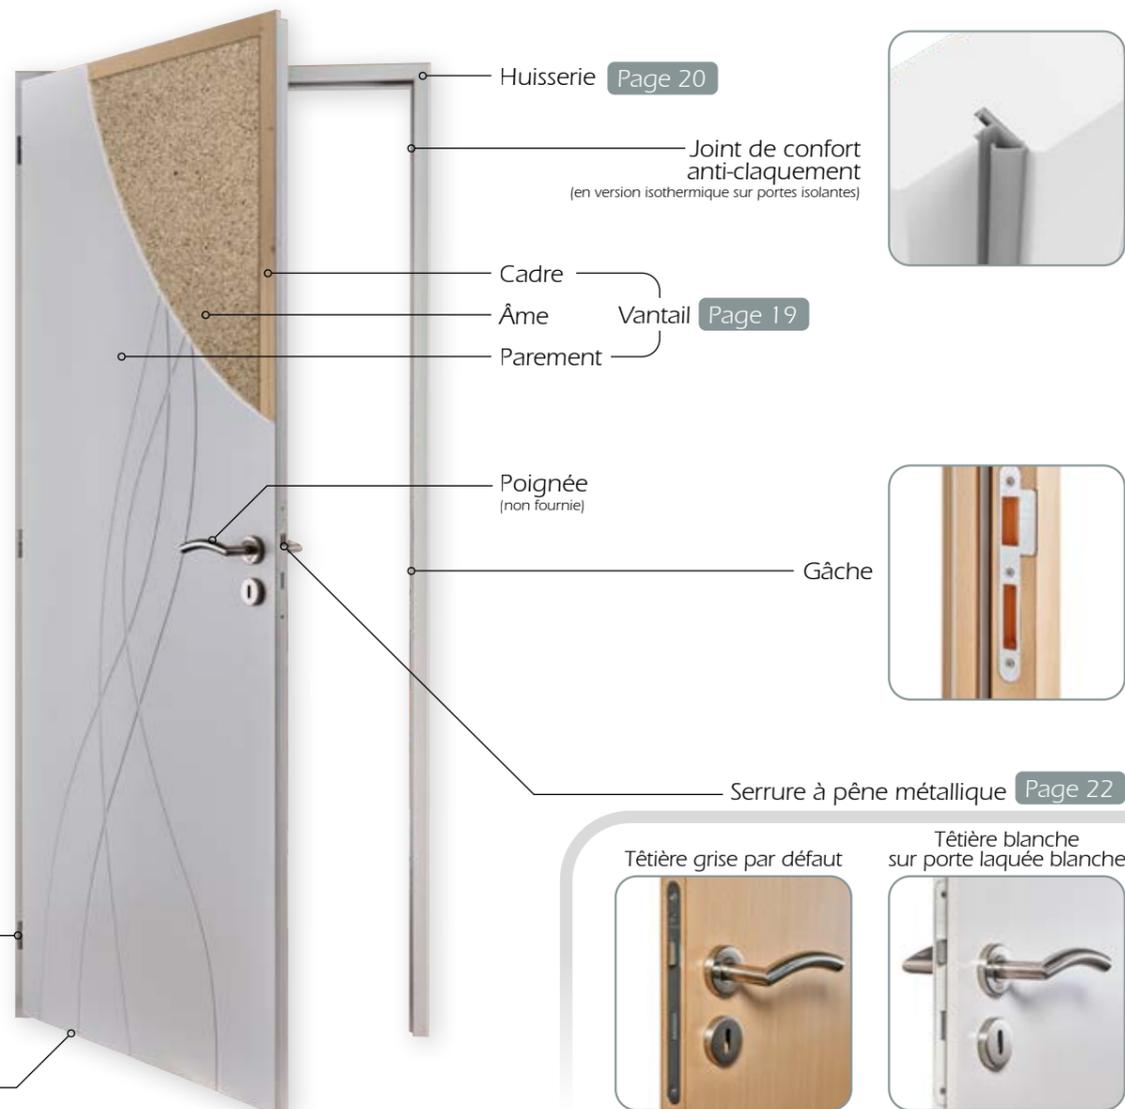

COMPOSITION DU VANTAIL ET DESTINATION

Modèle	Standard	Confort	Isolante
Âme	Alvéolaire	Pleine : aggloméré de bois	Pleine : mousse isolante avec raidisseur métallique
Destination	Salon, séjours	Chambres, salle de bain, sanitaires	Accès garage

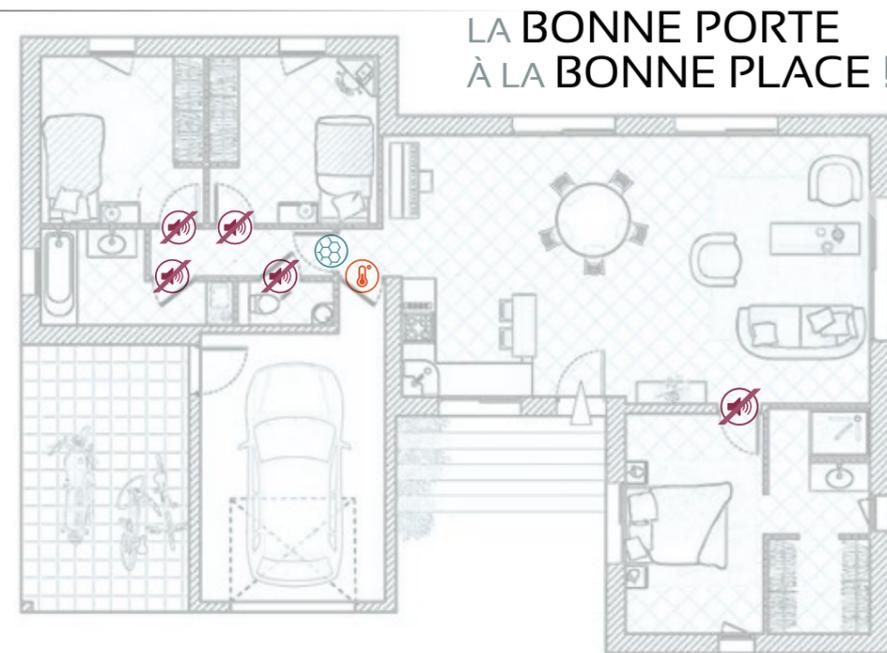

DIMENSIONS


Épaisseur du vantail 40 mm (sauf Modulight 50 mm)
Dimensions standards (en mm)
Sur-mesure disponible selon modèle

1 vantail	2 vantaux (dont semi-fixe)		2040
630	630	430	
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	

OUVERTURE ET SENS



PORTE BATTANTE livrée en bloc-porte

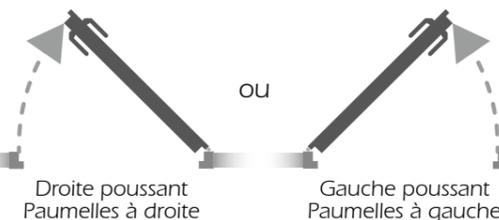

PORTE COULISSANTE pour système à galandage [Page 22](#)



HUISSERIES

POSE TRADITIONNELLE À L'AVANCEMENT


- Pour tout type de porte à recouvrement ou à chant droit 1 et 2 vantaux
- Avec joint de confort intégré (joint isothermique sur porte isolante)
- Disponible en 2 qualités : bois résineux ou MDF enrobé



Huisserie en bois résineux prépeinte blanc aboutée pour une meilleure stabilité disponible en 3 sections monobloc largeur 45 mm (Premium) & 16 sections (monobloc jusqu'à 116 mm) largeur 57 mm (Premium+)

Premium : 45 mm
Premium+ : 57 mm


Premium : 68/72/90
Premium+ : 68/72/78
84/90/98/102/108/116
128/138/150/158/168
178/198 mm



Huisserie en MDF hydrofuge enrobage papier blanc (protégé par un film transparent) pouvant être peint disponible en 5 sections (monobloc jusqu'à 90 mm) largeur 45 mm

44,5 mm


74/90/108
116/128 mm



Optimio
L'optimum de l'hubriserie médium

POSE FIN DE CHANTIER ou RÉNOVATION

- Pour porte à recouvrement
- En MDF enrobé revêtu papier blanc pouvant être peint
- 2 modèles disponibles :

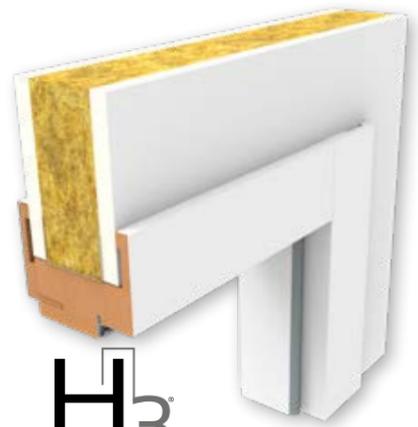


H3
HUISSERIE
FIN DE CHANTIER




**CHAMBRANLE
CONTRE
CHAMBRANLE**

Coupe droite – pour cloison épaisseur 72 mm uniquement
Disponible pour portes hauteur 2040 mm largeurs 730, 830 & 930 mm



Coupe d'onglet à 45° :
Disponible sur une large gamme d'épaisseurs de cloisons



pour cloison 50 à 124 mm par plage de 15 mm jusqu'à 393 mm par plage de 15 mm avec élargisseurs

FOCUS SUR

H3
HUISSERIE
FIN DE CHANTIER

LA NOUVELLE HUISSERIE FIN DE CHANTIER POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION EN LOGEMENT

- Grande facilité d'installation
- Finition parfaite
- Compatible avec toutes les portes de communication à recouvrement



RAPIDE

Réalisable en

10'

RÉGLAGES + FINITIONS
COMPRIS



FACILE À POSER

Réglage aplomb facilité grâce à des pinces

Patins d'étanchéité adhésifs

Pas besoin de tréteaux



SANS CONSOMMABLES

Sans colle
Sans mousse
expansive :
plus écologique

Sans vis
Sans pointe


Fixation par pinces



DESIGN CONTEMPORAIN

Jonction coupe droite

Revêtement blanc en papier 100g/m² pouvant être peint

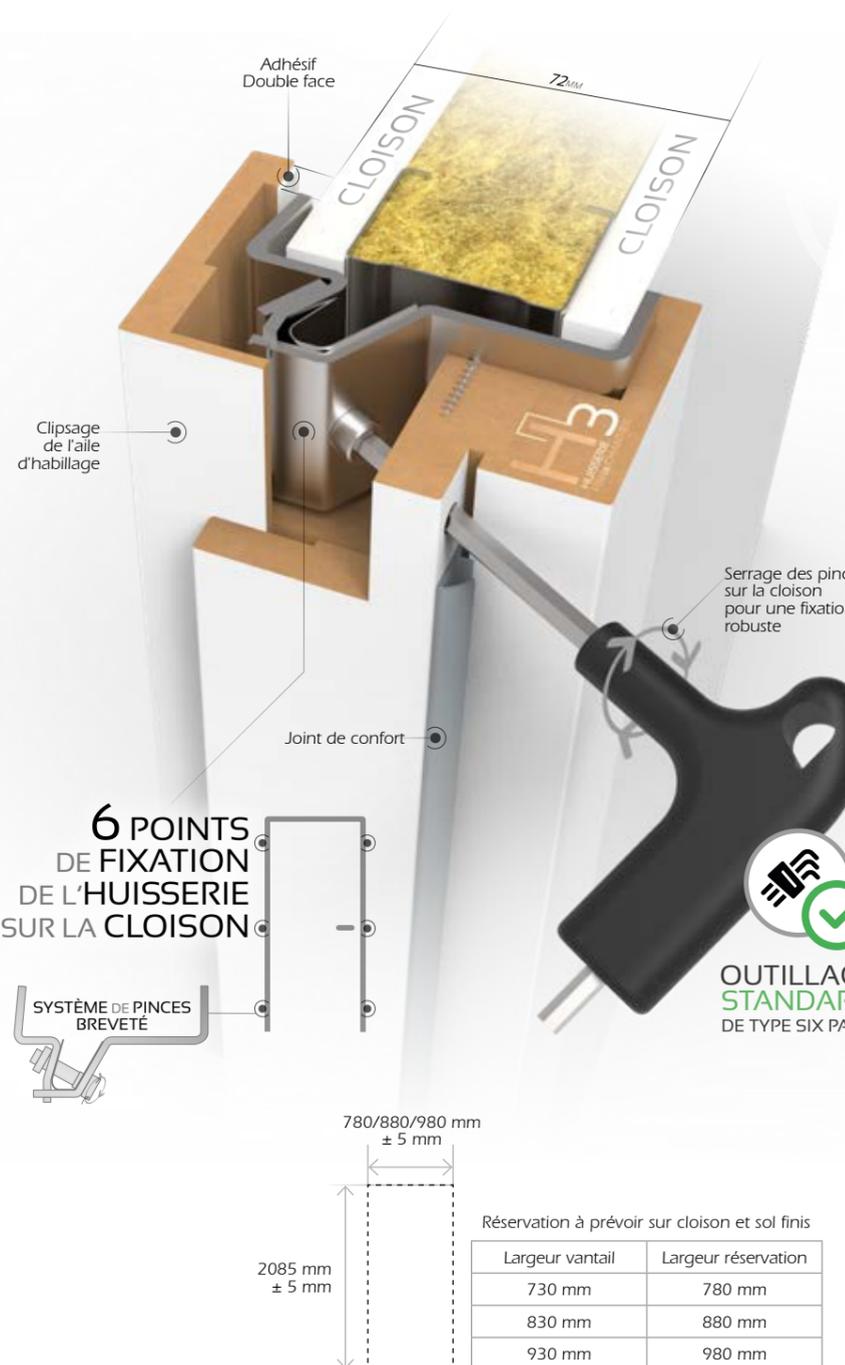

6 POINTS DE FIXATION DE L'HUISSERIE SUR LA CLOISON

SYSTÈME DE PINCES BREVETÉ

780/880/980 mm ± 5 mm

2085 mm ± 5 mm

Réservation à prévoir sur cloison et sol finis

Largeur vantail	Largeur réservation
730 mm	780 mm
830 mm	880 mm
930 mm	980 mm

RETROUVEZ PLUS D'INFO SUR
YouTube



OPTIONS

SERRURE

Serrure 1 point tête grise (Tête blanche sur porte laquée blanc) avec axe à 50 mm (sauf Thémis isolante axe à 40 mm) pour bloc-porte standard ou confort : 4 fonctions disponibles

BEC DE CANE

Pour locaux ne fermant pas à clé.

Pour cuisine, salle de séjour...

BEC DE CANE CONDAMNATION

Verrou à bouton manoeuvrable de l'intérieur.

Pour toilettes, salle d'eau...

PÈNE DORMANT 1/2 TOUR

Serrure équipée d'une clé pour les locaux susceptibles d'être fermés.

Pour chambres, bureaux...

SÛRETÉ

Serrure équipée d'un cylindre, apportant 1 point de fermeture à la porte.

Pour local à protéger...


Serrure 3 points à relevage de béquille ou automatique assurant une bonne compression des joints de l'huissierie avec axe à 50 mm (sauf Thémis axe à 40 mm) pour bloc-porte isolant assurant ainsi une étanchéité à l'air A*3 répondant aux exigences des constructions neuves.

Serrure équipée d'un cylindre, apportant 3 points de fermeture à la porte.

Pour isoler et sécuriser l'accès par le cellier ou garage, pour protéger des locaux...

ÉTANCHÉITÉ BASSE

Préconisée pour améliorer l'isolation thermique et acoustique du bloc-porte en complément du joint sur l'huissierie, 4 solutions sont disponibles :

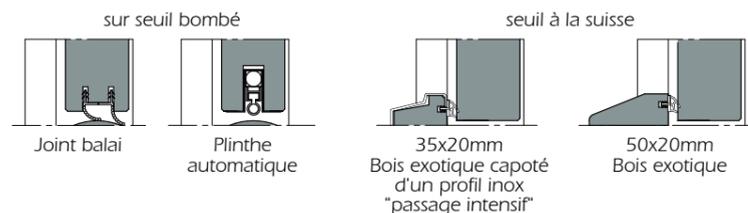


CAISSON À GALANDAGE


En complément de la porte seule avec entaille de la rainure basse et de la cuvette, le caisson métallique intégré à la cloison permet d'escamoter quasi intégralement la porte dans le mur. Livré avec habillage et couvre-joints en bois à peindre.

Disponible en version simple vantail (730, 830 & 930 mm) ou doubles vantaux (2x730, 2x830 & 2x930 mm) en 3 versions :

- Caisson 95 mm pour cloison plaque de plâtre 98 mm (rail 48 + 4xBA13)
- Caisson 120 mm pour cloison plaque de plâtre 120 mm (vantail avec parcloses) (rail 70 + 4xBA13)
- Caisson 108 mm pour cloison brique – châssis à enduire

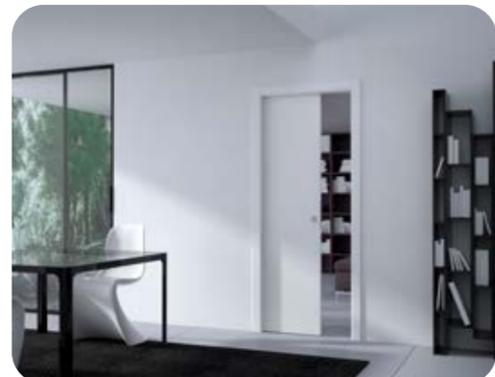

Vantail unique

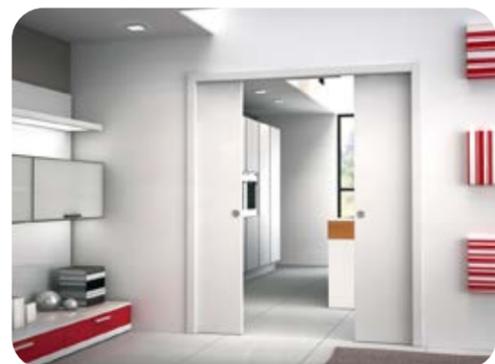

Double vantaux à refoulement latéraux opposés

FOCUS SUR



Découvrez le nouveau bloc porte AVM Menuiseries avec ventilation intégrée. Solution innovante et co-développée avec RENSON, la grille **INVISIDO** a été intégrée au bloc porte AVM Menuiseries. Cette solution permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur tout en conservant la performance acoustique. **INVISIDO** est une option disponible sur les blocs-portes chant droit et recouvrement composés d'une huissierie PREMIUM/PREMIUM+ ou OPTIMIO et d'un vantail CONFORT âme pleine.



RETROUVEZ PLUS D'INFO SUR YouTube



Modèle Technidecor HORIS avec huissierie PREMIUM+ à recouvrement

C O L L E C T I O N

PORTES INTÉRIEURES DÉCORATIVES



AVM Menuiseries accompagne, depuis 1945, son développement industriel d'une démarche environnementale en sélectionnant de façon rigoureuse les matériaux utilisés pour la fabrication de ses portes, comme l'approvisionnement des essences de bois ou de ses dérivés. Les bois des portes, des huisseries et les produits dérivés composant les âmes de portes bénéficient de la certification PEFC™ et FSC®.



La marque de la
gestion forestière
responsable



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



AVM - BP 659 - 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL : 02 51 93 32 84 - FAX : 02 51 49 19 16



www.avm-menuiseries.fr