

■ PORTES D'ENTRÉE
■ COLLECTION AVM

■ Aluminium ■ Bois Aluminium ■ Bois ■ PVC

AVM
MENUISERIES





Portes d'entrée AVM, la garantie d'un fabricant français de référence

Soutenue par 8 unités de production, 1500 collaborateurs actifs, un réseau commercial national fortement introduit auprès du négoce, une qualité de service et de fabrication certifiée et reconnue parmi les meilleures de la profession, la marque AVM menuiseries s'impose comme un label de garantie technique sur le marché de la menuiserie extérieure. Fort de son savoir-faire multi-matériaux acquis depuis plus de 60 ans dans tous les types d'ouvertures, qu'elles soient en bois, PVC, aluminium, ou mixtes bois-aluminium, AVM investit toute son expérience et son sens de l'innovation dans les nouvelles collections portes d'entrée 2009.

Quel que soit le matériau utilisé pour sa conception, chaque modèle de porte d'entrée AVM satisfait aux exigences techniques les plus sévères dans le souci permanent de proposer une esthétique harmonieuse en accord avec tous types de façades.

Adaptées au neuf comme à la rénovation, les portes d'entrée AVM soulignent l'élégance de votre accueil.



Sommaire

1



p 4-25

2



p 26-41

Annexes

- p 94 ■ Portes de service
- p 96 ■ Parties fixes ou semi-fixes
- p 98 ■ La pose en rénovation
- p 100 ■ 3 niveaux de sécurité
- p 102 ■ Vitrages décoratifs
- p 104 ■ AVM et l'Environnement



3 BOIS

p 42-73

4 PVC


p 74-93





ALU
MINIUM



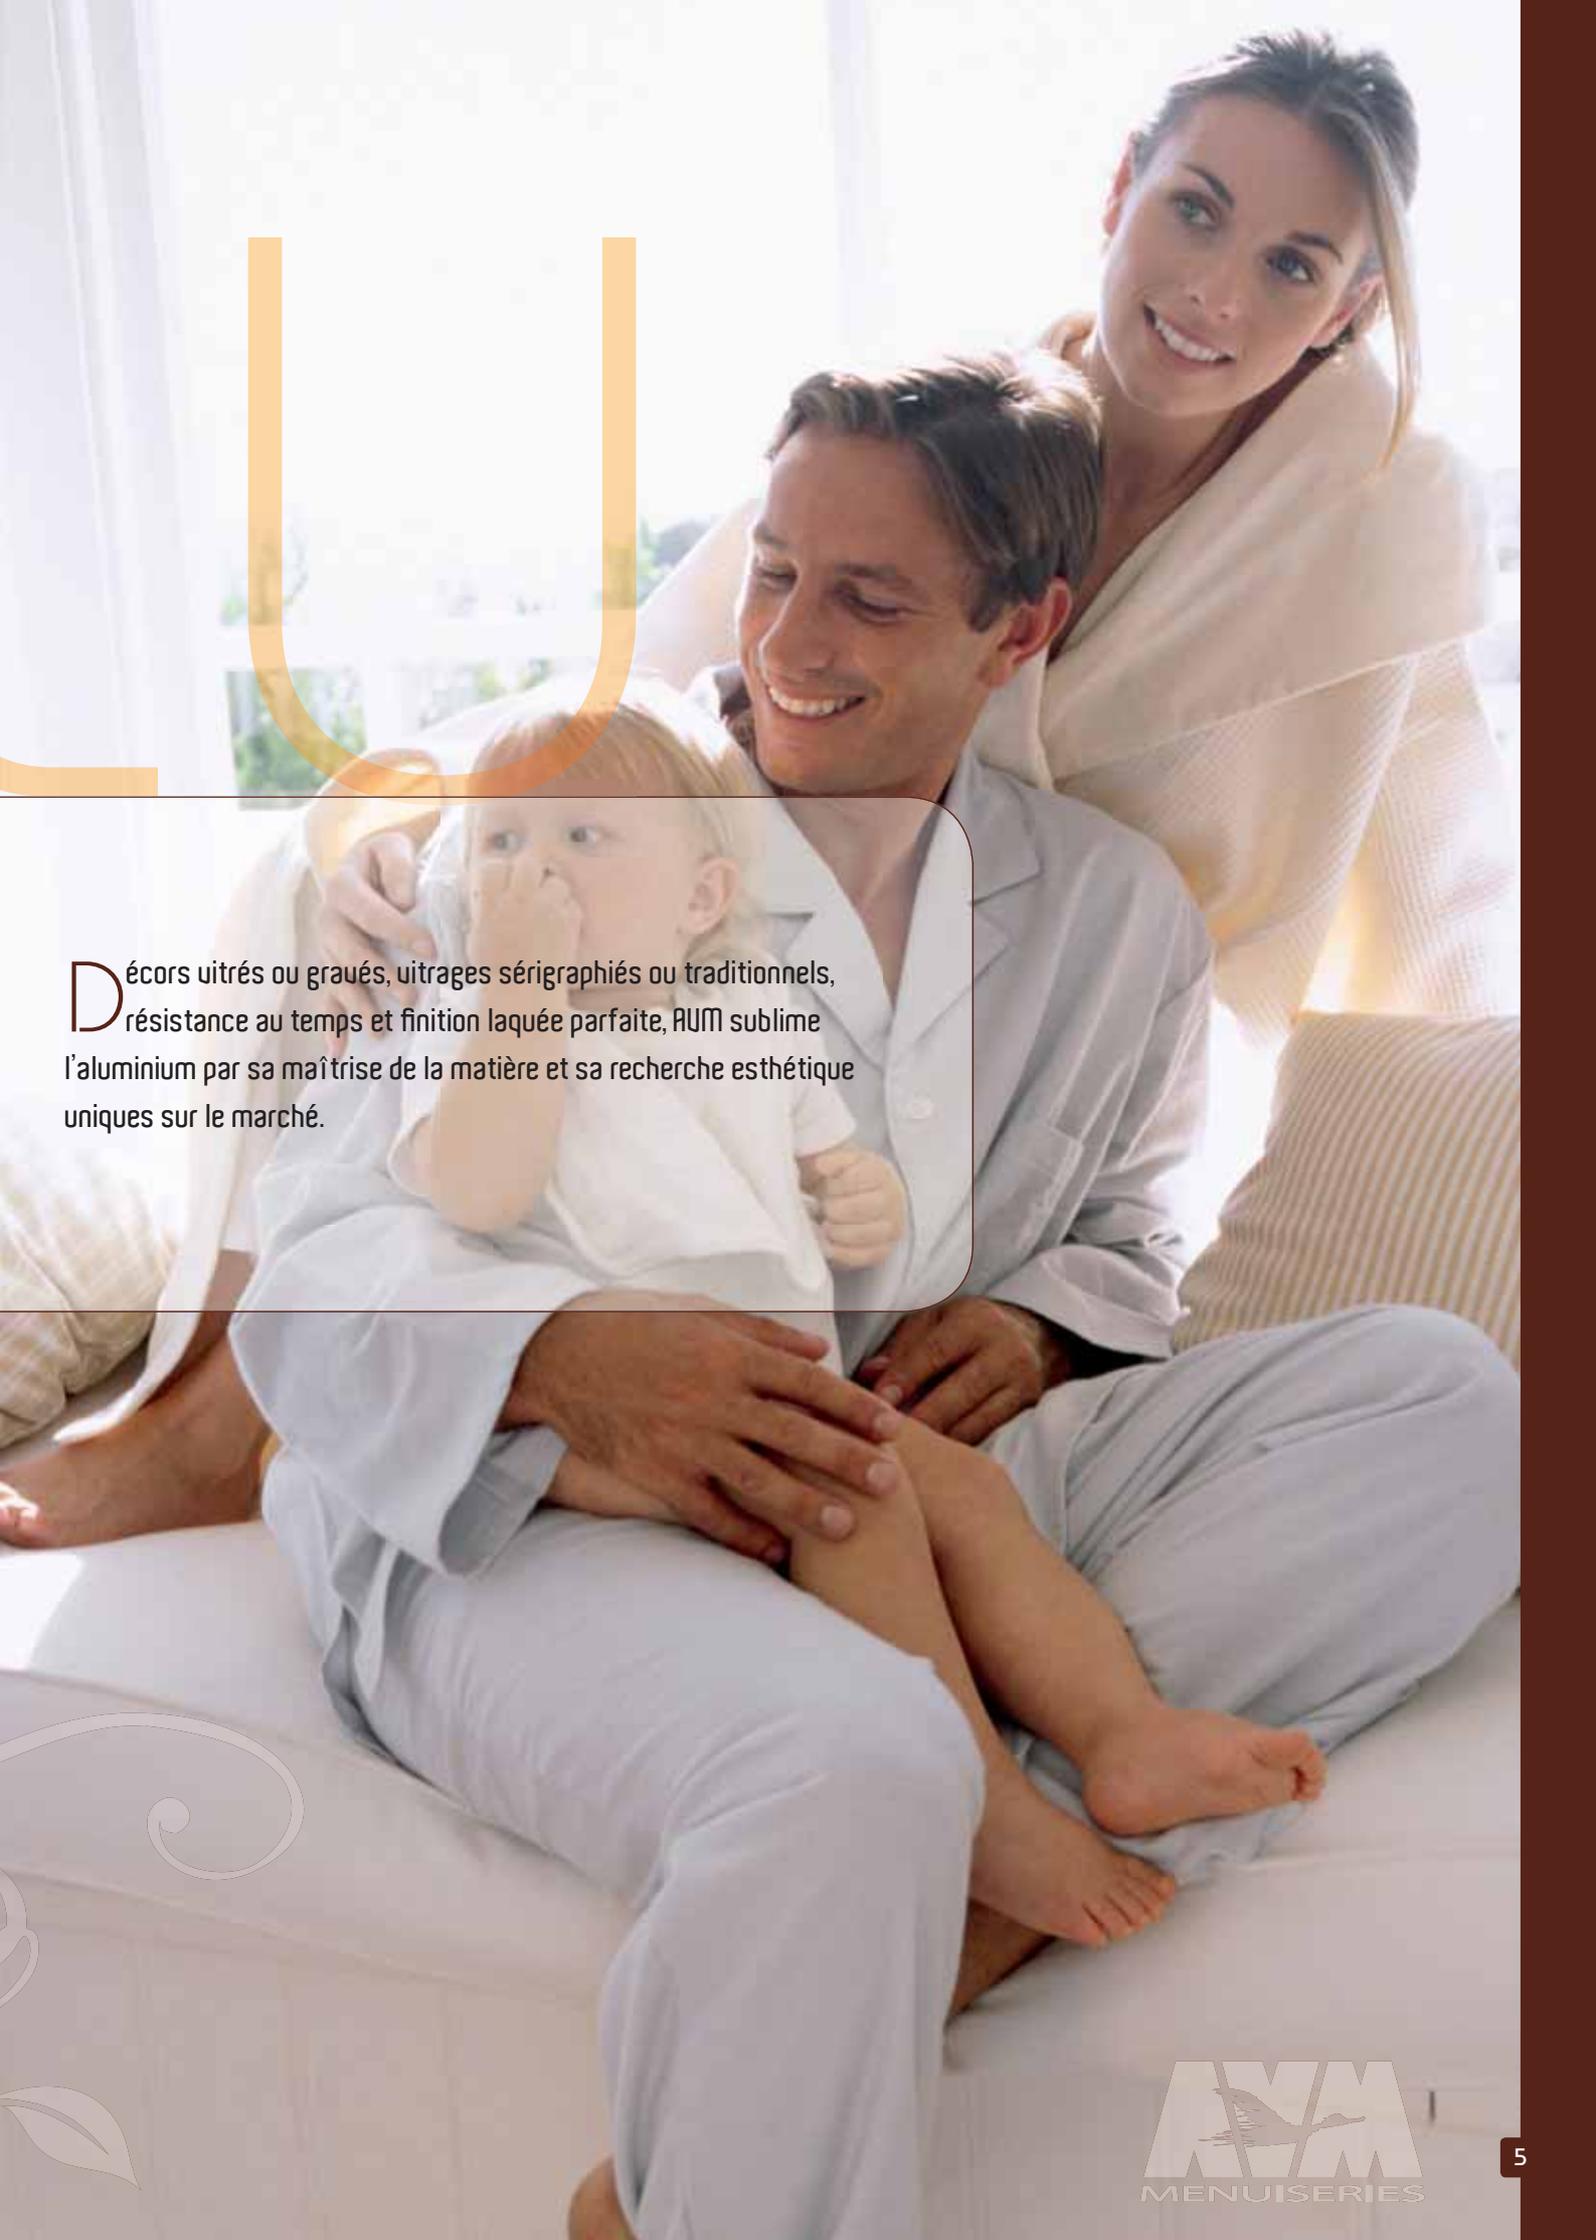

U

Décors vitrés ou gravés, vitrages sérigraphiés ou traditionnels, résistance au temps et finition laquée parfaite, AUM sublime l'aluminium par sa maîtrise de la matière et sa recherche esthétique uniques sur le marché.

ALU MINIUM

p.8

1.1

COLLECTION

Graphis

p.12

1.2

COLLECTION

Creatis

p.16

1.3

COLLECTION

Effect

p.22

1.4

Caractéristiques techniques



Le design exclusif au service de la performance technique. La maîtrise de l'aluminium allée aux dernières tendances architecturales.

11300 ■ ASTRANTIE



11301 ■ ADONIDE





11302 ■ ALCHEMILLE



11303 ■ AMSONIE



11304 ■ ASPERULE



11305 ■ AUNEE



11306 ■ BERGENIE

Détail triple vitrage feuilleté de 58 mm, face extérieure et intérieure dépolie, affleurant au panneau de porte.



Bâton de maréchal et manœuvre à clé (option).



Chaque décor est travaillé en relief pour un effet visuel sublimé.





11307 ■ BUGLOSSE




11308 ■ HELIOPSIS



11309 ■ LOBELIE



11313 ■ TIARELLE

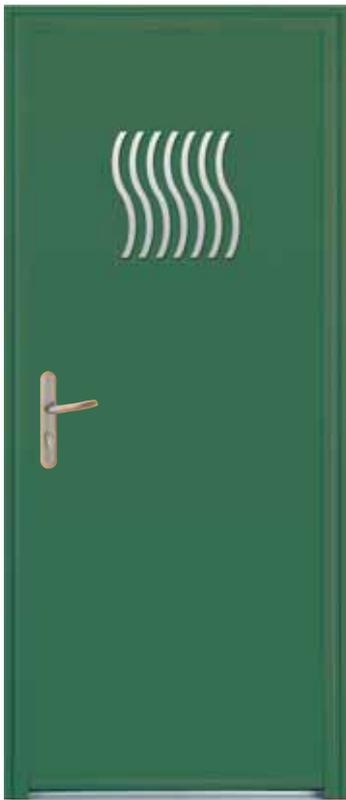

11314 ■ SAPONAIRE



11315 ■ SIDALCEE



Lignes courbes de l'oculus reprises en gravure sur le vitrage.



- 
- 
- 
- 
- 
- 

11405 ■ TANAISSIE

ANM présente sa nouvelle collection
ACREATIS, un concept de porte aluminium
unique, avec vitrage sérigraphié intérieur posé
sur fixations inox venant souligner l'oculus
intégré à la porte. L'aspect visuel est sublimé
à l'extérieur comme à l'intérieur.



Intérieur


De nombreuses combinaisons sont possibles suivant le choix de la porte et du motif.



2 types d'oculi disponibles : entièrement vitré (Tanaïsie) ou dissocié en 4 parties égales (Mélisse).



Éléments de fixation inox pour le vitrage sérigraphié intérieur.

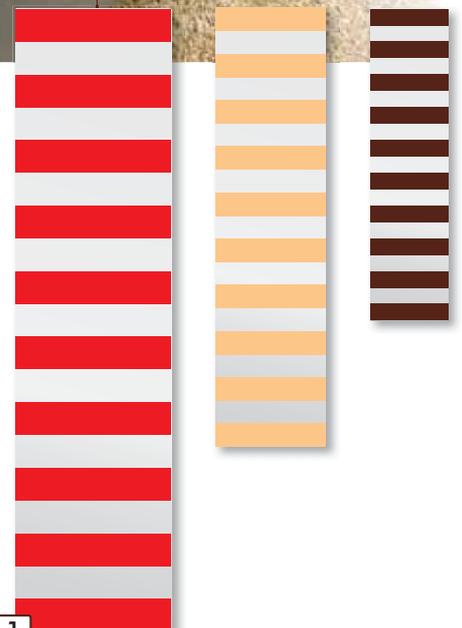

1

Décor Drapeau
11401 - 11421

3 coloris disponibles :
Rouge 3004 / Beige 1015 / Marron 8019



Extérieur



Intérieur



11422 ■ MELISSE

Composez votre porte grâce à notre sélection de vitrages sérigraphiés et adaptez votre porte d'entrée à votre environnement.

Gamme de vitrages



2 Décor Miro
11402 - 11422



3 Décor Orient
11403 - 11423



4 Décor Hokusai
11404 - 11424



5 Décor Florus
11405 - 11425



6 Décor Feuillus
11406 - 11426



7 Décor Savane
11407 - 11427

ALUM vous présente sa nouvelle gamme EFFECT, des modèles de porte d'entrée aluminium haute performance au coefficient d'isolation thermique jusqu'à $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$. Conçues à partir de panneaux sandwichs isolants et d'un dormant aluminium à rupture de pont thermique, elles sont équipées de paumelles renforcées et d'un double joint de frappe périphérique. Disponibles en 12 coloris qualité marine, les modèles de la gamme EFFECT séduiront les plus exigeants.

Jusqu'à
Ud = $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

11202 ■ ALYSSE 2



11102 ■ ALYSSE





-
-
-
-
-



-
-
-
-
-
-
-



-
-
-
-
-
-



-
-
-
-
-
-
-
-



-
-
-
-
-
-
-



-
-
-
-
-
-
-
-

Ces modèles innovants de la gamme EFFECT se distinguent par les formes originales de leurs oculi en carré, losange, ou demi-lune, qui leur confèrent une esthétique unique.



11204 ■ PHLOX 2



11104 ■ PHLOX





11105 ■ CELOSIE



11205 ■ CELOSIE 2



11106 ■ BELLUS



11206 ■ BELLUS 2



11107 ■ CAREX



11207 ■ CAREX 2



11108 ■ STATICE



11109 ■ COBEE



11209 ■ COBEE 2



11211 ■ ZINNIA 2



11212 ■ PERILLA



11110 ■ MINUA



11210 ■ MINUA 2



11111 ■ ZINNIA



Oculus demi-lune laqué à la couleur de votre porte.



Parclose d'oculus gris silver (option).



Bâton de maréchal + manœuvre à clé (option).




1.4 Caractéristiques techniques aluminium

Accessoires



Nuancier

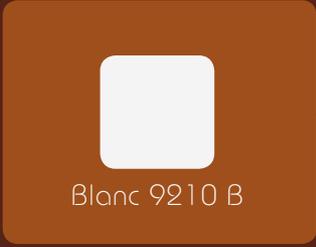

11 coloris Qualité Marine



S : satiné

COLORIS

- Laquage label Qualicoat
- Teinte de base blanc 9210 B
- 11 coloris préférés :
 - Beige RAL 1015 S
 - Brun 1247 S
 - Vert mousse RAL 6005 S
 - Bleu saphir RAL 5003 S
 - Bleu gentiane RAL 5010 S
 - Rouge pourpre RAL 3004 S
 - Rouge feu RAL 3000 S
 - Gris anthracite RAL 7016 S
 - Gris clair RAL 7035 S
 - Noir foncé RAL 9005 S
 - Bleu CANON
- Autres coloris sur demande


Label Qualicoat,



Agrément Qualité Marine



Ouvrant 2 faces aluminium
épaisseur 20/10°.
Mousse polyuréthane haute densité +
plaque polypropylène cannelé.
Épaisseur totale 70 mm.
Triple vitrage 58 mm.

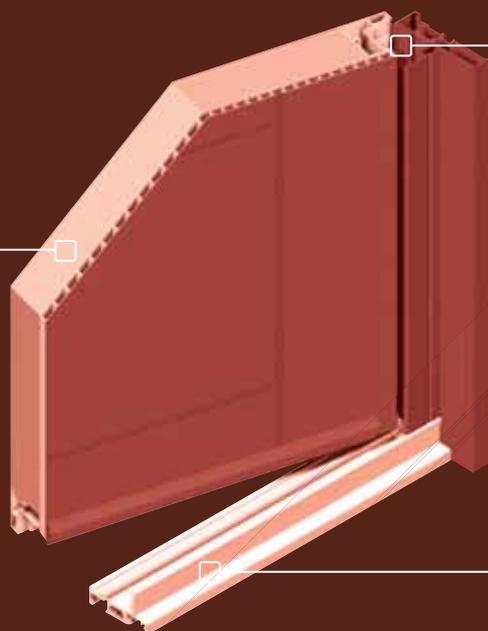

Double joint
de frappe
périphérique.

Seuil aluminium
anodisé naturel.

Collection

Graphis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions
sans démontage de l'ouvrant.
Crémone serrure 5 points à fermeture automatique.
Garniture € 21 ou € 22 suivant coloris.
Barillet fourni.
Tôle gravée suivant modèle.

VITRAGE

Triple vitrage d'épaisseur 58 mm.
Composition : 6-20-33²-20-6 dépoli acide.
Décor filet de Versailles sur modèles
Saponaire, Stokésie, Carvi.

OPTIONS


Crémone serrure 5 points manœuvre à clé associée à
l'ensemble G4 comprenant une barre de tirage inox 500 mm
côté extérieur et une garniture gris métal à l'intérieur.
Seuil plat agréé passage handicapés.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 E*7B V*A2.

1.4 Caractéristiques techniques aluminium

Ouvrant 2 faces aluminium
épaisseur 20/10°.
Mousse polyuréthane haute densité +
plaque polypropylène cannelé.
Épaisseur totale 70 mm.
Triple vitrage 58 mm.

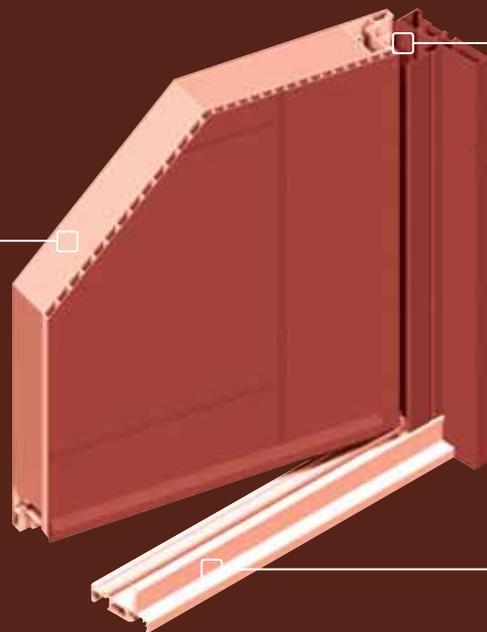

Double joint
de frappe
périphérique.

Seuil aluminium
anodisé naturel.

Collection

Créatis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
Crémone serrure 5 points à fermeture automatique.
Garniture € 21 ou € 22 suivant coloris.
Barillet fourni.
Vitrage sérigraphié posé en relief et fixé à l'aide d'entretoises inox sur la face intérieure.
Tôle gravée suivant modèle.

VITRAGES

Triple vitrage d'épaisseur 58 mm.
Composition : 6-20-33²-20-6 clair.
Nombreuses possibilités de vitrage avec un décor sérigraphié (vitrage en 4 mm trempé dépoli acide).
Sur les modèles 11401 et 11421, possibilité d'avoir le motif en rouge, beige ou gris.

OPTIONS

Crémone serrure 5 points manœuvre à clé associée à l'ensemble G4 comprenant une barre de tirage inox 500 mm côté extérieur et une garniture gris métal à l'intérieur.
Joint central.
Seuil plat agréé passage handicapés.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 E*7B V*A2.

Collection

Effect

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
Crémone serrure 5 points à fermeture automatique.
Garniture € 21 ou € 22 suivant coloris.
Barillet fourni.
Hublot aluminium suivant modèle.

VITRAGE

Vitrage 28 mm 44.2-16-4 delta clair.
Possibilité de vitrage imprimé.


OPTIONS

Crémone serrure 5 points manœuvre à clé associée à l'ensemble G4 comprenant une barre de tirage inox 500 mm côté extérieur et une garniture gris métal à l'intérieur.
Finition moulure de l'oculus en gris SILVER.
Joint central.
Seuil plat agréé passage handicapés.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 E*7B V*A2.
Thermique : 1,5 W/(m².K).



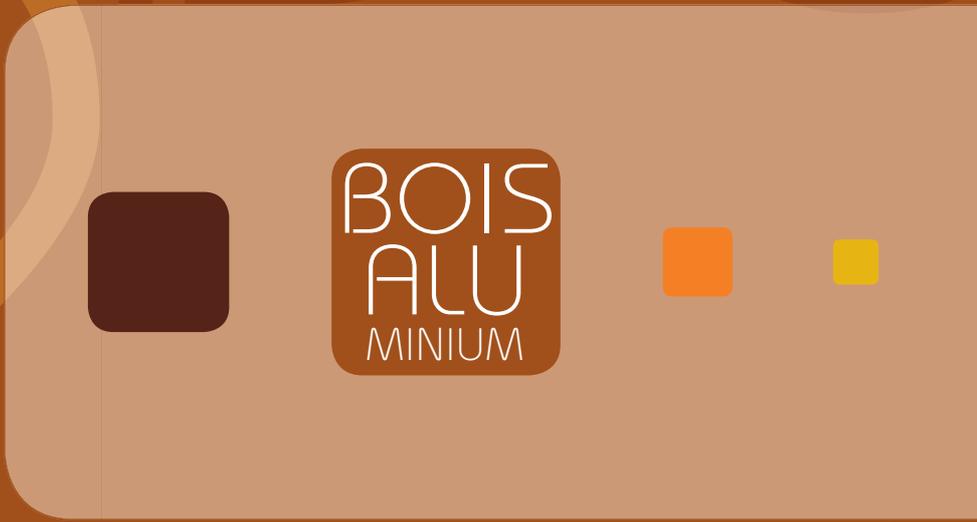



Associer la tradition du bois à l'intérieur et la modernité de l'aluminium à l'extérieur dans une collection de portes d'entrée innovantes, est le dernier défi réussi par notre bureau d'études.

Menusiers depuis plusieurs décennies, nos collaborateurs ont su greffer la chaleur et la sensualité du bois à l'esprit contemporain de l'aluminium laqué.



BOIS ALU MINIUM

p.30

2.1

COLLECTION
Senso

p.34

2.2

COLLECTION
Square

p.38

2.3

Caractéristiques
techniques





La maîtrise de la matière aluminium, la chaleur du bois, le galbe d'une forme menuisée... L'esthétique unique d'une porte d'entrée haute performance.

Bienvenue dans l'univers SENSO.

Toutes les portes de la gamme
sont disponibles dans les couleurs pages 38-39.

BOIS
ALU
MINIUM



COLLECTION
Senso

2.1

□ Extérieur



NON DISPONIBLE



□ Intérieur



11501 ■ CAMASSIA



■ D'une épaisseur de 15 mm et réalisée dans des essences nobles et denses, la poignée galbée bénéficie des meilleures garanties de durabilité.



11502 ■ CORYDALE




11503 ■ SCILLE

NON DISPONIBLE



À l'extérieur, serrure à manœuvre à clé.

Ud = 1,5 W/(m².K)

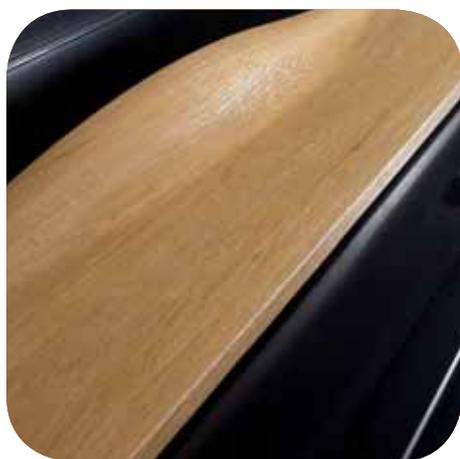

■ Un design chaleureux au toucher sensuel qui fait de chaque utilisation un moment de plaisir.



■ Un espace de 50 mm entre la poignée galbée et la porte permet une préhension aisée en toutes circonstances.




Chaque modèle de la collection SQUARE est pensé pour offrir la même esthétique à l'intérieur et à l'extérieur valorisant ainsi l'harmonie du bois et de l'aluminium.

Jusqu'à
Ud = 1,8 W/(m².K)

12202 A ■ AUBRIETTE
Existe rainée (voir motif
vue intérieure).



12202 ■ AUBRIETTE intérieur

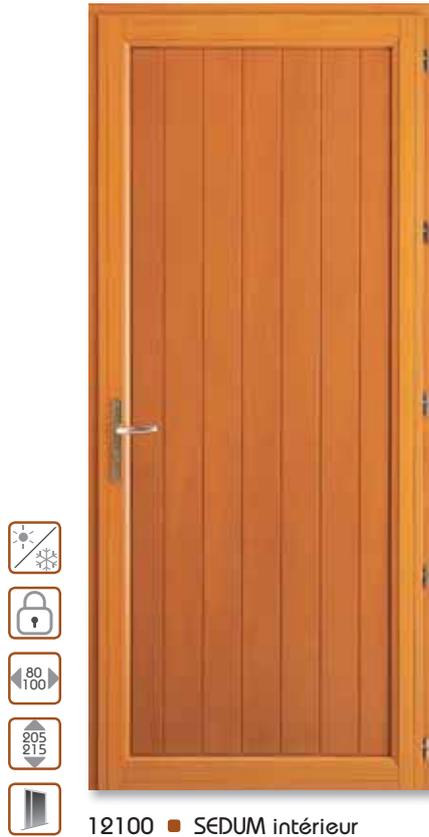



12205 ■ CAPSELLE

Qu'ils soient dotés d'un oculus inox affleurant ou habillés d'inserts en aluminium brossé, ces modèles de la collection SQUARE séduisent par leur design sobre et élégant.



Essences pin, hêtre, chêne issus des forêts durablement gérées dont le système de production reçoit le label PEFC.



12205 ■ CAPSELLE intérieur





12101 ■ OXALIDE



12102 ■ TIGRIDIE



12103 ■ EUCOMIS



12104 ■ CALLA



12204 ■ MOLLUGO



12204 ■ MOLLUGO intérieur

Caractéristiques techniques bois aluminium

2.3

Accessoires



C6

Gris métal finition



€31



(Ext)

€32



(Int)

€32



+

G5

Nuancier aluminium



Blanc 9210 B



+



€34

11 coloris Qualité Marine



RAL 1015 S



RAL 7035 S



RAL 3000 S



RAL 3004 S



RAL 6005 S



RAL 5010 S



RAL 5003 S



BRUN 1247 S



BLEU CANON



RAL 7016 S



RAL 9005 S

COLORIS

Laquage label Qualicoat
Teinte de base blanc 9210 B
11 coloris préférentiels :
Beige RAL 1015 S
Brun 1247 S
Vert mousse RAL 6005 S
Bleu saphir RAL 5003 S
Bleu gentiane RAL 5010 S
Rouge pourpre RAL 3004 S
Rouge feu RAL 3000 S
Gris anthracite RAL 7016 S
Gris clair RAL 7035 S
Noir foncé RAL 9005 S
Bleu CANON
Autres coloris sur demande

Label Qualicoat,



Agrément Qualité Marine



Nuancier bois



PIN SYLVESTRE



HÊTRE NATUREL



CHÊNE



BOIS EXOTIQUE ROUGE



BOIS EXOTIQUE CLAIR



BOIS EXOTIQUE pré-peint blanc

Essences pin,
hêtre et chêne
certifiés PEFC



Caractéristiques techniques bois aluminium

2.3

Ouvrant 2 faces tôle aluminium épaisseur 20/10°. Mousse polyuréthane haute densité + plaque polypropylène cannelé. Epaisseur totale 70 mm.



Double joint de frappe périphérique.

Seuil aluminium anodisé naturel.

Collection

Senso

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
Crémone serrure 5 points manœuvre à clé côté extérieur.
3 modèles au choix de poignées de tirage bois en chêne côté extérieur.
Garniture intérieure modèle €34.
Barillet fourni.

COLORIS

Laquage label Qualicoat + agrément Qualimarine.
Teinte de base blanc 9210.
11 coloris préférentiels :
Beige RAL 1015 S
Brun 1247 S
Vert mousse RAL 6005 S
Bleu saphir RAL 5003 S
Bleu genthiane RAL 5010 S
Rouge pourpre RAL 3004 S
Rouge feu RAL 3000 S
Gris antracite RAL 7016 S
Gris clair RAL 7035 S
Noir foncé RAL 9005 S
Bleu CANON
Autres coloris sur demande.


OPTIONS

Essences poignée bois disponibles : moabi, pin.
Possibilité de poignée bois sur le côté intérieur.
Joint central.
Seuil plat agréé passage handicapés.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A^*_3 E^*_{7B} V^*_{R2}

Thermique : $U_d = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$.

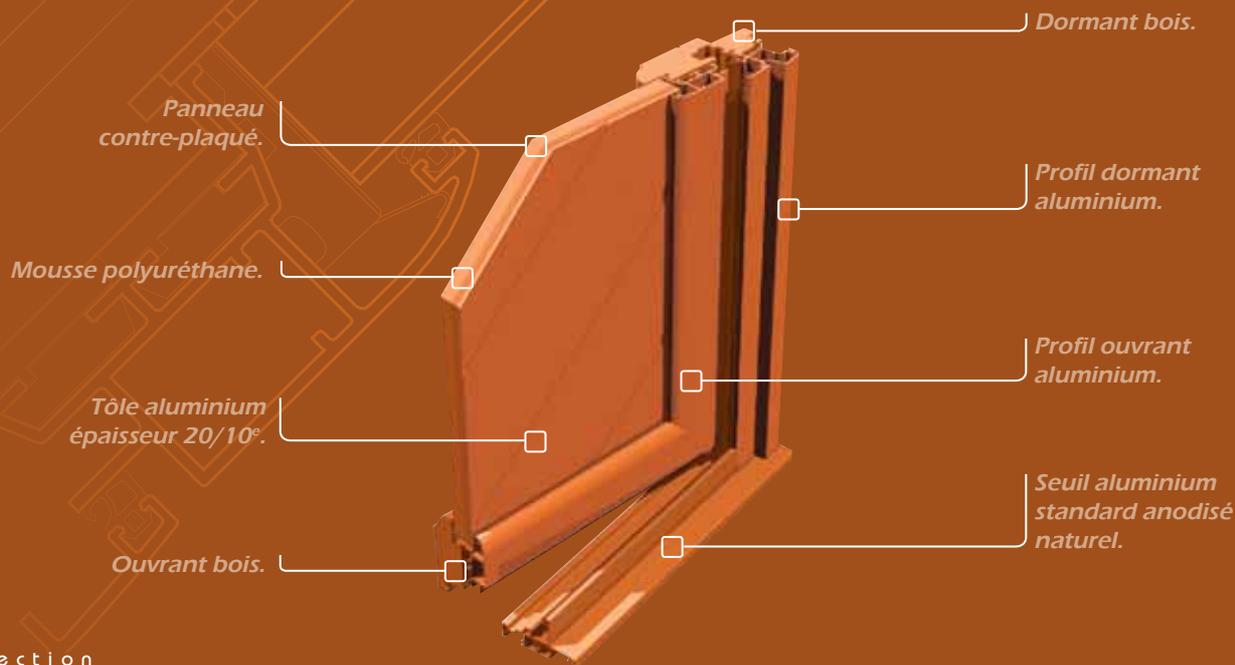

Collection

Square

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique totale.
 Ouvrant de 90 mm, épaisseur 65 mm.
 Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
 Crémone serrure 5 points à fermeture automatique.
 Garniture €31 et €32 suivant coloris côté extérieur, Garniture gris métal côté intérieur.
 Barillet fourni.

VITRAGE

Vitrage 44.2-12-4 dépoli acide.
 Nombreuses possibilités de vitrage.

COLORIS ALUMINIUM et ESSENCES BOIS

Laquage label Qualicoat + agrément Qualimarine.
 Teinte de base blanc 9210.
 11 coloris préférentiels :
 Beige RAL 1015 S
 Brun 1247 S
 Vert mousse RAL 6005 S
 Bleu saphir RAL 5003 S
 Bleu gentiane RAL 5010 S
 Rouge pourpre RAL 3004 S
 Rouge feu RAL 3000 S
 Gris antracite RAL 7016 S
 Gris clair RAL 7035 S
 Noir foncé RAL 9005 S
 Bleu CANON
 Autres coloris sur demande.
 Essences de bois disponibles :
 pin, tauari, moabi, chêne,
 chêne LCA et hêtre.

FINITION BOIS

1 couche d'égalisateur plus
 1 couche de lasure incolore.

OPTIONS

Crémone serrure 5 points manœuvre à clé associée à l'ensemble G5 comprenant une barre de tirage inox 600 mm côté extérieur et une garniture gris métal à l'intérieur.
 Seuil plat agréé passage handicapés.
 Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : $A^*_{3} - \epsilon^*_{58} - V^*_{A2}$
 Thermique : $U_d = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 selon modèles et essences.






3



BOIS

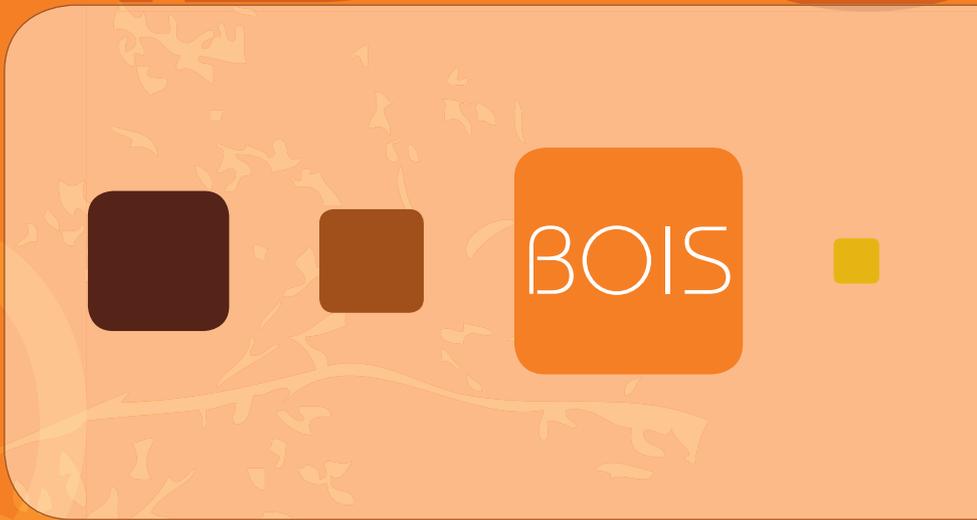

DIS

Intemporelles ou modernes, à haute isolation thermique ou acoustiques blindées, les collections portes d'entrée bois ALUM réunissent la synthèse de tous les styles. La tradition est respectée, l'innovation est au cœur des nouvelles collections.

Chaque modèle de nos collections est empreint du savoir-faire menuisier traditionnel mis en valeur par une exigence esthétique qui illuminera votre entrée.

BOIS

3

p.46

3.1

COLLECTION
Titan

p.50

3.2

COLLECTION
Hit Natural

p.54

3.3

COLLECTION
Hit Tradi

p.56

3.4

COLLECTION
Bocage

p.58

3.5

COLLECTION
Province

p.70

3.6

Caractéristiques
techniques



3.1



Pensée pour satisfaire la double exigence de sécurité et de confort acoustique, la nouvelle collection TITAN associe l'esthétique du bois avec la modernité des inserts inox. 6 modèles uniques conçus pour satisfaire les plus fortes exigences techniques.



1
2
3



14106 ■ MOLINIE



1
2
3








14107 ■ GLYCENIE



1
2
3








14108 ■ CANCHE



■ ■ ■ ■
 Inox décor gaufré 10/10°



1
2
3








14109 ■ FETUQUE



1
2
3








14110 ■ ATHYRIE



1
2
3








14111 ■ ONOCLEE



Avec ses différentes options de placage bois, essences fines, ces modèles de la collection TITAN s'anoblissent d'une finition proche de l'ébénisterie.



1
2
3



14201 ■ ARUM



1
10
3








14102 ■ MUFLIER



1
10
3








14103 ■ PANICAUT



1
10
3









14200 ■ LINAIRE



1
10
3









14202 ■ MURIER



3.2

Matériau authentique, durable et chaleureux, le bois est utilisé pour la porte d'entrée depuis des siècles dans toutes les régions, tous les pays. 4 essences de bois ont été sélectionnées pour leurs qualités respectives, le chêne, le pin, le moabi et le moungui.



Essences pin et chêne certifiés PEFC

**Jusqu'à
Ud = 1,2 W/(m².K)**



7603 ■ COSMOS 2



1
2
3
4



1 2 3 4



7103 ■ COSMOS



Huisseries : l'option coloris Wengué est disponible uniquement sur les essences chêne et pin.



3.2



1
2
3
4



7106 ■ ASTILBE



1
2
3
4



7606 ■ ASTILBE 2



1
2
3
4



7107 ■ VERBENA



1
2
3
4



7109 ■ BUGLEA



1
2
3
4



7609 ■ BUGLEA 2



1
2
3
4



7110 ■ HEDENA



Huisseries : l'option coloris Wengué est disponible uniquement sur les essences chêne et pin.



3.3



1
2
3
4



7168 ■ AIRELLE



1
2
3
4



7170 ■ CLEMATITE



1
2
3
4



7172 ■ GARDENIA



3
4



7274 ■ PRUNUS



3
4



7276 ■ POTENTILLE



1
2
3
4



7290 ■ GLAIEUL



1
2
3
4



7180 ■ DAHLIA



1
2
3
4



7190 ■ PIVOINE



1
2
3
4



7192 ■ GENET



1
2
3
4



7282 ■ GENTIANE



1
2
3
4



7292 ■ NEPETA



Quel que soit votre lieu de résidence, la collection BOCAGE propose le modèle adapté à la tradition de votre région.

Portes pleines ou vitrées, un vaste choix de modèles éprouvés au fil du temps.

4
5

6266 ■ THYM



4
5



6162 ■ ROSE



4
5



6258 ■ VANILLE



4
5



6270 ■ BLEUET



4
5



6272 ■ BASILIC



3.5



1
3
4
5



1112 ■ CLIVIA



1
3
4



1114 ■ ORCHIS



1
3
4



1116 ■ EPERVIERE



1
3
4



2126 ■ MYOSOTIS



3
4



3134 ■ MUGUET



1
3
4



3136 ■ AJUGA



1
3
4



1106 ■ ACHILLEE



1
3
4
5



1124 ■ MYRTILLE



1
3
4



1190 ■ EPILOBE



1
3
4



1102 ■ CENTAUREE



1
3
4



1104 ■ DRYADE



1
3
4



1204 ■ MAGNOLIA

3.5



1
3
4
5



1206 ■ ROMARIN



1
3
4



1208 ■ ARIETTE



1
3
4



1211 ■ DORONIE



1
3
4



1218.2 ■ FOUGERE 2



1
3
4



1218.3 ■ FOUGERE 3



1
3
4



1220 ■ LYS



1
3
4

1212 ■ BENOITE



1
3
4

1218 ■ FOUGERE



1
3
4

1218.1 ■ FOUGERE 1



1
3
4

1220.1 ■ LYS 1



1
3
4

1220.2 ■ LYS 2



1
3
4

1220.3 ■ LYS 3

3.5



Avec oculus, vitrage décoratif, grille en fer forgé, la collection PROVINCE offre un éventail de solutions particulières dédiées à votre maison.

1
3
4
5

1292 ■ TROLLE



1
3
4

1210 ■ ACTINIA
 Option : Porte cintrée, uniquement dans la version de base (sans vitrail).



1
3
4

1290 ■ JOUBARBE



1
3
4
5

1308 ■ INDIGO



1
3
4
5


1308.1 ■ INDIGO 1



1
3
4
5

1308.2 ■ INDIGO 2

3.5

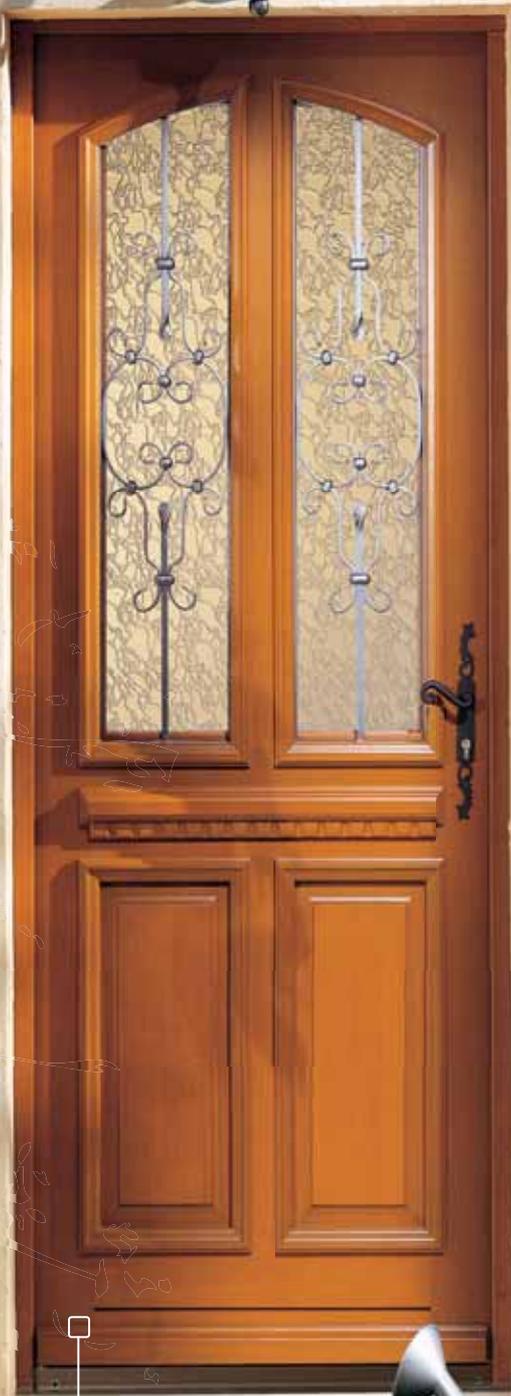

1316.3 ■ FICUS 3



1
3
4



1314 ■ ANGELIQUE



1
3
4
5



1316 ■ FICUS



1314.1 ■ ANGELIQUE 1



1314.2 ■ ANGELIQUE 2



1314.3 ■ ANGELIQUE 3



1316.1 ■ FICUS 1



1316.2 ■ FICUS 2



1316.3 ■ FICUS 3

3.5



1
3
4
5



1322 ■ ANCOLIE



1
3
4
5



1322.1 ■ ANCOLIE 1



1
3
4
5



1322.2 ■ ANCOLIE 2



1
3
4



2530 ■ MIMOSA (porte fermière)



1
3
4



4244 ■ NELUMBO



1
3
4



4248 ■ LUPIN



1
3
4
5

1322.3 ■ ANCOUÉ 3



1
3
4
5

2228 ■ LOTUS



1
3
4
5

2232 ■ LAURIER



3
4

5150 ■ BRUYÈRE



3
4

5152 ■ JONQUILLE

3.5

Vitrages imprimés, grilles décoratives, cadres bois traditionnels, la collection Province voit son offre enrichie par ces modèles grand vitrage qui assurent une meilleure luminosité de votre entrée.



3336.4 ■ ASTER 4



3336.2 ■ ASTER 2

1
3
4
5



1
3
4



3240 ■ DAPHNE



1
3
4



3242 ■ IRIS



1
3
4
5



3336 ■ ASTER



1
3
4



3338 ■ ARMOISE



1
3
4



3338.3 ■ ARMOISE 3



1
3
4



3338.5 ■ ARMOISE 5

Caractéristiques techniques bois

Accessoires

3.6



E10



E9




G3



G1



G2

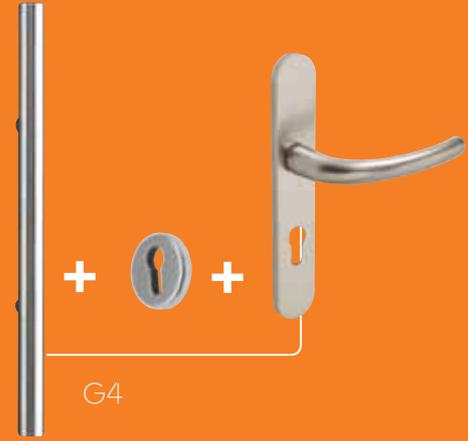

G4

Boutons



B3



B4



B5



B8



B6



B7



+

G6



Caches-fiches



C5



C6



C1



C2

Heurtoirs



H2



H3



H6



H7



H8



P9



P10



P20



P30



P50

Poignées de chassis

Accoustiques blindées

Heurtoirs



H6



H7



H8

Garnitures



E10



E9

Essences pin, hêtre et chêne certifiés PEFC



Boutons



B6




B8



B7

Panneau sandwich à âme isolante mousse polyuréthane à haute densité épaisseur 46 mm.

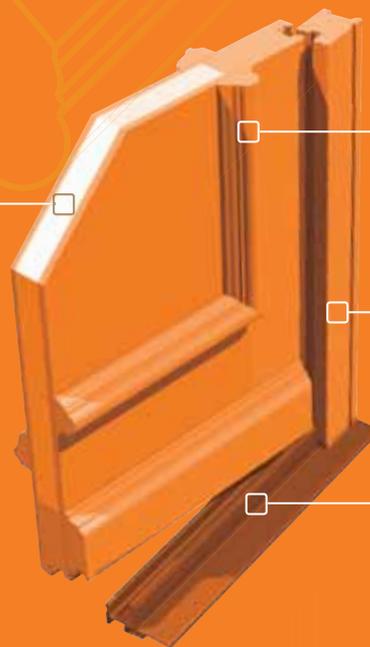

Vantail épaisseur 46 mm.

Dormant de 65 mm épaisseur 46 mm.

Seuil aluminium anodisé bronze.

Collection

Hit natural

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes constituées d'un panneau servant d'ossature.
Essences : movingui, moabi, chêne et pin.
Traverse dormante de 54 mm, épaisseur 46 mm.
Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
Crémone serrure 3 points automatique.
Garniture gris métal €10 et barillet fournis.
Stabilisateur réglable sur tous les modèles.
Joint périphérique sur ouvrant.

VITRAGES

Vitrage isolant dépoli acide.
Nombreuses possibilités de vitrages suivant les modèles.

FINITION

1 couche d'égalisateur.
2 couches de lasure incolore avec égrenage intermédiaire (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose).

OPTIONS

Crémone serrure 5 points manœuvre à clé associée à l'ensemble G4 comprenant une barre de tirage inox 500 mm côté extérieur et une garniture gris métal à l'intérieur.
Pack sécurité niveau 2 :
Côté fiches, deux renforts anti-dégondage.
Crémone automatique 3 points A2P*.
Barillet de sécurité protégé.
Finition pré-peinture blanche.
Seuil plat agréé passage handicapés.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 €*5B V*A3.
Thermique : $U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
(selon modèle).

Collection

Hit tradi

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes constituées d'un panneau servant d'ossature.
Panneaux et moulures rapportés (selon modèles).
Essences : movingui, moabi, chêne et pin.
Traverse dormante de 54 mm, épaisseur 46 mm.
Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
Crémone serrure 3 points automatique.
Garniture gris métal €10 et barillet fournis.
Stabilisateur réglable sur tous les modèles.
Joint périphérique sur ouvrant.

VITRAGES

Vitrées isolant delta clair de base.
Nombreuses possibilités de vitrages suivant les modèles.

FINITION

1 couche d'égalisateur.
2 couches de lasure incolore avec égrenage intermédiaire (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose).

OPTIONS


Crémone serrure 5 points manœuvre à clé associé à l'ensemble G4 comprenant une barre de tirage inox 500 mm côté extérieur et une garniture gris métal à l'intérieur.
Côté fiches, deux renforts anti-dégondage.
Crémone automatique 3 points A2P*.
Barillet de sécurité protégé.
Finition pré-peinture blanche.
Seuil plat agréé passage handicapés.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 €*5B V*A3.
Thermique : $U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
(selon modèle).

Caractéristiques techniques bois

3.6

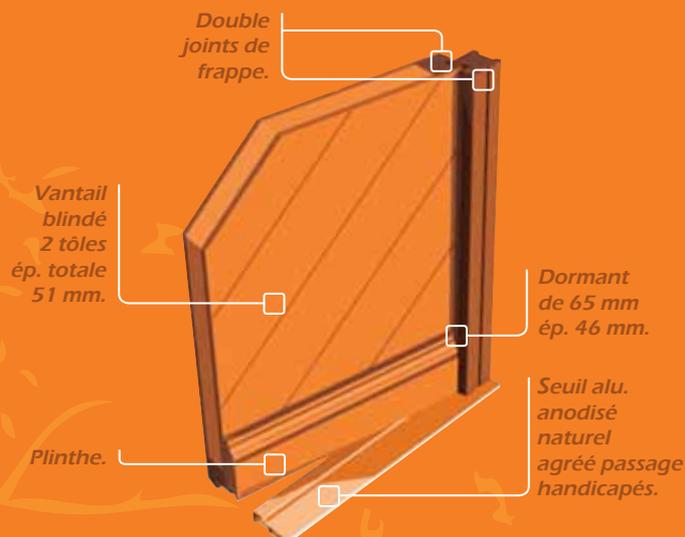

Collection

Titan

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes constituées d'un cadre bois exotique rouge, d'une âme composite isolante et de parois métalliques à parement contreplaqué extérieur CTBX.

Essences : movingui, moabi, chêne et pin.
Traverse dormante de 58 mm, épaisseur 46 mm.
Fiches doubles broches.

Crémone serrure 3 points automatique.
Garniture gris métal €10 et barillet fournis.
Joint périphérique sur ouvrant.

VITRAGES

Vitrage SP510-10-4 clair.

FINITION

1 couche d'égalisateur.
2 couches de lasure incolore avec égrenage intermédiaire (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose).

OPTIONS

Pack sécurité niveau 2 :
Côté fiches, deux renforts anti-dégondage.
Crémone automatique 3 points A2P*.
Barillet de sécurité protégé.
Finition pré-peinture blanche.
Seuil plat agréé passage handicapés.
Judas optique.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES



Air Eau Vent : A*3 €*5B V*B2.

Nuancier Titan



Essences pin, hêtre et chêne certifiés PEFC



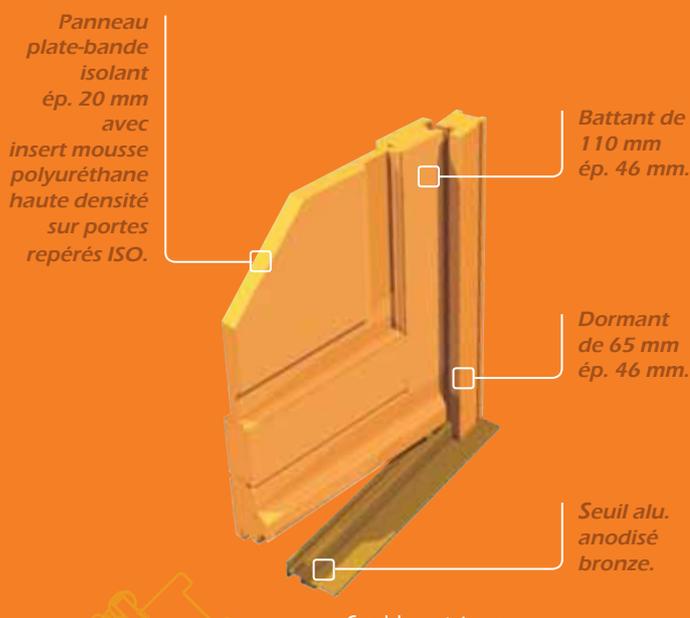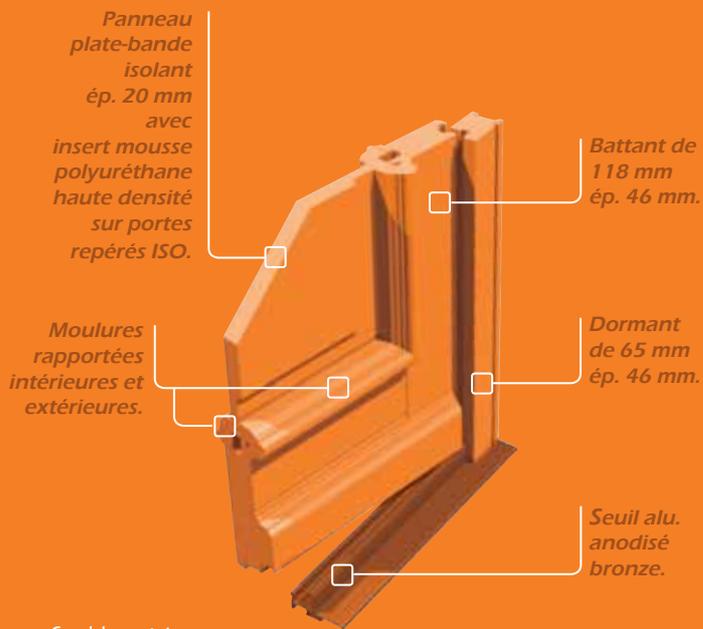

Collection Province

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes constituées d'un panneau servant d'ossature et de panneaux et moulure rapportées.
 Essences : movingui, moabi, chêne et tauari.
 Traverse dormante de 54 mm, épaisseur 46 mm.
 Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
 Crémone serrure 3 points automatique.
 Garniture gris métal €10 et barillet fournis.
 Stabilisateur réglable sur tous les modèles (sauf arc surbaissé et plein cintre).
 Joint périphérique sur ouvrant.

VITRAGES

Vitrées isolant delta clair 1 face feuilleté.
 Nombreuses possibilités de vitrages suivant les modèles.

FINITION

1 couche d'égalisateur.
 2 couches de lasure incolore avec égrenage intermédiaire (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose).

OPTIONS

Pack sécurité niveau 2 :
 Côté fiches, deux renforts anti-dégondage.
 Crémone automatique 3 points A2P*.
 Barillet de sécurité protégé.
 Oculus sur modèle n°7172 avec vitrage isolant delta clair 1 face feuilleté.
 Finition pré-peinture blanche.
 Accessoires de décoration :
 Poignées de style, cache-fiches, marteaux, boutons sont possibles en différentes finitions (noir, métal patiné, laiton brillant, laiton vieilli).
 Seuil plat agrée passage handicapés.
 Sur mesure et adaptation dimensionnelle.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 €*5B V*A3.

Collection Bocage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes moulurées avec panneaux embrevés.
 Essence movingui ou tauari suivant les modèles.
 Traverse dormante de 54 mm épaisseur 46 mm.
 Fiches 4 broches réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
 Crémone serrure 3 points automatique.
 Garniture gris métal €10 et barillet fournis.
 Stabilisateur réglable sur tous les modèles.
 Joint périphérique sur ouvrant.

VITRAGES

Vitrage isolant delta clair 1 face feuilleté.
 Nombreuses possibilités de vitrages suivant les modèles.

FINITION

1 couche d'égalisateur.
 1 couches de lasure incolore (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose).

OPTIONS

Finition pré-peinture blanche.
 Seuil plat agrée passage handicapés.

Nuancier Province



Chêne certifié PEFC






4



PVC

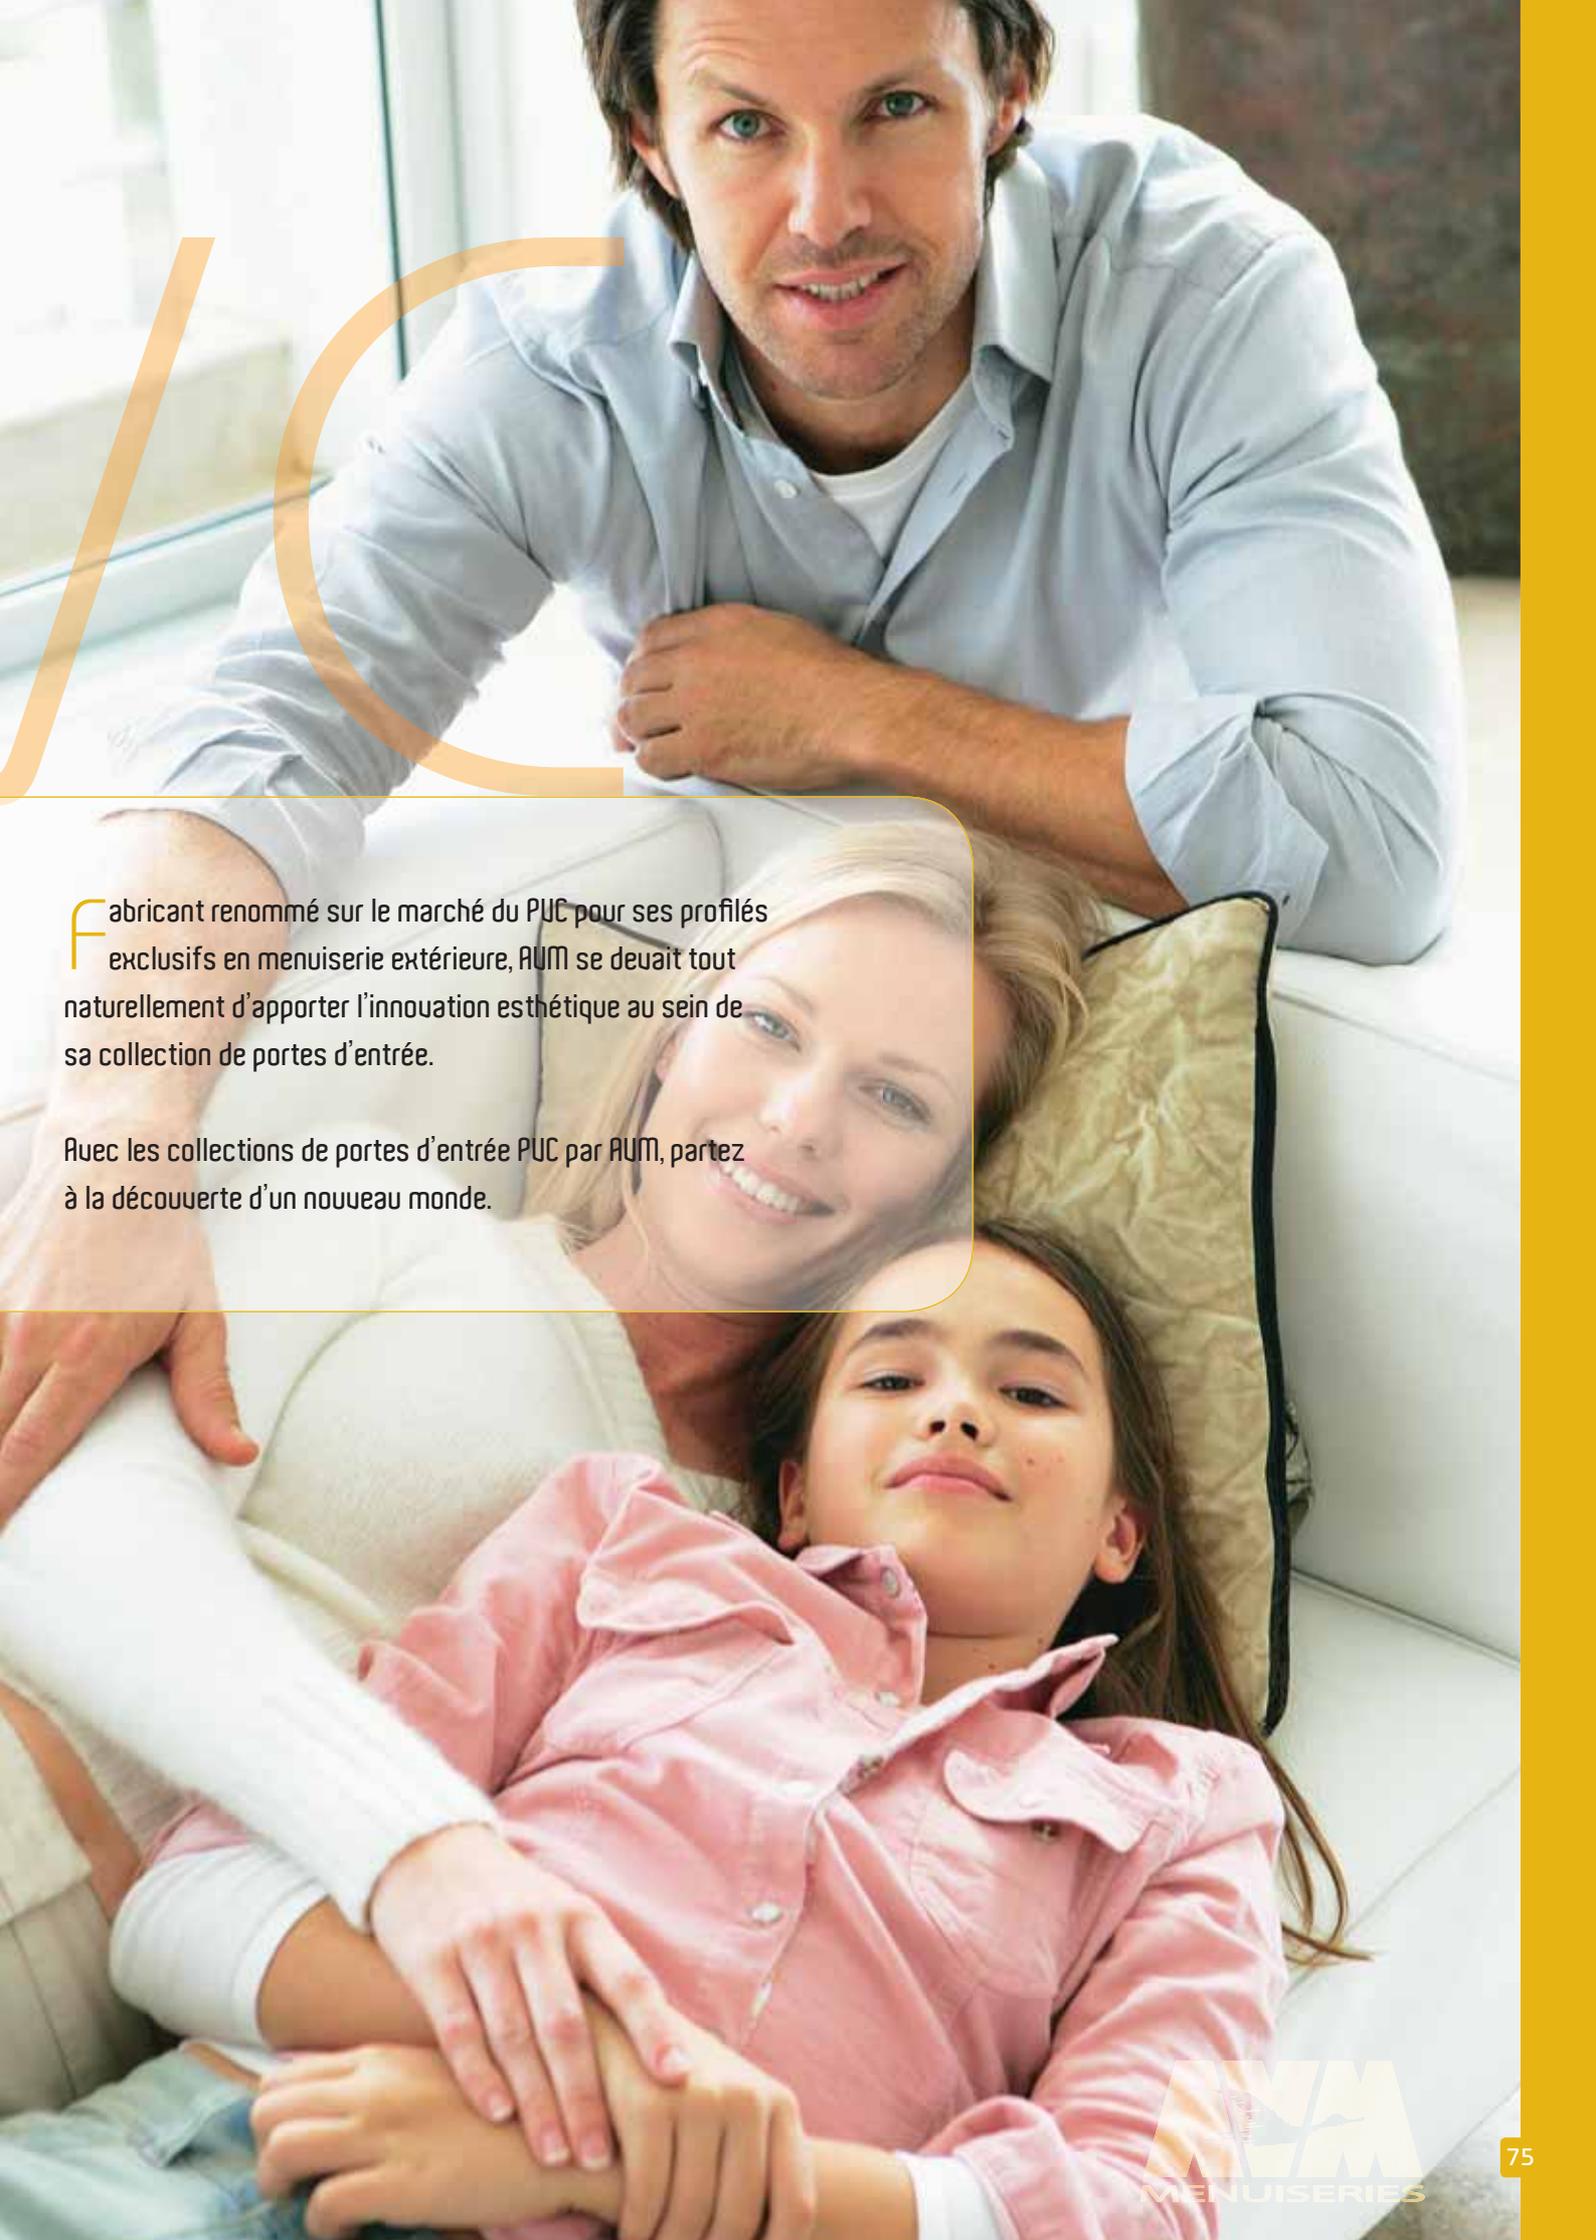

Fabricant renommé sur le marché du PVC pour ses profilés exclusifs en menuiserie extérieure, AUM se devait tout naturellement d'apporter l'innovation esthétique au sein de sa collection de portes d'entrée.

Avec les collections de portes d'entrée PVC par AUM, partez à la découverte d'un nouveau monde.



PVC



p.78

4.1

COLLECTION
Escales

p.80

4.2

COLLECTION
Résidences

p.86

4.3

COLLECTION
Artis

p.90

4.4

Caractéristiques
techniques



4.1



AM vous invite au voyage à travers sa nouvelle collection ESCALES. Des portes d'entrée PUC contemporaines avec oculus inox, vitrages décoratif, ou de type « fusing ». Les modèles de la collection ESCALES vous ouvrent les portes d'un nouveau monde.



9501 ■ AMIRAL



9502 ■ YACHT



9503 ■ CROISIÈRE



9504 ■ TROPIQUES



9505 ■ EMBRUNS



9506 ■ SPINAKER

4.2



Aum revisite les classiques de la porte d'entrée PUC sur la base de modèles sobres au design épuré. Les modèles de la collection Résidences, le choix serein d'une porte d'entrée intemporelle.



9106 ■ MENTHE



9102 ■ OUILLET



9103 ■ POLLEN



9104 ■ PISTIL



9202 ■ OUILLET VITRÉE



9203 ■ POLLEN VITRÉE



9204 ■ VÉRATRE vitrage décor



9205 ■ BARDANE



9208 ■ EGLANTINE



9209 ■ PISTIL vitrée



9215 ■ JASMIN



9216 ■ CHARME grand vitrage



9217 ■ CHARME vitrage décor



9209 A ■ PISTIL Vitrée
barreaux AMANDINE




9209 C ■ PISTIL
croisillons laiton



9214 ■ ANIS



9220 ■ CRYSLIA

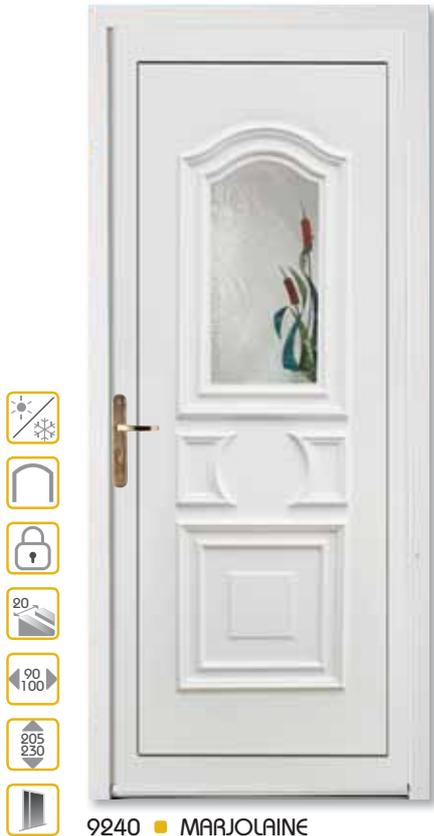

9240 ■ MARJOLAINE



9241 ■ COLCHIQUE



9242 ■ SAINPAULIA



9243 ■ DIONEE



9244 ■ ONAGRE




9279 ■ GALEGA



9301 ■ TOURNESOL



9301 A ■ TOURNESOL
barreaux Amandine

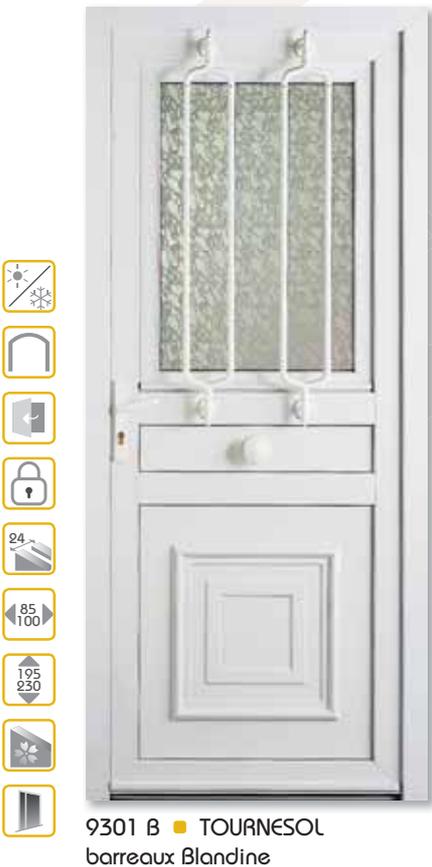

4.3



L'élégance du ton bois sans entretien
 décliné dans une collection à l'esthétique
 sublimée.

9415 ■ RICIN



9416 ■ SCAEVOLA





9417 ■ TUSSILAGE



9418 ■ HYDRANGÉE



4.3



9401 ■ LIVECHE



9403 ■ EPINETTE



9406 ■ GAINIER



9407 ■ GADELLIER



9408 ■ CLETHRE



9409 ■ PRUCHE



9402 ■ VIORNE



9404 ■ SYMPHORINE



9405 ■ WEIGELA



9411 ■ PARAHEBE



9413 ■ SANVITALIE



9414 ■ COLUMNEA

■ Caractéristiques techniques PVC



■ Accessoires

4.4



E11



E12



E13



E14



G5

Boutons



B9



B6



B8



B7

Poignées de chassis



P60



P61



P62



P63

Heurtoirs



H6



H7



H8

Caches-fiches



C1



C3



C4

Nuancier



Chêne plaxé doré

Panneau
2 faces PVC
+ contreplaqué
CTBX + mousse
polystyrène
haute densité.
Epais. totale
24 mm.



Renfort
métallique
suivant
dimension.

Battant de
112 mm.
Epais. de
70 mm.
Multi-chambres.

Seuil
standard
aluminium.

Panneau (*)
2 faces PVC
moulurées +
contreplaqué
CTBX + mousse
polystyrène
haute densité.
Epais. totale
24 mm.

Parclose
moulurée.



Renfort
métallique
suivant
dimension.

Battant de
112 mm.
Epais. de
70 mm.
Multi-
chambres.

Seuil
standard
aluminium.

Collection

Escales

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Crémone serrure 5 points à relevage automatique.
Garniture blanche €11.
Barillet fourni.
Paumelles renforcées réglables dans les
3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.
Entourage du vitrage d'un oculus inox sur les
modèles 9501, 9502, 9505 et 9506.

PANNEAUX

Panneau 2 faces en PVC composé de 2 contreplaqués
en CTBX avec mousse polystyrène haute densité
d'une épaisseur de 24 mm.

VITRAGES

Vitrage isolant sablé 1 face feuilleté (4-10-33²)
sur modèles 9501, 9502.
Vitrage avec décor fusion 1 face feuilleté (6-8-33²)
sur modèles 9503, 9504, 9505, 9506.

OPTIONS

Crémone serrure 5 points manœuvre à clé
associée à l'ensemble G5 comprenant une barre
de tirage inox 600 mm côté extérieur et une
garniture gris métal à l'intérieur.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.
Seuil plat agréé passage handicapés

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 €*7B V*A2.

Collection

Résidences

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Crémone serrure 5 points
à relevage automatique.
Garniture blanche €11.
Barillet fourni.
Paumelles renforcées réglables
dans les 3 dimensions
sans démontage de l'ouvrant.

PANNEAUX

Panneau 2 faces en PVC
moulurées composé de 2 contreplaqués
en CTBX avec mousse polystyrène
haute densité d'une épaisseur
de 24 mm.

VITRAGE

Vitrage isolant imprimé
delta clair 1 face feuilleté (4-10-33²)
pour tous les vitrages.

OPTIONS

Accessoires de décoration :
poignées de style, cache-fiches,
marteaux, boutons sont possibles
en différentes finitions.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.
Seuil plat agréé passage handicapés.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 €*7B V*A2.

Caractéristiques techniques PVC

4.4



Collection

Artis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Crémone serrure 5 points à relevage automatique.
Garniture gris métal €13.
Barillet fourni.
Paumelles renforcées réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.

PANNEAUX

Panneau 2 faces aluminium plaxé chêne doré avec mousse polystyrène haute densité d'une épaisseur de 24 mm.

VITRAGES

Vitrage isolant imprimé delta clair 1 face feuilleté (4-10-33°).

OPTIONS

Accessoires de décoration : poignées de style, cache-fiches, marteaux, boutons sont possibles en différentes finitions.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.
Seuil plat agrée passage handicapés.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 €*7B V*A2.

Collection

Artis Design

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Crémone 5 points à relevage automatique.
Garniture gris métal €13.
Barillet fourni.
Paumelles renforcées réglables dans les 3 dimensions sans démontage de l'ouvrant.

PANNEAUX

Panneau 2 faces aluminium plaxé chêne doré plus habillage aluminium anodisé avec mousse polystyrène haute densité d'une épaisseur de 24 mm.

VITRAGE

Vitrage sablé 1 face feuilleté (4-8-33°) sur modèle 9417.
Vitrage avec décor fusion 1 face feuilleté (4-6-33°) sur modèles 9415, 9416, 9418.

OPTIONS

Crémone serrure 5 points manœuvre à clé associée à l'ensemble G5 comprenant une barre de tirage inox 600 mm côté extérieur et une garniture gris métal à l'intérieur.
Sur mesure et adaptation dimensionnelle.
Seuil plat agrée passage handicapés.

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 €*7B V*A2.



Portes de service



8288 ■ SENARD (9 carreaux)
8490 ■ SENARD 46 (9 carreaux)



8290 ■ SENARD (6 carreaux)



Dans la maison, la porte de service est destinée à l'accès d'une cour ou d'un jardin. Bien que « secondaire », cette porte répond également aux exigences actuelles de confort et de sécurité.

PORTES DE SERVICE BOIS 36 mm

- Disponible en tauari.
- Vantail 36 mm.
- Crémone 3 points.
- Vitrage imprimé 4 mm.
- Seuil alu.



Vantail 36 mm

PORTES DE SERVICE BOIS 46 mm

- Disponible en moabi, movingui, tauari.
- Vantail 46 mm.
- Crémone 3 points.
- Vitrage isolant.
- Seuil alu.



Vantail 46 mm

PORTES DE SERVICE PVC

- Crémone 3 points.
- Vitrage 4/16/4 imprimé.
- Seuil PVC option alu.



75
120

195
230

■ PVC 1



75
120

195
230

■ PVC 2



80
90

200
215

8282 ■ FLANDRE (1 carreau)
8282.2 ■ FLANDRE 2 (2 carreaux)
8482 ■ FLANDRE 46 (1 carreau)
8482.2 ■ FLANDRE 2 46 (2 carreaux)



80
90

200
215

8186 ■ LANGON
8486 ■ LANGON 46



80
90

200
215

8188 ■ FIDJI
8488 ■ FIDJI 46



Parties fixes ou semi-fixes





ATTENTION

Certains modèles de portes ne peuvent recevoir qu'une partie fixe ou qu'un semi-fixe. Assurez-vous des possibilités auprès de votre vendeur.



Certains entrées offrent la possibilité d'ajouter aux portes des parties fixes ou semi-fixes. On peut ainsi composer un ensemble très cohérent sur le plan esthétique ou fonctionnel.

Suivant les caractéristiques de chaque porte, diverses possibilités sont proposées.



Quelques portes sont uniques par leur conception, et présentent un aspect très différent des autres modèles.

Compte-tenu de leurs particularités, elles peuvent recevoir des parties fixes ou semi-fixes spécifiques, en correspondance avec leur esthétique.

Pour les portes en aluminium, bois-aluminium, bois ou PVC des solutions pleines ou vitrées, basiques ou particulières, ont été conçues pour s'adapter à de nombreux modèles. Les caractéristiques techniques des matériaux et des portes peuvent impliquer certaines restrictions. Veuillez consulter votre vendeur qui étudiera avec vous la meilleure solution.


La pose en rénovation

Toutes nos gammes de portes d'entrée s'adaptent à la pose en rénovation, sans dégradation du bâti bois existant. Chaque gamme possède un système de réglage spécifique qui permet une pose aisée et rapide. Les différents dormants spécifiques possèdent une aile de recouvrement permettant de masquer l'ancienne feuillure du bâti existant et des habillages venant parfaire la finition extérieure. Les habillages extérieurs sont fournis dans les différents matériaux : aluminium, mixte, bois et PVC.

Fabrication sur mesure

Des solutions existent pour toutes les gammes de matériaux.

Nous pouvons réaliser sur mesure le modèle de votre choix dans les limites techniques et dimensionnelles admises (Voir pictogramme à côté de chaque modèle). Pour cela, nous faisons varier différents composants de la porte.

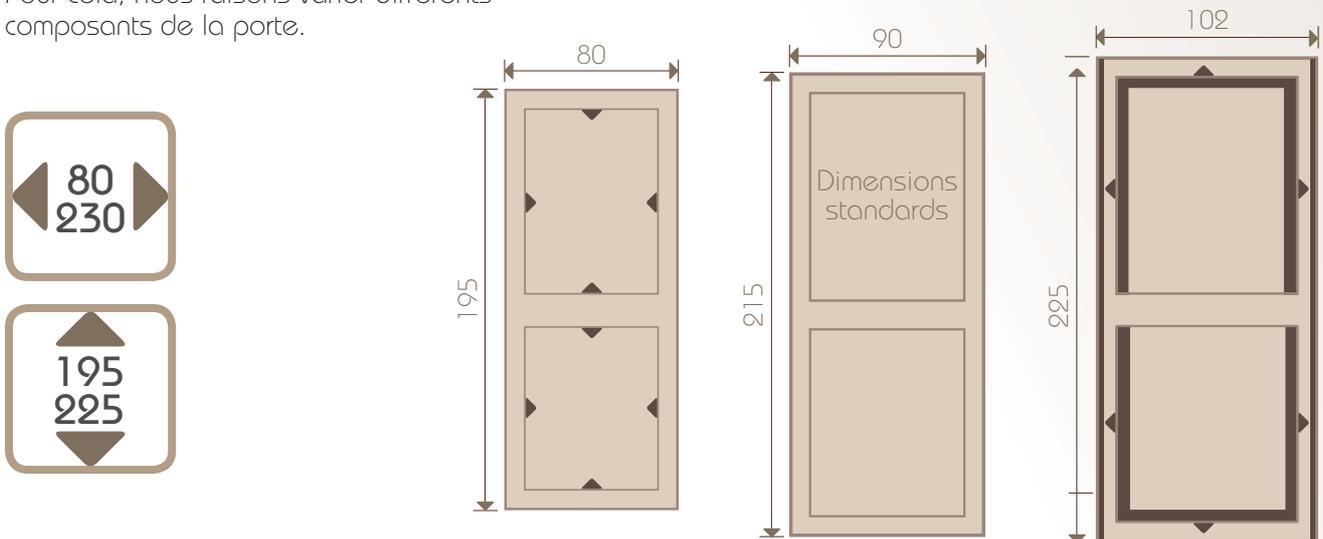

ATTENTION

Sur certains modèles, les modifications dimensionnelles entraînent un changement esthétique important.

Adaptation dimensionnelle

Impostes et élargisseurs de dormant

Ils transforment la porte d'entrée standard en l'adaptant aux dimensions de votre choix.

Les impostes

Compensent la hauteur

Pleine : hauteur 10 / largeur de 80 à 180.

Vitrée : hauteur de 20 à 70 / largeur de 80 à 180.

Les élargisseurs


Agissent sur la largeur.

2 possibilités :

Élargisseurs de dormant 50 mm rapporté.


Dormant élargi monobloc à vos mesures (étanchéité plus fiable).



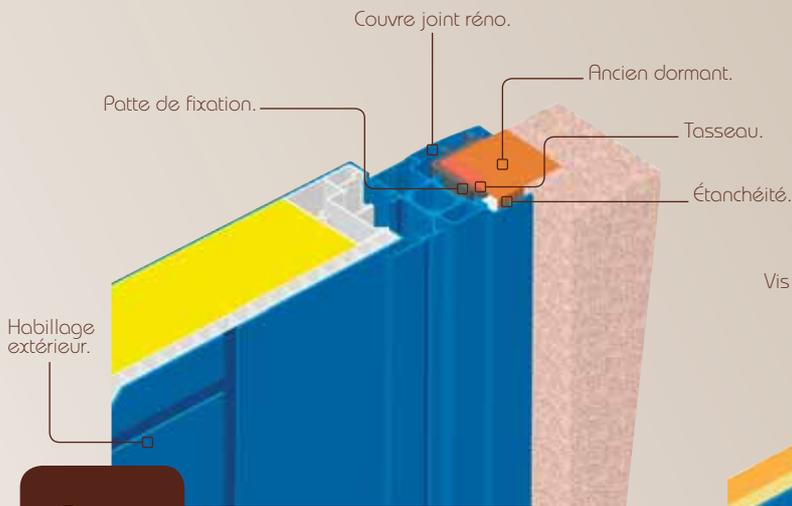


**ALU
MINIUM**

DORMANT AILE DE 35 mm

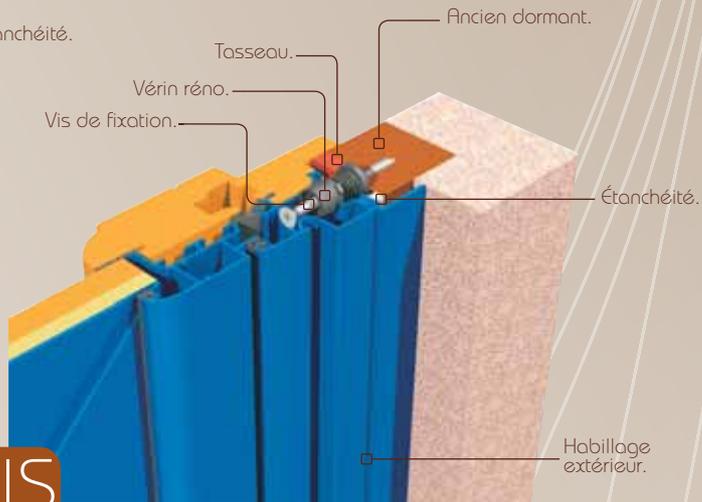


**BOIS
ALU
MINIUM**

DORMANT AILE DE 25 mm

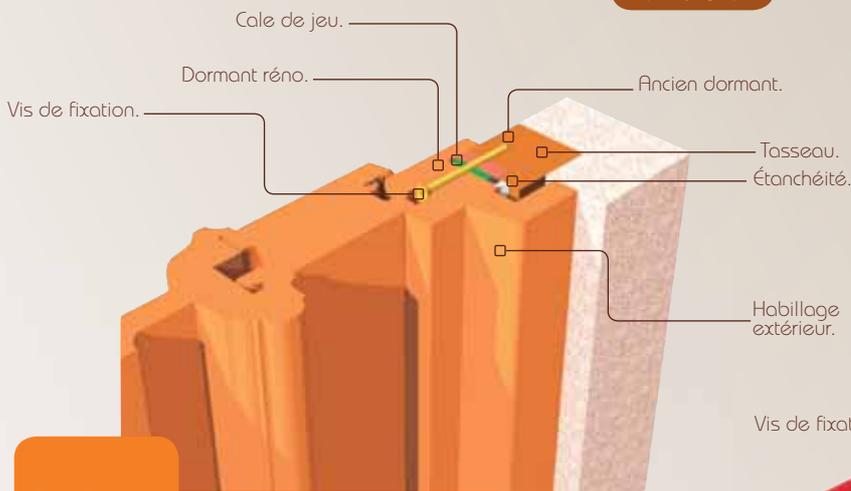

BOIS


DORMANT AILE DE 27 mm

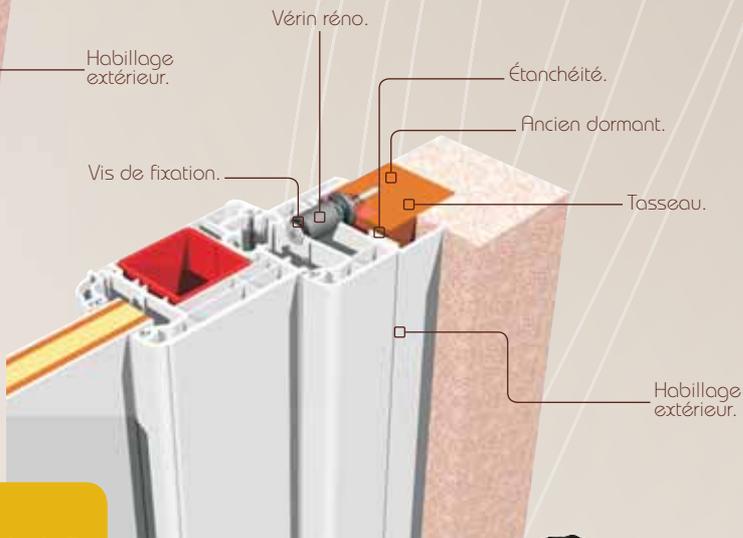

PVC

DORMANT AILE DE 27, 42, 65
OU 70 mm

La Prise de cotes

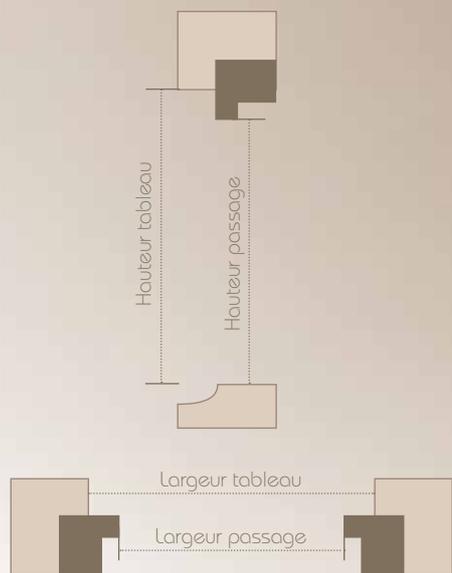

3 niveaux de sécurité

1



- Crémonne serrure 3 points à relevage automatique.
- Barillet européen en laiton.
- Fiches 3 corps en acier.
- Double vitrage feuilleté Stadip, ou grille ou barreaux de défense suivant les modèles.

2



- Crémonne serrure de sûreté 3 points à relevage automatique. Label obtenu grâce à un coffre renforcé, un pêne médian, associé à une gâche centrale renforcée avec empennage en acier. 
- Fiches 4 broches.
- 2 renforts anti-dégondage côté fiches.
- Barillet de sécurité protection en acier avec clé infalsifiable et carte de propriété.
- Double vitrage feuilleté Stadip, ou grille ou barreaux de défense suivant les modèles.

3



- Porte blindée acoustique anti-effraction de classe 2 suivant norme ENV 1627 & 1630 (CNPP MP 980099). 
- Vantail blindé 2 parois tris plis bois /acier /bois.
- Barillet de sécurité protection en acier avec clé infalsifiable et carte de propriété.
- Crémonne serrure de sûreté 3 points à relevage automatique A2P*. Label obtenu grâce à un coffre renforcé, un pêne médian, associé à une gâche centrale renforcée avec empennage en acier.
- Feuillure anti-dégondage toute hauteur Fiches doubles broches en acier 57.

Vitrages décoratifs



Sur toutes les gammes de portes et suivant les modèles (voir pictogrammes à côté de chaque modèle), de nombreuses possibilités de vitrages décoratifs existent pour personnaliser l'esthétique ou moduler l'ambiance lumineuse de votre entrée, tout en vous mettant à l'abri des regards indiscrets.

Quelques exemples de motifs et de couleur vous sont présentés ci-dessous :



POLAR CLAIR



DELTA CLAIR



CATHÉDRALE JAUNE



GOTHIQUE CLAIR



SILVIT BRONZE



SILVIT CLAIR



DÉPOLI ACIDE



MASTER LIGNE



MASTER CARRÉ



IMPRIMÉ 200

PETITS BOIS



ASPECT LAITON
BRILLANT



ASPECT PLOMB
MAT



- ALUMINIUM
- BOIS-ALUMINIUM
- BOIS
- PVC

ATTENTION

Les combinaisons modèle de porte / motif vitrage / performance technique sont réalisables sous certaines conditions, en fonction de caractéristiques techniques. Votre vendeur saura vous conseiller.

Vitrages techniques

En fonction des possibilités de vitrages (voir pictogrammes), différentes combinaisons de performances thermiques, acoustiques et de résistance à l'effraction s'offrent à votre choix.



VITRAGES ÉPAISSEUR 20 mm

	Ug W/(m².K)	Rw (C, C _{tr})	Classe à l'effraction
4-12-4	2,9	30 (0, -3)	
4-12-4 ITR	1,6	30 (0, -3)	
4-12 Argon - 4 ITR	1,3	30 (0, -3)	
10-6-4 ITR	2,4	35 (-1, -4)	
33 ² -10-4	2,9	NC	1A
44 ² -8-4	3,1	34 (-1, -4)	2A
44 ² -8-4 ITR	2,1	34 (-1, -4)	2A
44 ² Phonique -8-4	3,1	36 (-1, -5)	2A
SP510-6-4	3,2	36 (-1, -3)	5A
SP510-6-4 ITR	2,4	36 (-1, -3)	5A

Ug : coefficient thermique vitrage.

Rw : indice d'affaiblissement acoustique pondéré.

C : terme d'adaptation acoustique pour le bruit rose (dB).


C_{tr} : terme d'adaptation pour le bruit trafic.




VITRAGES ÉPAISSEUR 24 mm

	Ug W/(m².K)	Rw (C, C _{tr})	Classe à l'effraction
4-16-4	2,7	30 (-1, -4)	
4-16-4 ITR	1,4	30 (-1, -4)	
44 ² -16 Argon - 4 ITR	1,1	30 (-1, -4)	
44 ² -12-4	2,9	30 (-1, -4)	2A
44 ² -12 Argon - 4 ITR	1,3	30 (-1, -4)	2A
44 ² -Phonique - 12-4	2,9	30 (-1, -5)	2A
44 ² -Phonique - 12-4 ITR	1,6	30 (-1, -5)	2A
SP510-10-4 ITR	2,9	30 (-1, -3)	5A
SP510-10-4 ITR	1,8	30 (-1, -3)	5A

SIMPLE VITRAGE 4 mm

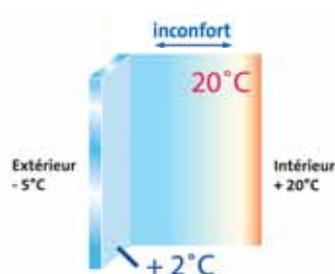

DOUBLE VITRAGE CLASSIQUE
4 (air 16) 4 mm

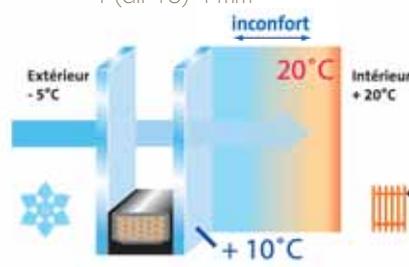

Réduction du bruit = 30 dB (Rw)

DOUBLE VITRAGE ITR 4 (air 16) 4 mm
(Isolation Thermique Renforcée)



Réduction du bruit = 33 dB (Rw)



Eco gestion

Utilisation systématique de vitrages ITR
(20 % d'économie d'énergie).
Tous les produits sont conformes RT 2005.

Vitrages optionnels de type triple verre, ou à haute
performance (remplis de gaz Argon, Krypton, Xénon).

Le système d'assemblage mécanique, complété par
la traçabilité de nos fabrications, nous permet de ne
remplacer qu'une partie de la menuiserie, si nécessaire.
Système de tri sélectif mis en place dans nos ateliers
de fabrication depuis 2002.



AVM une démarche éco-construction résolument engagée

Si la marque AVM s'est imposée comme un label de garantie technique sur le marché de la menuiserie extérieure, c'est aussi pour son engagement dans la démarche environnementale.

AVM sélectionne d'une façon rigoureuse les matériaux utilisés pour la fabrication de ses portes. Les critères de sélection sont établis en fonction de leur destination dans la composition des portes. Les essences de bois sont choisies pour leur résistance, leur densité et leurs performances, démontrées lors des tests passés régulièrement (en sécurité incendie, acoustique, thermique ou anti-effraction).

Les essences pin et chêne utilisées par certains sites de production sont issues de forêts gérées et certifiées PEFC. L'exploitation de ces forêts respecte les règles du développement durable et répond aux critères rigoureux imposés par les organismes officiels de certification. Là commence la volonté de traçabilité d'AVM pour la fabrication de menuiseries et qui se poursuit par un système de codage accompagnant le produit jusqu'à sa pose chez le client.

L'implication dans cette démarche écologique se traduit aussi par l'intégration des sites dans leur environnement, l'utilisation de solutions aqueuses sans émanation de solvant (c.o.v.)...

AVM, entreprise éco-citoyenne, s'implique quotidiennement dans la démarche environnementale.



Confort de vie

Les nombreuses références européennes dans le domaine acoustique démontrent le savoir-faire de l'entreprise.

Optimisées par des profils exclusifs, les menuiseries AVM sont conçues par le service R & D pour obtenir le maximum de clair de vitrage.

Nos produits finis usine, limitent les interventions sur chantier. Leur mise en œuvre et leur transport ne nécessitent pas de matériels polluants.



Santé et environnement

Nos lasures de finitions aqueuses, utilisées depuis 1999 sur fenêtres bois, 1994 sur huisseries de blocs-portes, sans émanation de c.o.v. (de 2002 à 2006 : - 46%), contribuent à la préservation de la couche d'ozone.

Suppression du plomb dans les profilés PVC remplacé par un stabilisant non polluant, le calcium zinc.

Arrêt d'utilisation, depuis 2005, de quincailleries traitées au chrome.



ALUMINIUM - BOIS ALUMINIUM - BOIS - PVC



AVM - BP 659 - 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL : 02 51 93 32 84 - FAX : 02 51 49 19 16