



### DESRIPTIF

#### HUISSERIE

**Bois :** Feuillure (Fiche HU04) : Pin (pour vantail max 2040x930 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge

**Métallique :** Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier  
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

#### VANTAIL

**Composition :** Cadre Pin (pour vantail max 2100x930 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ;  
2 parements fibres de bois

**Largeur :** 630 mm à 1230 mm - **Hauteur :** 1840 mm à 2100 mm - **Épaisseur :** 40 mm - **Poids :** 22 kg/m<sup>2</sup> (environ)

#### ÉQUIPEMENT

**Ferrage :** 4 paumelles 110x55 (pour une largeur vantail ≤ à 930 mm)  
4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)  
4 paumelles universelles 130x86

### BANDEAUX

**LEVASSEUR** **BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / HL305 EN2-6** - Pose côté paumelles  
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact  
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et HL305)

**GROOM** **BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5** - Pose côté paumelles  
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact  
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

**DORMA** **G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5** - Pose côté paumelles  
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact  
Angle maximal ouverture 110°

### FERME-PORTES

**Bras compas** **IS60 EN3-4 + Ventouse (murale, au sol ou encastrable)** - Pose côté paumelles  
Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

**Bras glissière** **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse (murale, au sol ou encastrable)** - Pose côté paumelles  
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°  
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)

### FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

### OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Serrure 1 point (sous réserve du respect des règlements sécurité incendie)
- Contact de position (contact porte fermée)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Technidécor (Fiche AT04)
- Joints acoustiques 3 côtés sur huisserie
- Joint balai ou plinthe automatique

### REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), uniquement rectangulaire et circulaire bois, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800x200 mm
- Rectangulaire 800x300 mm
- Rectangulaire 800x400 mm
- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

CERTIFIÉ NF  
Portes résistant  
au feu en bois


COUPE-FEU 30

**EI,30**


Feu des 2 côtés  
CSTB RS13-069/A

# EUROFLAM EI 301 - BP DAS simple action - 1 vantail


## BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

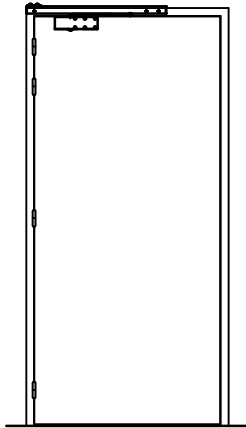

Huisserie représentée  
Feuillure HU04  
Section 68x57

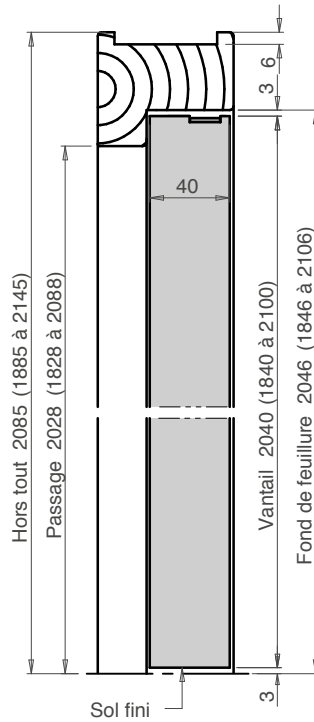

Huisserie représentée  
Banchée feuillure HU34  
Section 100x55

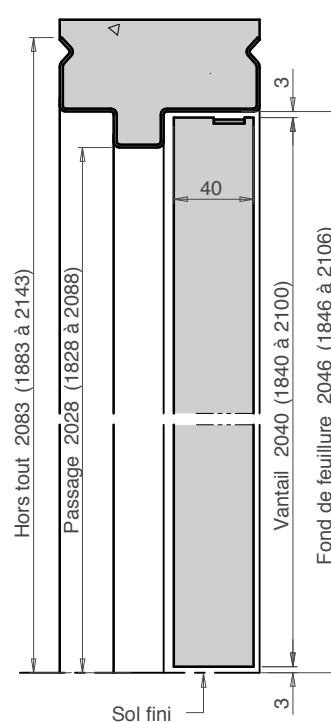

COUPE-FEU 30

**EI<sub>30</sub>**

Feu des 2 côtés  
CSTB RS13-069/A


CERTIFIÉ NF



PORTES RESISTANT  
AU FEU EN BOIS

Portes coupe-feu  
EI 30

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU05

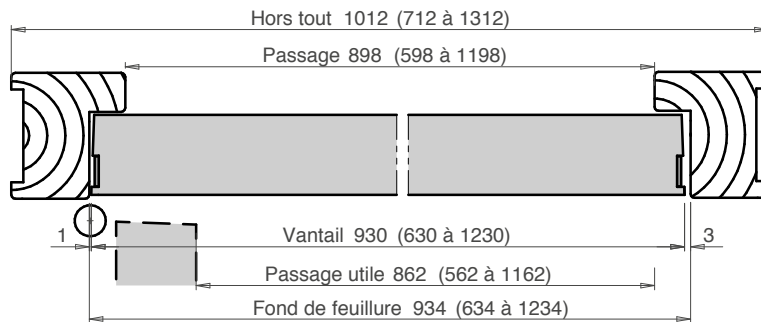

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU32

