

PVC

MENUISERIES PVC

S Y S T E M
zendow®

L'esprit tranquille

ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE





S Y S T E M zendow®

L'esprit tranquille

Le choix d'une menuiserie PVC ZENDOW®, pour votre projet en neuf ou rénovation, c'est la garantie d'un équipement qui vous donnera entière satisfaction :

DES PERFORMANCES SANS ÉQUIVALENT

Sur tous les critères (thermique, étanchéité, acoustique), la fenêtre Zendow® atteint des valeurs de performance parmi les meilleures du marché.

UNE DURABILITÉ GARANTIE

Garantie 20 ans, votre fenêtre ne nécessite aucun entretien particulier : le PVC est insensible aux intempéries, aux rayons UV ou encore à l'humidité.

DES CONFIGURATIONS MULTIPLES

Formes, dimensions, options, couleurs... : le PVC permet un grand choix d'imitation de bois, très réaliste, afin de profiter de la beauté des fenêtres d'antan, et de couleurs contemporaines pour les projets en construction neuve.

UN ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Composé d'éléments naturels comme du sel et de la craie, le PVC est aujourd'hui 100% recyclable et participe au développement d'une économie circulaire.

S
O
M
M
A
I
R
E






12>15 CONFIGURATIONS - PERFORMANCES



16>19 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

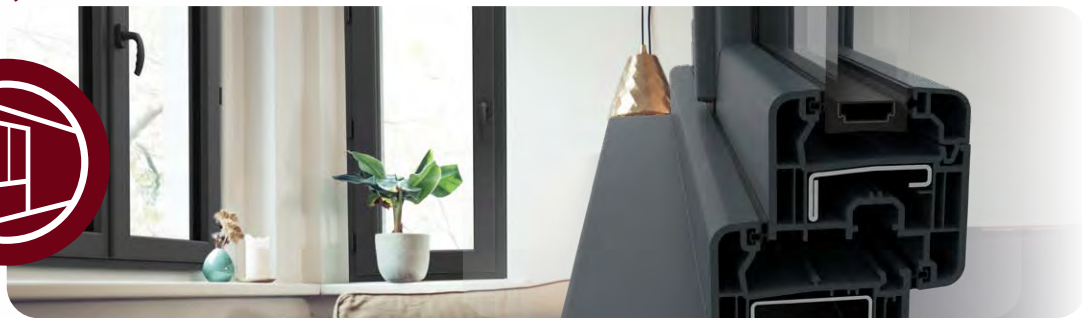

20>21 SOLUTIONS DE POSE



22>23  SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

24>25  POIGNÉES - ACCESSOIRES - VITRAGES

26>27  COLORIS - FINITIONS

28>29  PORTES D'ENTRÉE

30>31  PARTENARIAT - PRODUCTION - LABELS QUALITÉ

zen dow

Une gamme adaptable et personnalisable à souhait selon votre projet en logement individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation.



Fenêtres OF 2 vantaux

Blanc RAL 9016
avec poignée centrée



Fenêtre fixe plein cintre
Blanc RAL 9016



Œil de bœuf fixe
Blanc RAL 9016



Vue d'ensemble



Porte-fenêtre serrure 2 vantaux

Blanc RAL 9016
avec poignées sur plaque



Portes d'entrée modèle Tournesol (avec ouvrant intégré)

+ Fenêtres OF I vantail rénovation

Plaxé Chêne Doré
avec poignée Atlanta

Porte fenêtre 2 vantaux avec fixe à droite

Plaxé chêne irlandais
avec poignée et paumelles renforcées coloris inox
et coffre de volet roulant THERMOBLOC®





Ensemble porte-fenêtres et fixes
Gris RAL 7016



Ensemble fenêtres avec impostes
Plaxage finition métallique argentée



Ensemble fenêtres et porte-fenêtres
Gris RAL 9016



DES CONFIGURATIONS MULTIPLES

Zendow

Zendow® propose une large de gamme de menuiseries dites «à frappe» avec de nombreuses possibilités de dimensions, formes et ensembles composés.



Dimensions indicatives :

		FENÊTRE				PORTE-FENÊTRE SERRURE			
		1 VANTAIL		2 VANTAUX		1 VANTAIL		2 VANTAUX	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
FRANÇAISE	L	400	1100	800	1900	400	1100	700	1900
	H	450	2250	450	2250	1750	2250	1750	2250
OSCILLO-BATTANT	L	400	1400	800	1900				
	H	450	2250	450	2250				
SOUFFLET	L	400	2000						
	H	350	1050						
FIXE	L	300	3000						
	H	350	2550						

Les dimensions maximales ne sont parfois pas compatibles entre elles

Au-delà des limites de ce tableau, nous consulter.
L : Largeur entre tableaux finis (mm).
H : Hauteur entre tableaux finis (mm).


Fixe



Fenêtre ouverture à la française




OF 1 vantail




OF 2 vantaux

Oscillo-battant



OB 1 vantail




OB 2 vantaux

Soufflet




Soufflet standard




Ensemble composé
Soufflet + allège


Porte-Fenêtre ouverture à la française

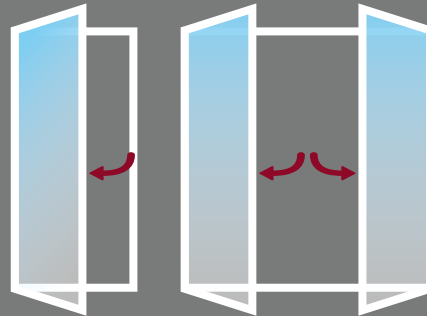

OF 1 vantail




OF 2 vantaux

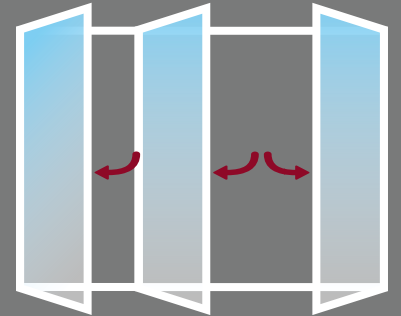


OF 3 vantaux


Ensembles composés (Nombreuses compositions possibles)

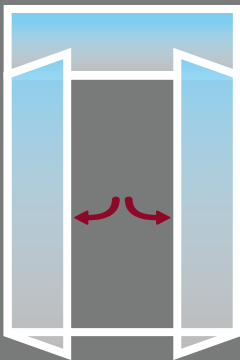

OF 2 vantaux avec imposte

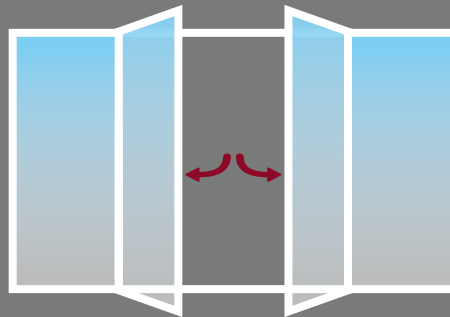

OF 2 vantaux avec fixes latéraux

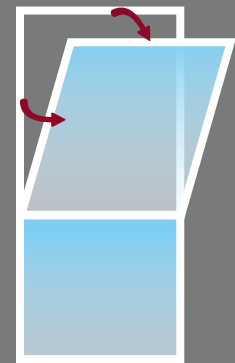

OB 1 vantail sur allège


De nombreuses formes réalisables (En fixe ou ouvrant à la française)



Ceil de bœuf
(Fixe uniquement)



Triangle



Triangle



Plein cintre



Arc surbaissé



Trapèze

DES PERFORMANCES MAXIMALES



Excellente performance thermique

Uw **1,3** w/m².K avec double vitrage de base Ug 1,1 w/m².K

Jusqu'à **0,91** w/m².K avec triple vitrage Ug 0,6 w/m².K




Hautes valeurs d'affaiblissement acoustique

Ra, tr **29** dB avec vitrage de base

Jusqu'à Ra, tr **40** dB avec vitrage phonique




Étanchéité garantie dans les conditions les plus sévères

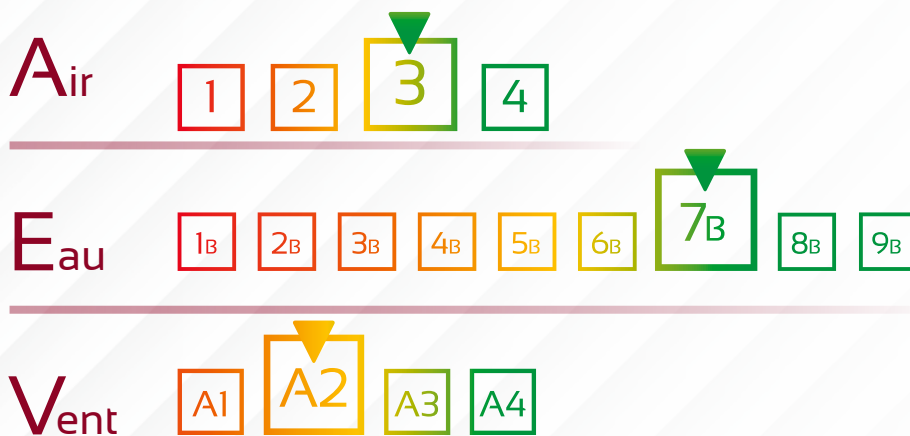

Gamme sous Avis Technique et titulaire de la marque NF



S Y S T E M zendow®

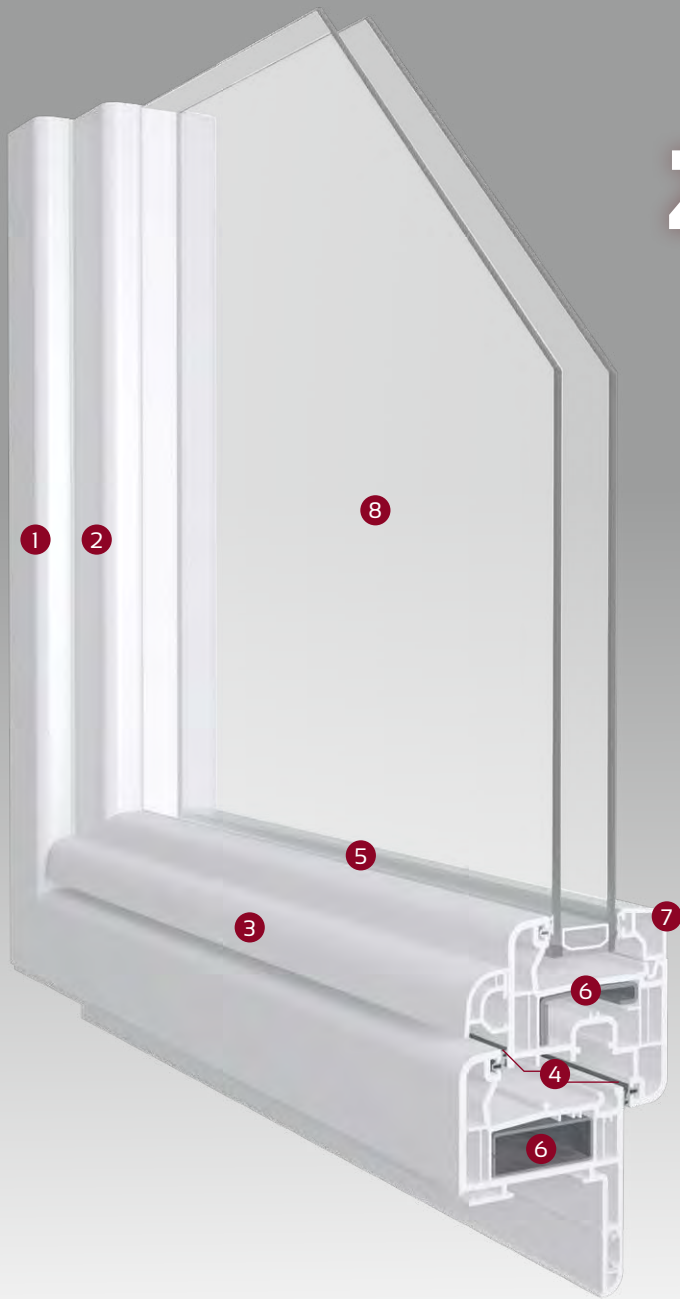


- 1 Profil 5 chambres de 70 mm sur le dormant
- 2 Profil 5 chambres de 70 mm sur l'ouvrant
- 3 Jet d'eau avec emboutis (option)
- 4 Double joint de frappe
- 5 Joint de vitrage non débordant
- 6 Renforts acier d'ouvrant et de dormant*
- 7 Parcloses au choix :



GALBÉE

MOULURÉE

- 8 3 épaisseurs de vitrage (28-32-40 mm)

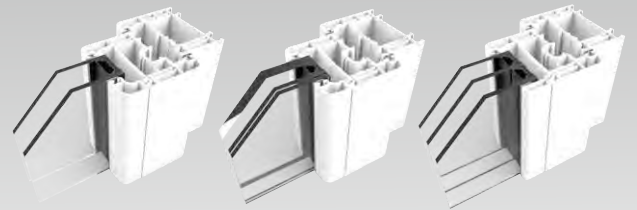

*Fournis en standard selon dimensions et coloris




OPTION PREMIUM Voir 1 p17

Intégration de renforts thermiques dans l'ouvrant et le dormant pour :

- Une isolation thermique renforcée
- Une rigidité supplémentaire
- Une sécurité accrue*

*grâce aux gâches vissées dans les renforts qui deviennent inarrachables

- A Câbles d'acier
- B Co-extrusion en PVC rigide
- C PVC cellulaire recyclé basse densité (très isolant)

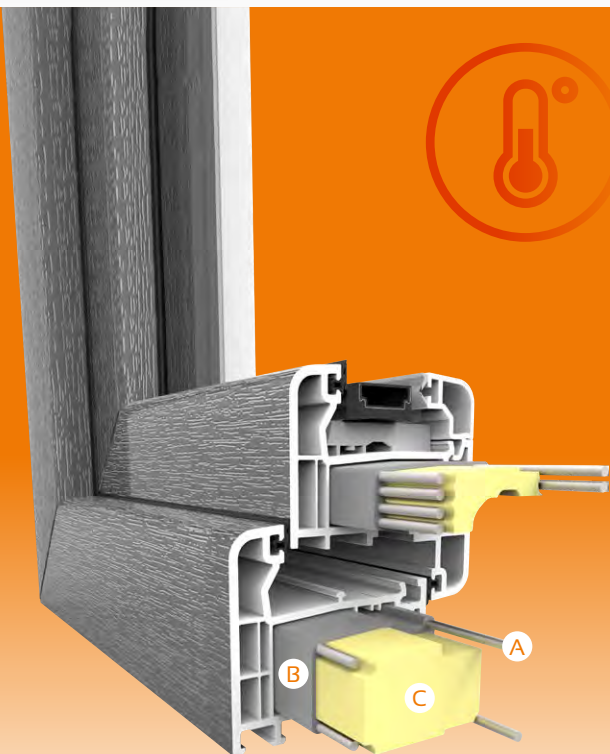



UN ÉQUIPEMENT COMPLET EN STANDARD



1
CRÉMONE À GALETS
(et à sortie de tringle sur 2 vantaux)
jusqu'à 4 points de fermeture
(6 en porte-fenêtre)



2
POIGNÉE CENTRÉE
Secustik Atlanta




3
FICHE ALUMINIUM
laquée à bague téflon
invisible sans usure



4
FICHE RÉGLABLE
4 broches pour vantaux lourds



5
RENFORT ACIER
systématique sur coloris plaxé/laqué
et selon abaque en coloris teinté masse



6
DOUBLE VITRAGE
28 mm 4/20/4 avec couche ITR,
remplissage gaz argon et intercalaire
WarmEdge faible émissivité




7
BATTEMENT EXTÉRIEUR
réduit et habillé



8
GÂCHE LOQUET
pour tenue du vantail semi-fixe

FENÊTRES
2 VANTAUX

DE NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES

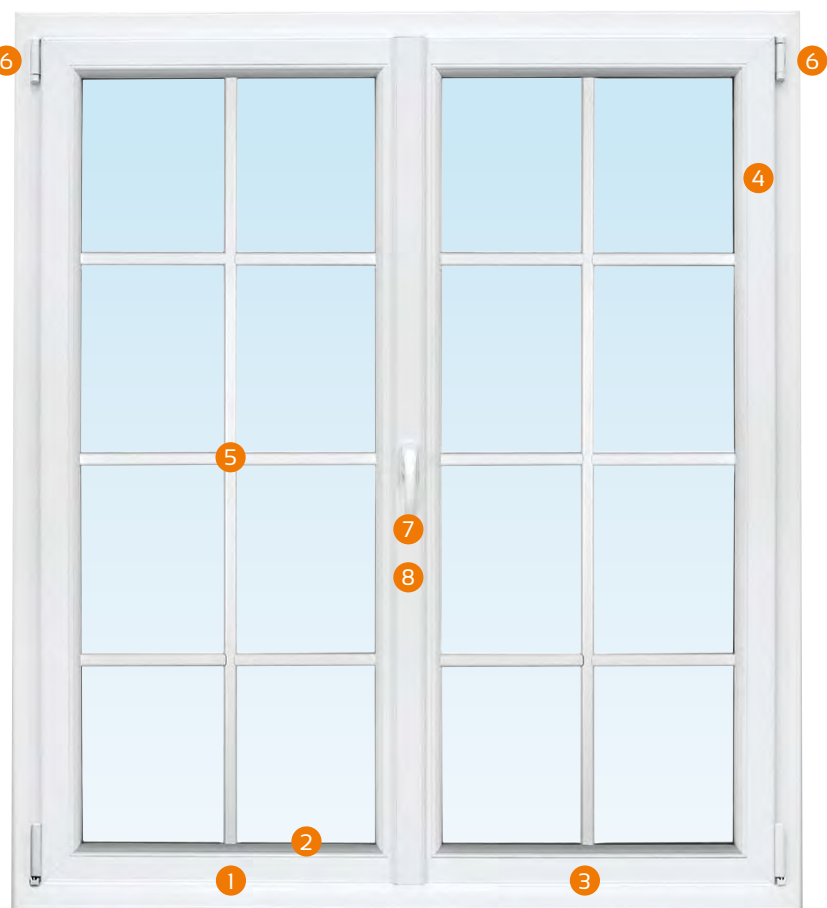

1
RENFORTS
THERMIQUES
Voir p15



2
INTERCALAIRES
BLANCS




3
CRÉMONE SÉCURITÉ
à galets champignons
et gâches renforcées



4
CAPTEUR
D'OUVERTURE
Compatible avec
votre box Somfy®
Tahoma® switch
Voir p18



5
PETITS BOIS
intégrés au vitrage



6
FERRAGE SYMÉTRIQUE
sur oscillo-battant

FENÊTRES
2 VANTAUX




7
VERROU TOUTE HAUTEUR
pour tenue du vantail semi-fixe



8
SERRURE MULTIPOINTS
et poignée sur plaque



9
PANNEAUX
de soubassement



10
SEUIL PMR
20 mm

PORTES-FENÊTRES





OPTIONS MAISON CONNECTÉE


CRÉEZ vos scénarios

avec vos différents objets connectés à votre box TaHoma® switch

L'APPLICATION TAHOMA® EST DISPONIBLE SUR ANDROID ET IOS



iPhone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc.®

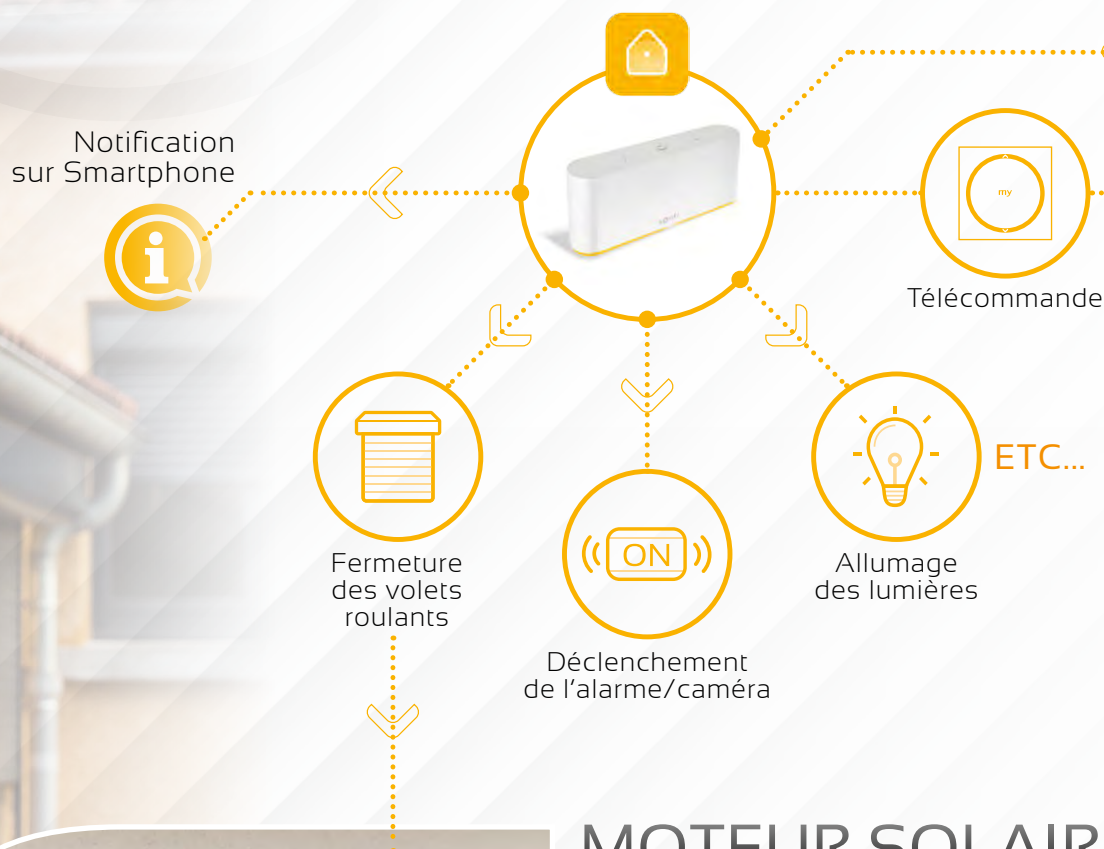

MOTEUR SOLAIRE SOMFY® RS100 SOLAR IO

Cette motorisation radio IO bénéficie de la technologie RS100 avec un fonctionnement silencieux et un accostage lent en butée haute et basse. La motorisation solaire fonctionne grâce à un panneau solaire disposé en extérieur qui charge une batterie qui alimente le moteur du volet Roulant.



7
ANS
GARANTIE



GARANTIE SOMFY :
Pièces, main d'œuvre et déplacement
(Moteur + panneau solaire + batterie)

CAPTEUR D'OUVERTURE SOMFY® IntelliTAG™ air io



Vous connaissez en temps réel
LA **POSITION** DE VOS **FENÊTRES**




ALERTE !
SI **TENTATIVE D'INTRUSION**

Le capteur de chocs intégré envoie
un signal à votre Somfy® Tahoma® switch

- ① La box domotique Tahoma® switch est nécessaire pour commander, centraliser, programmer à l'avance et à distance tous les équipements connectés de la maison et notamment le capteur d'ouverture Somfy® IntelliTAG™ air io

TÉLÉCOMMANDE SOMFY® Amy® io Sun Protect

Avec son capteur de température intérieure intégré couplé à une technologie connectée ou locale, Amy® io Sun Protect permet de baisser les protections solaires automatiquement avant qu'il ne fasse trop chaud dans le logement.

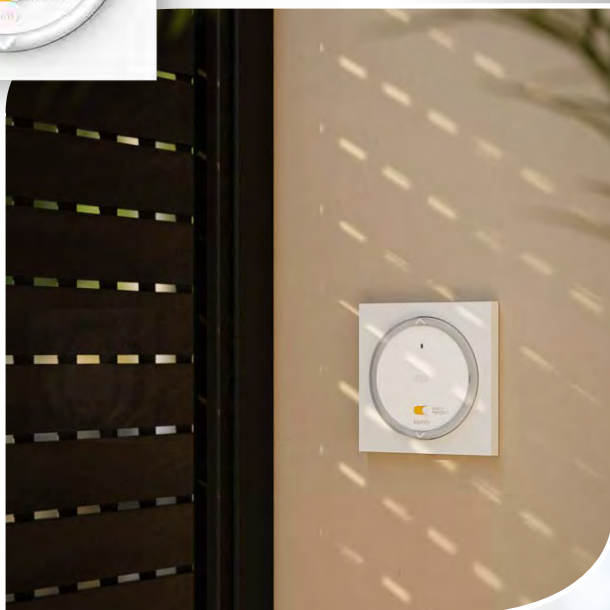

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR



Capteur pour
fenêtre frappe
et oscillo-battant



DES SOLUTIONS DE POSE EN NEUF ET RÉNOVATION

3 TYPES DE DORMANT

L'installation d'une fenêtre peut être très différente d'une maison à l'autre en fonction des caractéristiques techniques et de l'état des menuiseries en place. C'est pourquoi nous proposons trois types d'installation différents.

DORMANT DE BASE



Lorsque les anciens bâtis de vos fenêtres ne peuvent pas être conservés, ceux-ci sont sciés et désolidarisés du mur. Un nouveau bâti vient prendre sa place, et vous gagnez en luminosité

DORMANT RÉNOVATION SUR BÂTI CONSERVÉ



Idéal pour la rénovation, ce système de pose permet de conserver le bâti de vos anciennes menuiseries si elles le permettent techniquement. Ce dormant limite les dégradations lors des travaux et permet une pose plus rapide de vos fenêtres

DORMANT MONOBLOC POUR POSE EN NEUF AVEC ISOLANT






Ce type de dormant est utilisé généralement pour les maisons neuves et nécessite un habillage ou une isolation des murs suite à la pose des menuiseries

RÉHABILITATION EN DÉPOSE TOTALE

Utilisation du dormant universel ou du dormant rénovation avec suppression de l'ancien bâti.

Des tapées d'isolation viennent compenser si besoin l'épaisseur de doublage.

Un appui rapporté vient habiller la partie basse côté extérieur.


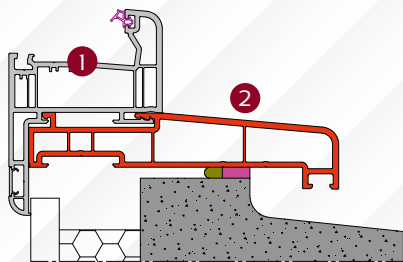
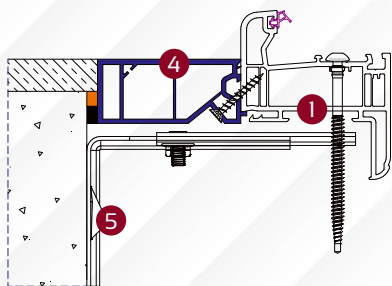


- 1 Dormant rénovation à aile de recouvrement (27, 42 ou 65mm)
- 2 Appui rapporté de 140 ou 180mm ou 3 nez d'appui de 55mm
- 4 Tapée d'isolation
- 5 Patte de fixation


RÉNOVATION SUR BÂTI CONSERVÉ

CHOIX DU DORMANT RÉNOVATION AVEC AILE DE RECOURVEMENT


Habillages intérieurs




Habillages extérieurs

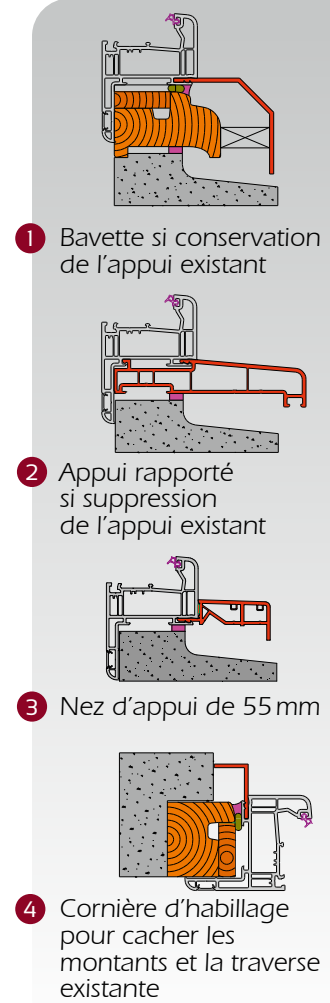


PLATS DE RECOURVEMENT ADDITIONNEL

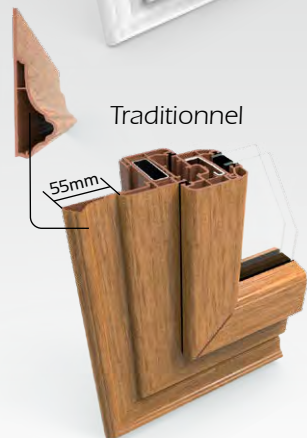


MODES DE FIXATION DU DORMANT

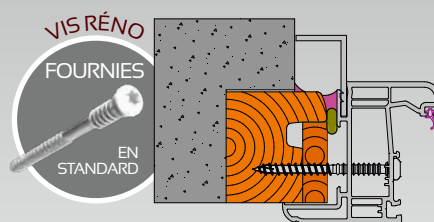


Par vis rénovation fournies en standard pour dormants aile de 27, 42 et 65 mm

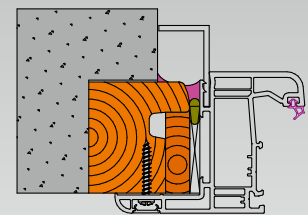

En façade par vis non fournies pour dormant aile de 42 mm

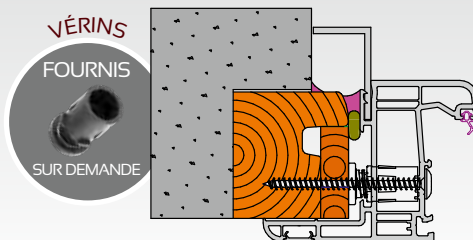

Par vérins fournis sur demande pour dormants aile de 27, 42 et 65 mm
(Vis non fournie)

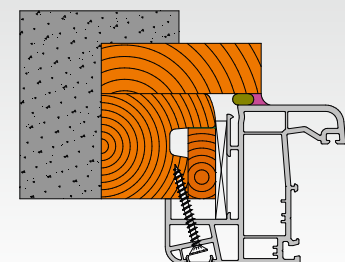

En façade par vis non fournies pour dormant tapée persienne



SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

NEUF



RÉNOVATION



VERSION MOTEUR SOLAIRE


RÉNOVATION



RÉNO CITY


COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR

RÉNOVATION

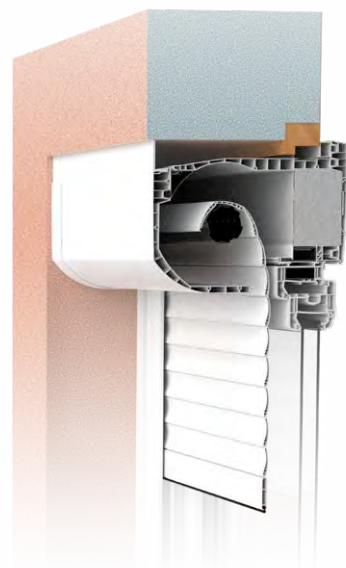

RÉNOVATION


VERSION MOTEUR SOLAIRE

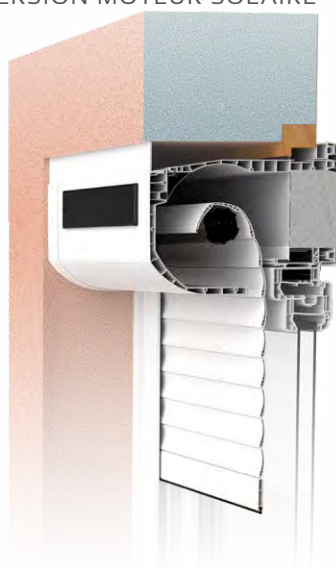

OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE


NEUF

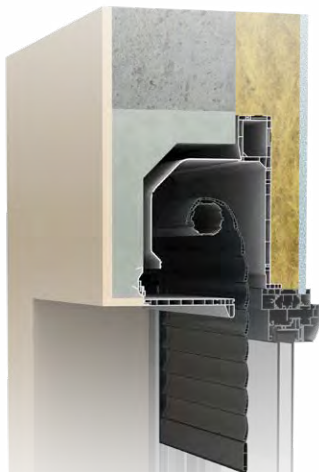

NEUF

BSO'PTIBLOC

COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE

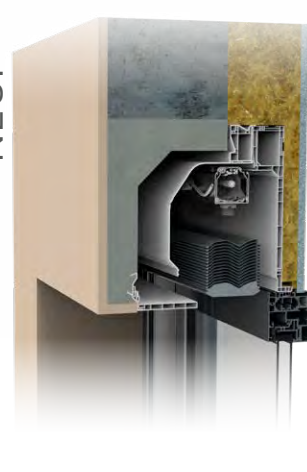

L'ensemble des fenêtres de la gamme ZENDOW® est disponible en version bloc-baie avec volet roulant intégré

5 coloris disponibles pour le coffre THERMOBLOC

En partenariat avec

2 TYPES DE MOTORISATION : somfy®



somfy®



FOCUS SUR

Moteur Solaire RS100 Solar io

- Pas de travaux, pas de dégradation de l'intérieur
- Solution autonome : pas de consommation électrique (autonomie de la batterie de 45 jours minimum*).
- Solution écologique
- Solution intelligente pour la maison connectée (capteur d'ensoleillement)
- Moteur silencieux
- Démarrage et arrêt en douceur

*Résultat du test effectué par un labo externe à raison de 2 remontées et descentes par jour.



GARANTIE SOMFY : Pièces, main d'œuvre et déplacement (Moteur + panneau solaire + batterie)

	ILMO®	S650® RS100	S650® RS100 HYBRID	MOTEUR SOLAIRE RS 100Solar io
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur 230 V radio	Moteur 230 V radio+filaire	Moteur radio à courant continu
Technologie				
Compatibilité domotique				



DELTA DORE



FOCUS SUR

TYMOOV® EN VERSION FILAIRE OU RADIO : UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ

POUR L'UTILISATEUR :

- Moteurs à vitesse variable
- Visualisation de la position du volet roulant À partir de l'application TYDOM®
- Consommation énergétique réduite
- Protection des personnes

POUR L'INSTALLATEUR :

- Isolation classe II
- Facilité de démontage
- Recalage automatique des butées
- Détection automatique du sens de rotation



	TYMOOV® FILAIRE	TYMOOV® RADIO
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Technologie	-	
Compatibilité domotique	-	TYDOM HOME



POIGNÉES & ACCESSOIRES

Pour fenêtres

Poignées
ATLANTA
de série



Poignées
VERONA
en option



Poignées
ATLANTA
à clé
en option



Poignées
DE TIRAGE
EXTÉRIEURE
en option



Pour portes-fenêtres serrure

Poignées
ATLANTA
de série




Poignées
VERONA
en option



Fiches

Couleur des fiches en fonction de la menuiserie

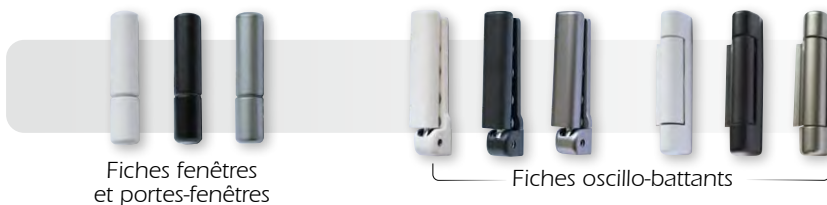

Fiches fenêtres
et portes-fenêtres

Fiches oscillo-battants

GUIDE DE CHOIX VITRAGE

Pour préserver votre intimité :
OPTION VITRAGE IMPRIMÉ

Notre sélection de vitrages isolants « essentiels »
autour des 3 fonctions :



Isolation
thermique



Affaiblissement
acoustique



Sécurité des biens
et des personnes

Ces fonctions peuvent être associées pour se cumuler :
contactez-nous pour connaître l'ensemble de nos solutions techniques




Dépoli acide



Imprimé 200

Vitrage de série


ISOLANT



Très bonne
isolation thermique
 $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Région Climat Froid


ISOLANT PLUS

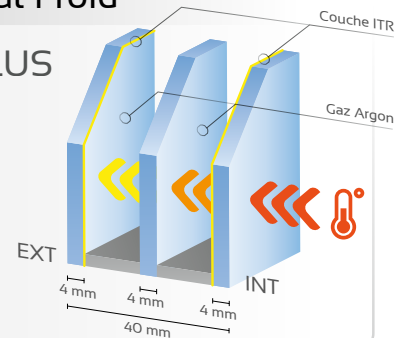

Triple vitrage
Excellente
isolation thermique
 $U_g = 0,6 \text{ W/K.m}^2$

Façade peu ensoleillée

ECLAZ

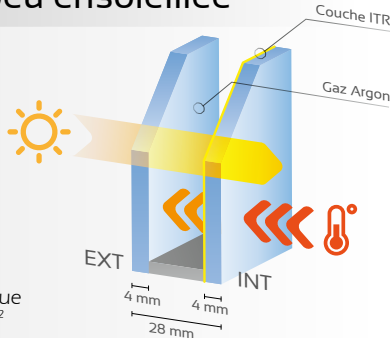


Favorise la
transmission
de lumière
et de chaleur
solaire

Très bonne
isolation thermique
 $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Façade plein soleil

CONTRÔLE SOLAIRE

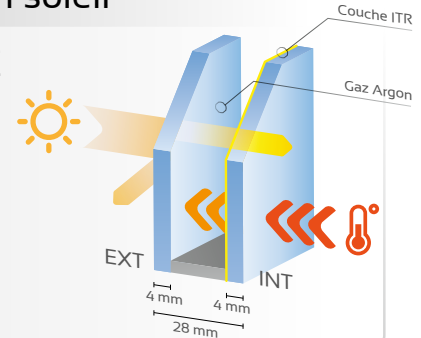


Limite la surchauffe
en été

Très bonne
isolation thermique
 $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Façade exposée au bruit

PHONIQUE

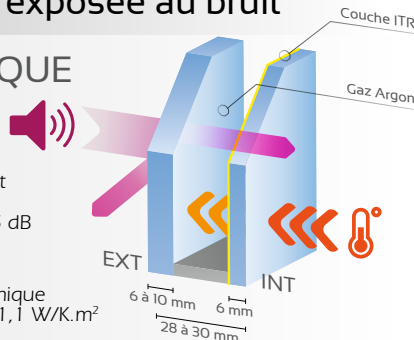


Affaiblissement
acoustique
 $R_{a, tr} : 30 \text{ à } 35 \text{ dB}$

Très bonne
isolation thermique
Jusqu'à $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Façade très exposée au bruit

PHONIQUE PLUS

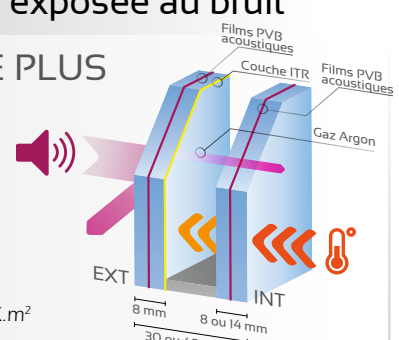


Affaiblissement
acoustique
 $R_{a, tr} : 37 \text{ à } 40 \text{ dB}$

Très bonne
isolation thermique
Jusqu'à $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Baie sans volet

SÉCURITÉ

Classe P2A
(Vitrage 44.2)

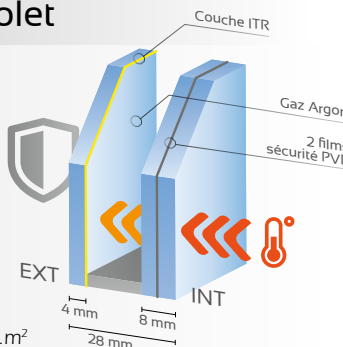


Très bonne
isolation thermique
Jusqu'à $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Baie exposée aux effractions

SÉCURITÉ PLUS

Classe P5A (vitrage 44.6)

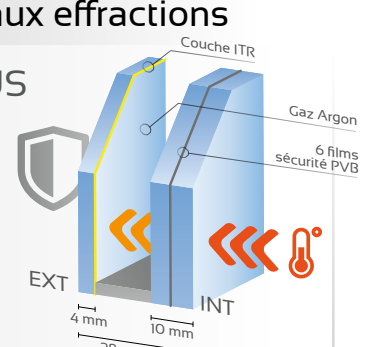

Très bonne
isolation thermique
Jusqu'à $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

COLORIS & FINITIONS


1 3 coloris teintés dans la masse



BLANC
RAL 9016



BEIGE
RAL 1015



GRIS
RAL 7047



- Inaltérable : couleur intégré dans la matière
- Économique

2 5 coloris préférentiels plaxés




GRIS ANTHRACITE
STRUCTURÉ
RAL 7016




GRIS ANTHRACITE
LISSE
RAL 7016



NOIR GRAPHITE
MAT
RAL 9011



CHÊNE
IRLANDAIS




CHÊNE
DORÉ



2 épaisseurs de films
avec film transparent
PMMA anti UV
& grande résistance
à l'air salin

35 autres coloris sur demande



Plaxé Blanc
Extérieur Intérieur

OU



Plaxé 2 faces

✓ Résistants et faciles d'entretien




Résistant au
vieillessement



Résistance
aux rayures



Résistance aux
intempéries



Résistance
aux U.V.



Sans entretien
Un simple chiffon
humide suffit



V-PERFECT[®]

TECHNOLOGY

AVM Menuiseries fait le choix de la qualité sur ses menuiseries couleur PVC en proposant la technologie brevetée **V-PERFECT[®]** qui permet d'assurer une jonction irréprochable dans les angles grâce à des profils parfaitement alignés.

Soudure sans cordon et impeccable sur toute la hauteur du profilé, notamment sur les joints d'étanchéité qui restent souples et sans bavure !



**SOUDURE
SANS ÉBAVURAGE**



**ALIGNEMENT PARFAIT
DES PROFILS**



**GAINS DE PERFORMANCE
AVEC DES JOINTS PRÉSERVÉS**



Disponible en finition plaxée et laquée sur les gammes de fenêtres et portes d'entrée

S Y S T E M & S Y S T E M[®]
zendow & zendoor[®]





PORTES D'ENTRÉE

zen dow

Zendow® c'est aussi 3 collections de portes d'entrée.
Le design s'harmonise parfaitement avec la gamme de menuiseries.



LUMIÈRE
PORTES VITRÉES



RELIEF
PORTES PLEINES



GARDEN
PORTES DE SERVICE

Parement ALUMINIUM
pour les panneaux
laqués épaisseur 2,5 mm

Porte LAVANDE
RAL 9016



S Y S T E M
zendoor[®]
LA SIGNATURE DE VOTRE ENTRÉE

RETROUVEZ
TOUTES LES PORTES D'ENTRÉE



Pour nos fenêtres, nous avons fait le choix de **DECEUNINCK** : gammiste belge figurant parmi les leaders mondiaux de l'extrusion de profilés PVC et composite du bâtiment. Il est particulièrement renommé pour la qualité de ses matériaux et de ses profilés. Une filiale française, à la fois usine de fabrication et centre de distribution, basée à Roye (80) a vu le jour en 1985. Choisir un partenaire Deceuninck comme AVM Menuiseries c'est faire les choix suivants :

Avoir des profilés innovants et de haute qualité :

Deceuninck est leader sur le marché français, il a réussi à bâtir sa réputation industrielle sur l'excellence de sa production de profilés. Ses profilés sont en PVC et composite à forte longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100%. L'ensemble des profilés Deceuninck bénéficient du label NF-Profilés et sont sous avis technique du CSTB.




Des menuiseries fabriquées en France, près de chez vous :

Les menuiseries sont assemblées au sein de l'outil de production de JH Industries à Rocheservière (85). Elles sont soumises à de nombreux tests : perméabilité à l'air, isolation thermique, étanchéité à l'eau, essais mécaniques spécifiques, efforts de manoeuvre et affaiblissement acoustique.

Un respect de l'environnement :

Le PVC, 100% recyclable, est plus léger que les autres matériaux destinés aux menuiseries extérieures, ce qui signifie que son transport et son utilisation sur place exigent moins de camions, moins d'essence et génèrent donc moins d'émission de CO₂. Le PVC est également inerte et sans plomb ce qui signifie qu'il ne libère aucune substance pouvant être nuisible à la santé.

Deceuninck a mis en place un programme de recyclage pour les menuiseries PVC ayant pour but de créer une économie circulaire.

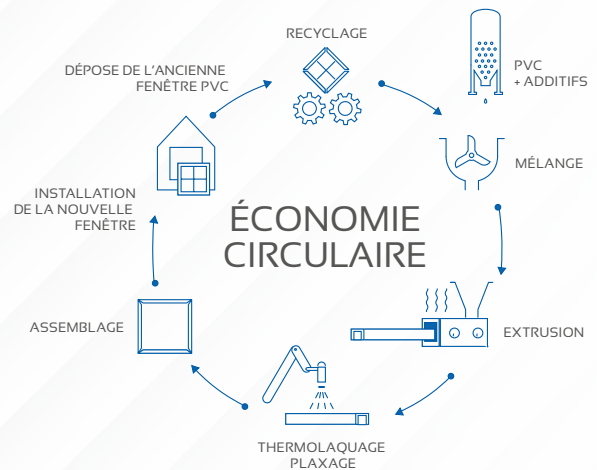

UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT

Depuis 1945, JH Industries conçoit et fabrique une large gamme de portes intérieures et menuiseries extérieures sur ses 6 sites de production situés principalement en Vendée. Notre usine de Rocheservière dédiée au PVC, avec 130 collaborateurs et une superficie de 20 000 m² fabrique 100% de la gamme commercialisée sous la marque AVM Menuiseries.



"Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé
ou pièce de quincaillerie à changer ?"

toutsur
mamenuiserie
.com



LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION
SIMPLE ET EFFICACE
DES MENUISERIES AVM

- 1 > REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE
- 2 > SCANNEZ LE QR CODE OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE SUR LE SITE TOUTSURMAMENUISERIE.COM
- 3 > OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE



NOS CERTIFICATIONS ET MARQUES DE QUALITÉ

Les menuiseries AVM bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité, durabilité et conformité avec toutes les normes en vigueur.



Conforme à la norme européenne :
- La sécurité à l'ouverture
- Les efforts de fonctionnement
- La résistance à la charge due au vent



La marque NF est le gage d'une sécurité maximale : elle atteste de la conformité aux normes françaises par le contrôle de la certification de la qualité de fabrication, ainsi que du niveau de résistance et d'étanchéité de la menuiserie.



Certificat attestant de la qualité de fabrication et de l'étanchéité des doubles vitrages.



La gamme ZENDOW® bénéficie de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire vérifiées et validées par un organisme indépendant disponible sur la base de données inies.fr.



JH Industries est signataire de la charte UFME pour le recyclage des menuiseries en fin de vie.



S Y S T E M
zendow®

L'esprit tranquille



Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel. Communication JHI. RCS La Roche sur Yon 326 685 161. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 02/25 Code JHI : 121554



AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

www.avm-menuiseries.fr

