

ACIER

**steeldoor**

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE

PORTE D'ENTRÉE ACIER

TRANSMISSION  
THERMIQUE  
0,93 W/(m<sup>2</sup>.K)

## Descriptif général

- Ouvrant acier
- Dormant acier et bois
- Étanchéité assurée par 2 joints de frappe
- Performances AEV : A\*4 E\*7B V\*C2

## Conception

### Ouvrant

- Épaisseur ouvrant 45 mm
- Tôle galvanisée épaisseur 75/100 mm
- Remplissage mousse PU
- 1 joint de frappe sur ouvrant
- 1 joint racleur sur jet d'eau

### Profil dormant

- Partie intérieure en Pin Sylvestre
- Tapée et capotage en acier galvanisé 15/10 mm
- 1 joint de frappe sur dormant

### Seuil aluminium

- Seuil plat à RPT en aluminium anodisé de hauteur 20 mm

### Types de fiches

- Fiches réglables 3D
- Caches-fiches fournis

### Décors

- Panneau lisse
- Panneau mouluré / rainuré
- Présence de regard vitré ou non

### Vitrages


- Vitrage de base 44.2ITR-14-4 DEPOLI ACIDE argon avec intercalaire TGI ( $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ ) Classe P2A

### Parclofes


- PVC
- Aluminium
  - Sur modèles 15003 / 15004 / 15015 / 15016 / 15017

### Finitions suivant modèles

- **Laquage mono-couleur satiné**
  - RAL 9016 S / 7016 S / 9005 S
- **Laquage mono-couleur texturé**
  - RAL 7016 FT / 2100 Sablé
- **Laquage bi-couleur satiné**
  - Face intérieure : RAL 9016 S
  - Face extérieure : RAL 7016 S / 9005 S
- **Laquage bi-couleur texturé**
  - Face intérieure : RAL 9016 S
  - Face extérieure : RAL 7016 FT / 2100 Sablé
- **Autres couleurs sur demande**




Seuil à rupture thermique



Dormant acier et bois



Fiches réglables 3D



## Quincaillerie

### Poignée porte d'entrée

- Poignée Rosace VERONA F9 HOPPE de base
- Poignée Plaque large VERONA F9 HOPPE en option

### Poignée porte de service (collection GARDEN)

- Poignée Plaque large VERONA F9 HOPPE de base
- Poignée Rosace VERONA F9 HOPPE en option

### Crémones

	Standard	Options
Porte d'entrée 1 vantail	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crémone automatique à galets, 5 points de fermeture FERCOMATIC R4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crémone automatique à crochets (2 galets et 2 crochets), 5 points de fermeture FERCOMATIC SH/R</li> <li>■ Crémone à relevage à galets, 5 points de fermeture EUROPA R4</li> </ul>
Porte de service 1 vantail	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crémone à relevage à galets, 5 points de fermeture EUROPA R4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crémone automatique à galets, 5 points de fermeture FERCOMATIC R4</li> <li>■ Crémone automatique à crochets (2 galets et 2 crochets), 5 points de fermeture FERCOMATIC SH/R</li> </ul>

### Barillet

- Cylindre standard pour crémones à galets
- Cylindre sécurité pour crémone à crochets

### Caches-fiches

- Caches-fiches aluminium de base
- Caches-fiches blanc en option

## Mise en œuvre

### Neuf

- Dormant avec tapée acier pour doublage intérieur de 100 à 180 mm

Poignée plaque HOPPE




Rosaces Décoratives



Galet



Crochet




Dormant pose en neuf


# FICHE PRODUIT

## Porte d'entrée acier STEELDOOR

### Coupe horizontale (doublage 120 mm)

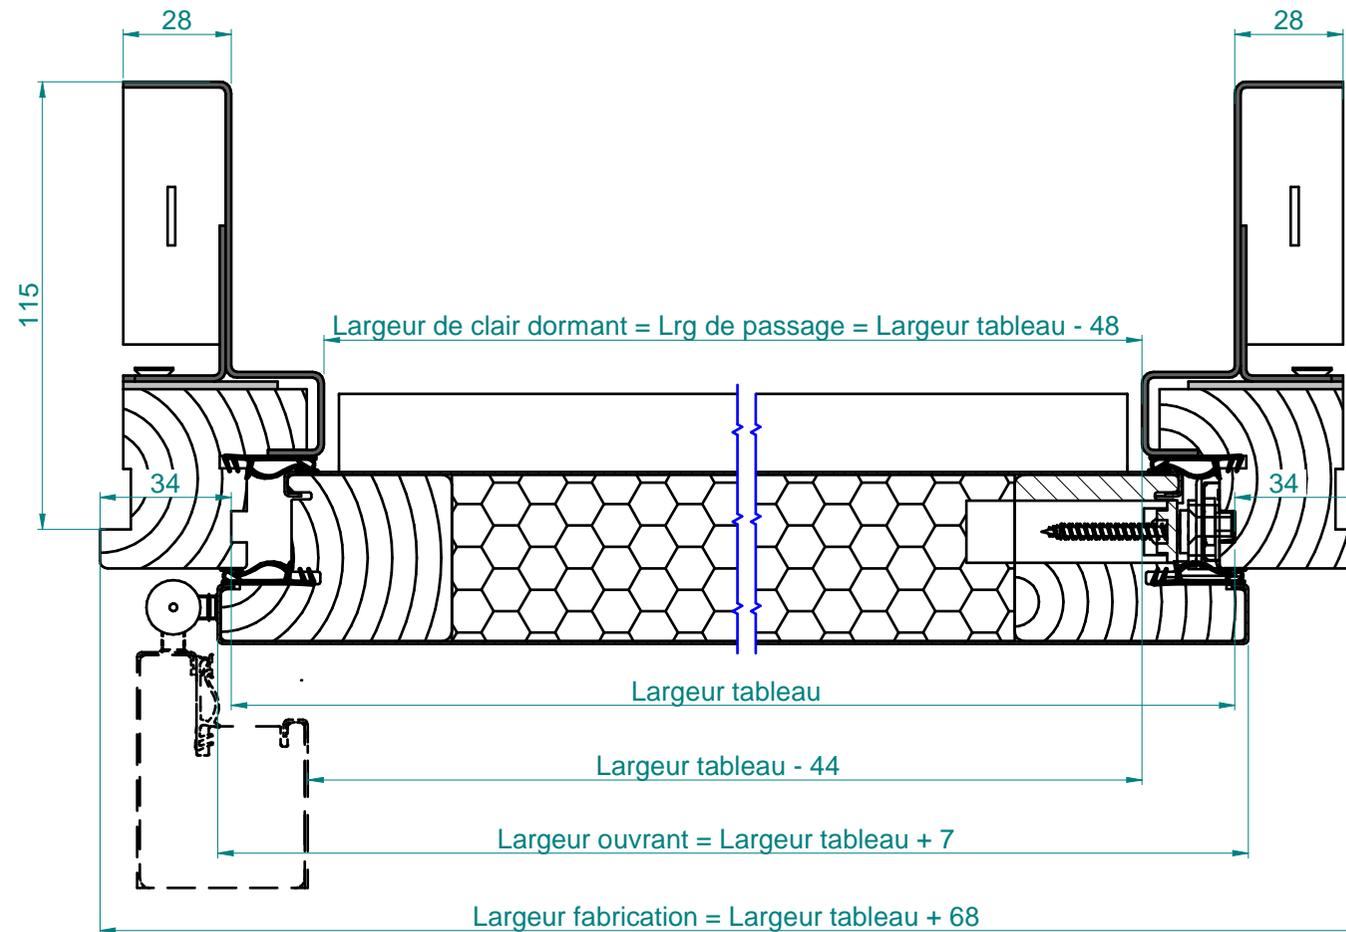

## Coupe verticale (doublage 120 mm)

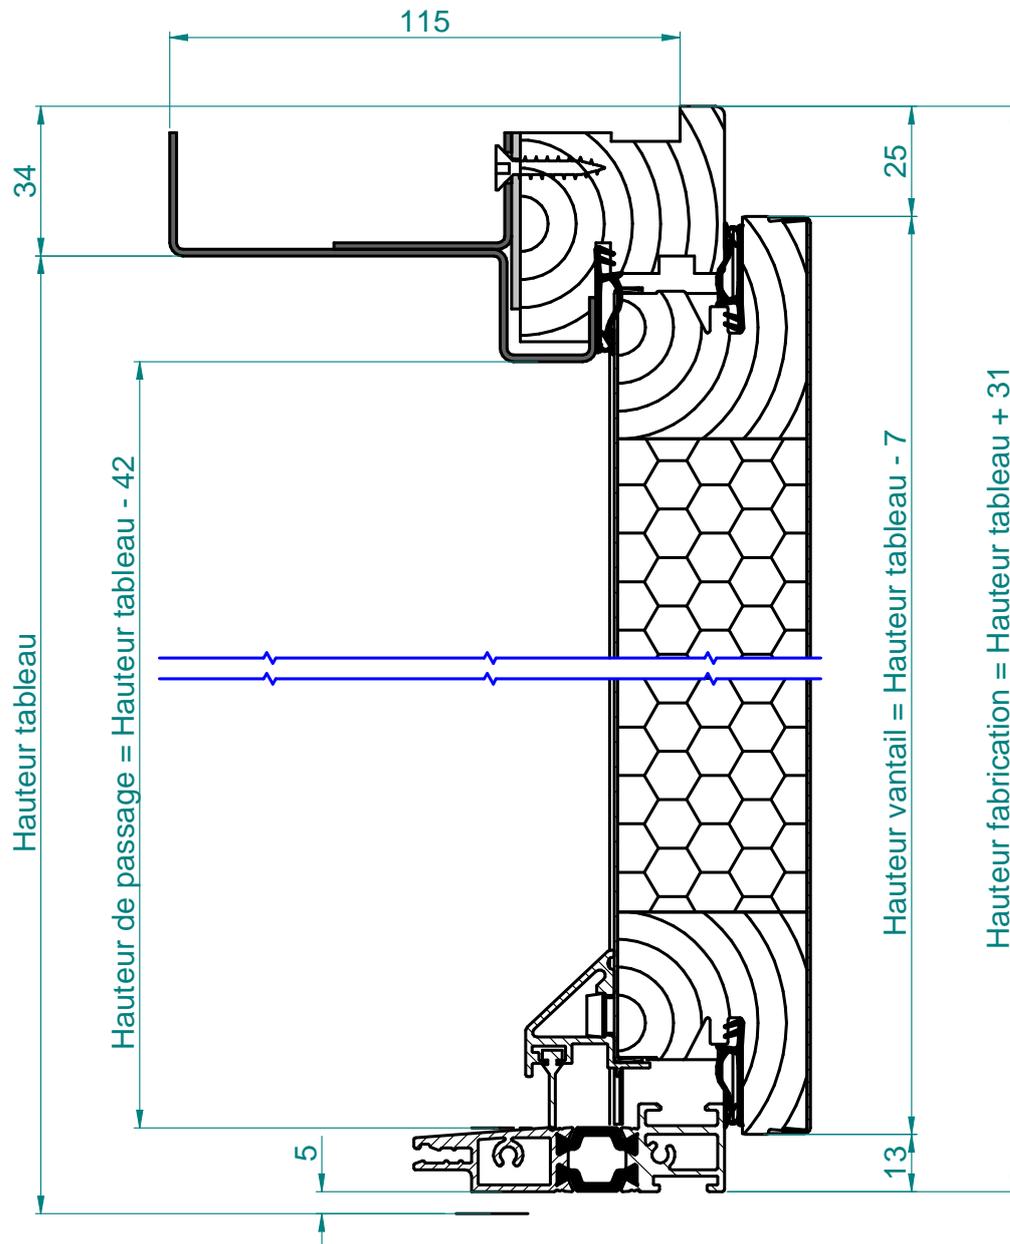

## Performances thermiques

COLLECTION			ISOLATION THERMIQUE	COLLECTION			ISOLATION THERMIQUE	COLLECTION			ISOLATION THERMIQUE
	Code	Modèle	Ud W/(m².K)		Code	Modèle	Ud W/(m².K)		Code	Modèle	Ud W/(m².K)
Lumière	15003	LOUNA	1.1	Relief	15001	CLARA	0.93	Garden	15018	JUSTINE	0.93
	15004	LAURA	1.1		15002	ANAÏS	0.93		15019	STELLA	1.0
	15005	HELENA	1.0		<sup>1</sup> image non contractuelle		15020		MARGAUX	1.0	
	15006	ELISE	1.0	<sup>1</sup> image non contractuelle							
	15007	MELINA	1.0								
	15013	MILA	1.2								
	15014	SALOME	1.0								
	15015	NINA	1.4								
	15016	ELOÏSE	1.4								
	15017	SOFIA	1.4								

**Performances données pour : porte 1 vantail 2150x900 mm**



INDUSTRIES

ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR A\*4



30, rue Pauline de Lézardière BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE  
Tél. 02 51 49 53 00