



Stylivm®

Stylivm®

UN NOUVEAU
REGARD SUR
L'ALUMINIUM



MENUISERIES ALUMINIUM



Stylium®

UN NOUVEAU
REGARD SUR
L'ALUMINIUM

Une gamme complète de menuiseries en aluminium pour vos projets en logement individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation.

HAUTE EXIGENCE

Conception optimisée pour des performances maximales

ESTHÉTIQUE

Intégration parfaite, discrétion, clair de vitrage grâce à l'ouvrant caché, poignées exclusives

GAMME COMPLÈTE

Fixe/frappe/coulissant/galandage/baie composée en fenêtre simple ou en bloc baie (avec volet roulant intégré)

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire disponibles sur l'ensemble de la gamme et présentes sur la base INIES


S
O
M
M
A
I
R
E



8 > 15 FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



16 > 23 COULISSANTS

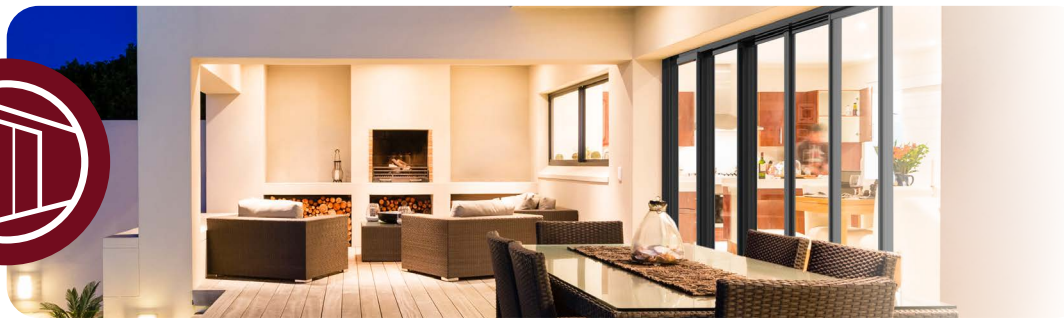

16 > 23 GALANDAGES



28 > 29  PORTES D'ENTRÉE

30 > 31  SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

32 > 33  QUINCAILLERIES - VITRAGES

34 > 35  COLORIS - LABELS QUALITÉ



INSPIRATIONS

La gamme Stylium® s'adapte à tout type d'architecture :
de la maison individuelle au logement collectif, en neuf comme en rénovation.



Portes-fenêtres 1 et 2 vantaux
RAL 7016
avec profil serrure aluminium anodisé



Porte-fenêtre 2 vantaux
avec soubassement
BRUN 2650
avec profil serrure
couleur de la menuiserie



INSPIRATIONS

En version à frappe ou coulissante, nos fenêtres Stylium® maximisent les apports de lumière et énergie solaire pour un habitat lumineux et chaleureux.



Portes-fenêtres 1 vantail + fixe avec traverses intermédiaires

RAL 7016

avec profil serrure aluminium anodisé



Coulissant 2 vantaux
RAL 7035
avec 2 traverses intermédiaires



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



La finesse des profils, le galbe soigné, l'équilibre des masses, les jonctions et assemblages, les poignées et leur implantation font de la gamme Stylium® un choix incontournable dans l'esthétique de vos façades.



Fenêtre OB 1 vantail
RAL 7035
vue intérieure



Porte-Fenêtre
RAL 7016
avec profil serrure aluminium anodisé
vue extérieure

GRAND CHOIX DE COLORIS

Retrouvez
la sélection complète p34



DESIGN ÉPURÉ & SOBRE

PROFIL

Stylium[®]

MODÈLE DÉPOSÉ



POIGNÉE
SANS EMBASE

POLARIS II

en option



PROFIL
SERRURE

2 OPTIONS

OU
ALUMINIUM ANODISÉ
COULEUR MENUISERIE





FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



Châssis fixe
RAL 7016
avec traverse intermédiaire

Porte-fenêtre 2 vantaux
RAL 7016
avec profil serrure aluminium anodisé

Dimensions indicatives :

		FENÊTRE				PORTE-FENÊTRE SERRURE			
		1 VANTAIL		2 VANTAUX		1 VANTAIL		2 VANTAUX	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
FRANÇAISE	L	300	1000	600	2000	400	1000	700	2000
	H	450	2350	450	2350	1650	2350	1650	2350
OSCILLO-BATTANT	L	300	1300	600	2000				
	H	550	2350	550	2350				
SOUFFLET	L	400	2000						
	H	350	1250						
FIXE	L	300	3800						
	H	350	3850						

Au-delà des limites de ce tableau, nous consulter.
L : Largeur entre tableaux finis (mm).
H : Hauteur entre tableaux finis (mm).

GAMME COMPLÈTE


LES CONFIGURATIONS

La gamme Stylium® offre toutes les configurations possibles d'ouverture pour répondre aux choix architecturaux et aux différents cas de mises en œuvre.



Ouverture à la française



Oscillo-battant

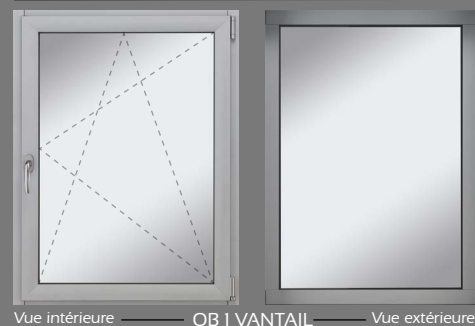

Fixe & Soufflet en châssis simple ou composé

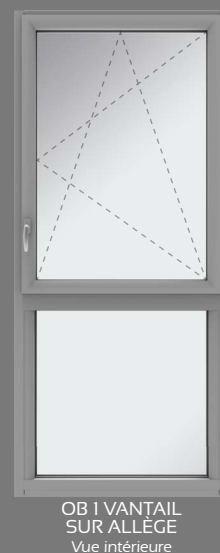

Porte-Fenêtre Serrure





FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



Excellente performance thermique

Uw **1,3** w/m².K avec double vitrage de série Ug 1,1 w/m².K

Jusqu'à **0,92** w/m².K avec triple vitrage Ug 0,6 w/m².K



Permet d'atteindre de hautes valeurs acoustiques

Ra, tr **28** dB avec vitrage de série

Ra, tr **40** dB avec vitrage phonique



Étanchéité garantie dans les conditions les plus sévères



Gamme sous Avis Technique et titulaire de la marque NF



UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES

1 Ouvrant caché

Fenêtre fermée,
l'ouvrant disparaît contre
le dormant pour un clair
de vitrage optimisé



2 3 joints de frappe

Pour une étanchéité maximale avec garde à l'eau de 18 mm




3 3 épaisseurs de vitrage jusqu'à 40 mm




28 mm
double vitrage
classique



32 mm
double vitrage
phonique/sécurité




40 mm
triple vitrage

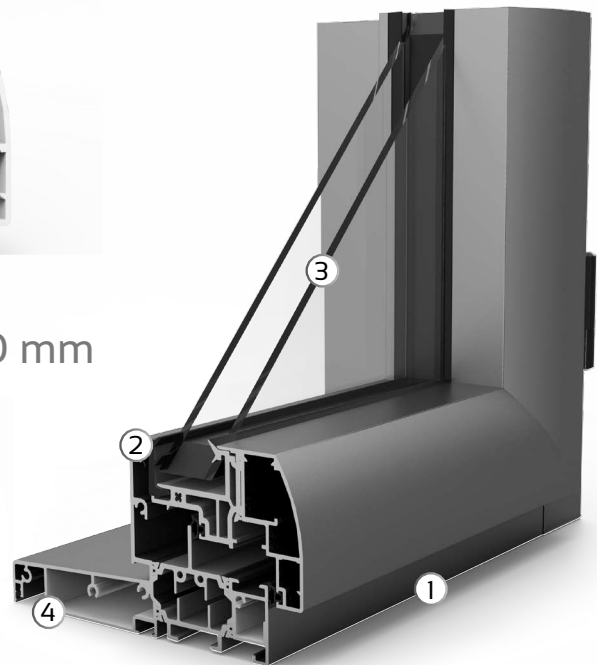

4 Gamme complète de dormants

Pour une mise en œuvre simple selon la configuration

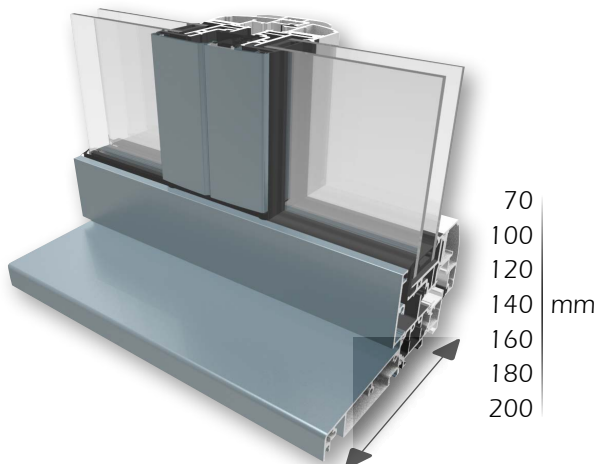

Pose en neuf :
Dormant monobloc



Pose en rénovation :
avec aile de recouvrement




FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

Quincailleries TITAN : confort et sécurité


- ① Rouleau Champignon
Confort avec réglage intégré
- ② Crémone de manœuvre
Effort de manœuvre réduit
- ③ Système releveur intégré
Sur oscillo-battants & portes-fenêtres



Option traverse et meneau

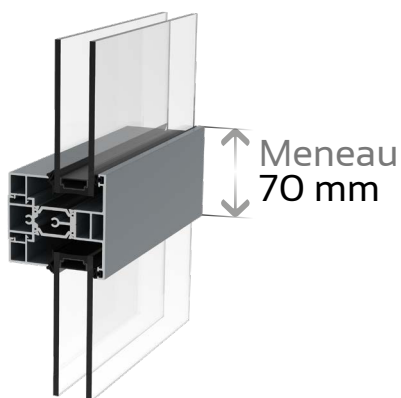


Meneau
70 mm

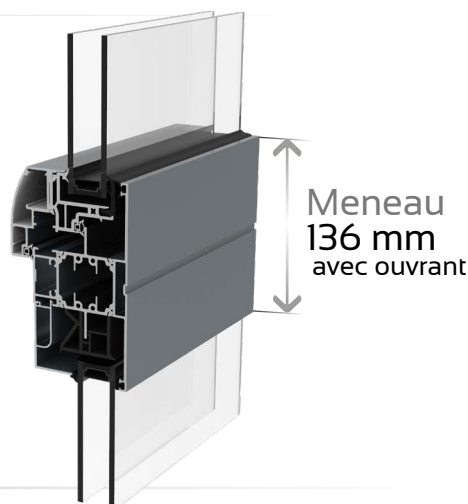

Meneau
136 mm
avec ouvrant

SEUIL PLAT : Conception PMR* pour Portes & Fenêtres

*Personnes à Mobilité Réduite

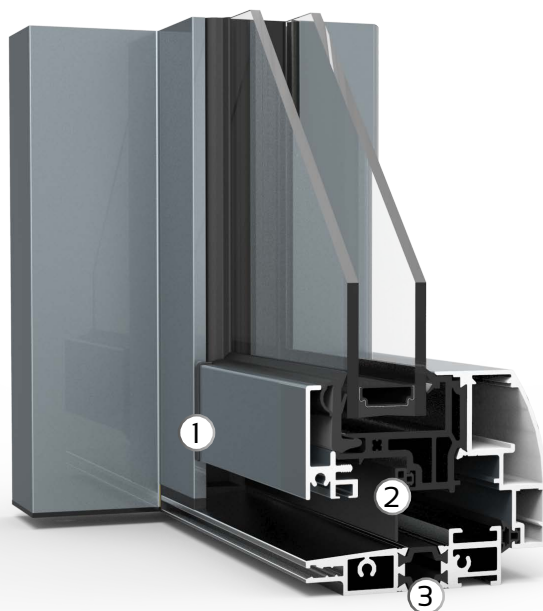

① Rejet d'eau
En aluminium

② Joint racleur
2^{ème} joint racleur en option

③ Seuil à rupture thermique
Hauteur 20 mm



DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME

Poignées :

EN SÉRIE :

Poignée ATLANTA

EN OPTION :

Poignée POLARIS II
sans embase

Fenêtres



Portes-Fenêtres
serrure



Battement Central :

Sur fenêtre 2 vantaux

EN SÉRIE : poignée déportée

EN OPTION : poignée centrée





COULISSANTS

Sélecteur ouverture/fermeture

Concept exclusif et breveté :
la fermeture est discrètement intégrée à la partie fixe.


Sur une sélection de teintes, la couleur du manœuvrant est coordonnée avec la couleur de la menuiserie.



	Blanc	Gris anthracite		Noir		Métallisé
Coloris sélecteur	9016 SAT	7016 SAT	7016 FT	2100 SAB	9005 SAT	Métallisé
De base sur coloris menuiserie intérieur	9016 SAT Bicoloration	7016 SAT	7016 FT	2100 SAB	9005 SAT Autres coloris	En option sur tous les coloris





Appui encastré

 Rampe PMR en option

MANŒVRABILITÉ OPTIMISÉE


Barre de manœuvre
toute hauteur

Ergonomique et accessible à tous

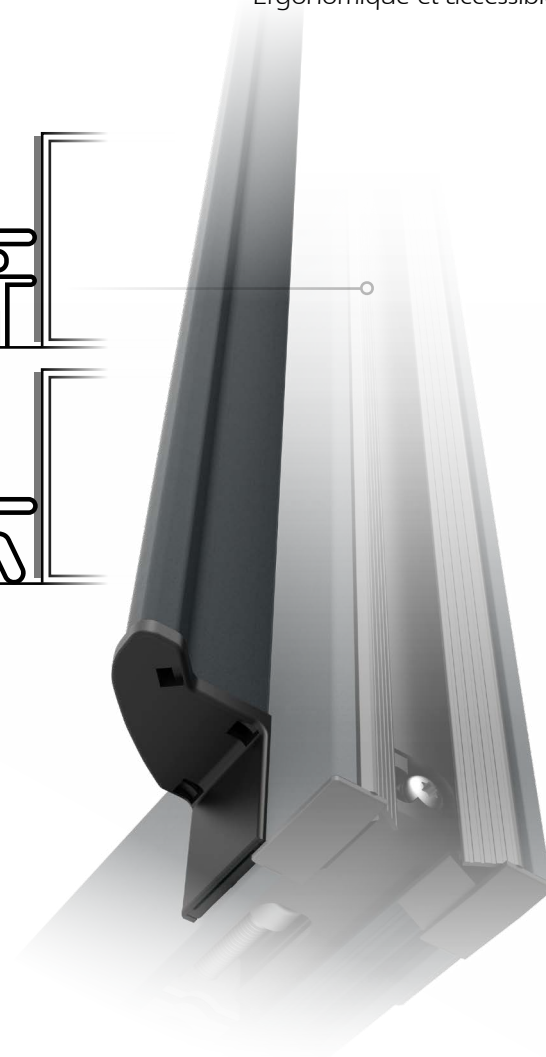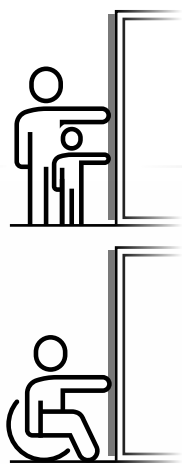

Chariot triple galets extra-plat

2 chariots réglables par vantail

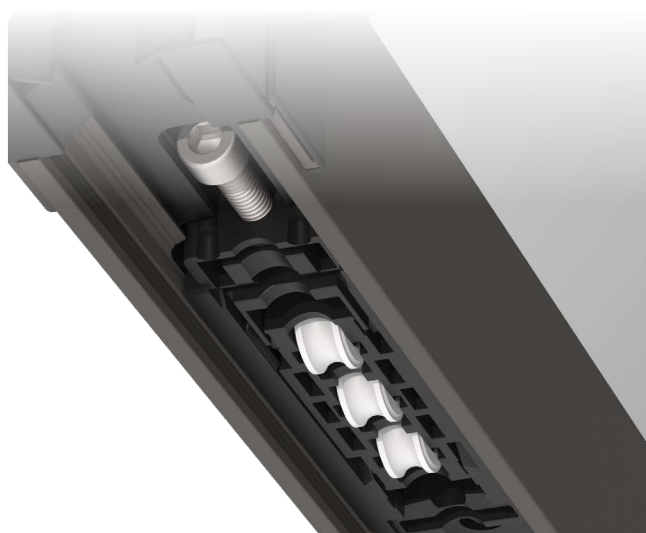





COULISSANTS

de 2 à 6 vantaux


2 vantaux - 2 rails

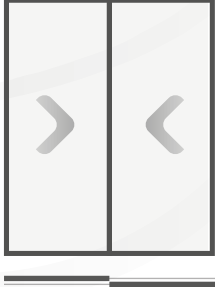

3 vantaux

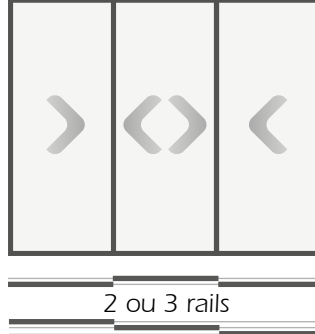

4 vantaux - 2 rails

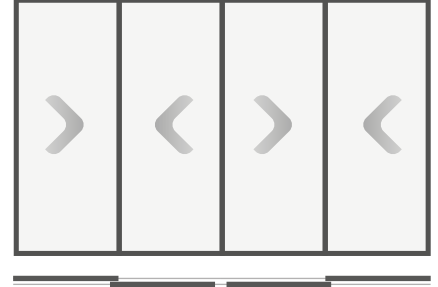

MAXIMUM*

MAXIMUM*
2,70m

DES DIMENSIONS HORS-NORME

LES CONFIGURATIONS

En version fenêtre ou baie toute hauteur, Stylium® s'adapte à toutes les configurations.

6 vantaux - 3 rails



Dimensions indicatives :

	LARGEUR MAX À HAUTEUR 2700 mm	LARGEUR MAX À HAUTEUR 2350 mm
2 VANTAUX - 2 RAILS	2400 mm	3800 mm
3 VANTAUX - 2 RAILS	3500 mm	5600 mm
3 VANTAUX - 3 RAILS	3500 mm	5600 mm
4 VANTAUX - 2 RAILS	4700 mm	6300 mm
6 VANTAUX - 3 RAILS	6300 mm	6300 mm

6,30m



*Selon ratio largeur/hauteur



COULISSANTS



Excellente performance thermique

U_w **1,4** $w/m^2.K$ en porte-fenêtre avec vitrage de série U_g 1,1 $w/m^2.K$

U_w **1,5** $w/m^2.K$ en fenêtre avec vitrage de série U_g 1,1 $w/m^2.K$




Permet d'atteindre de hautes valeurs acoustiques

$R_{a,tr}$ **32** dB avec vitrage phonique



Étanchéité garantie dans les conditions les plus sévères

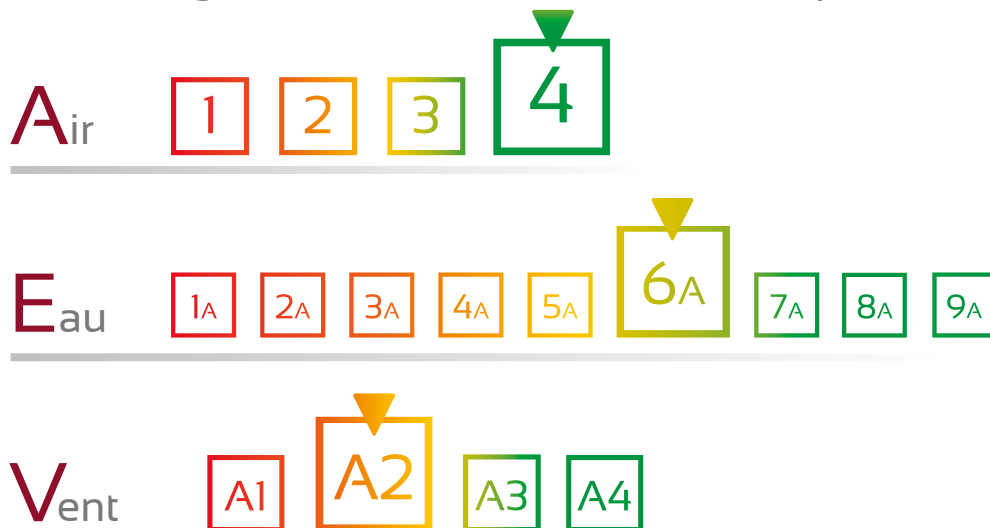

UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES

1 Ouvrant caché
avec aile dormant 45 mm retardateur d'effraction



2 Ouvrant à masse réduite
Montant 40 mm et traverse 45 mm

3 Vitrage épaisseur 28 mm


4 Patin d'étanchéité
Bi-matière breveté

5 Effet bi-lame maîtrisé
Sur les montants d'ouvrants grâce à la barre de manœuvre toute hauteur

6 Dormants pour solutions de mise en œuvre

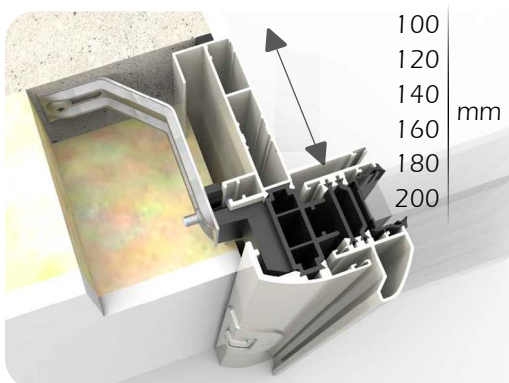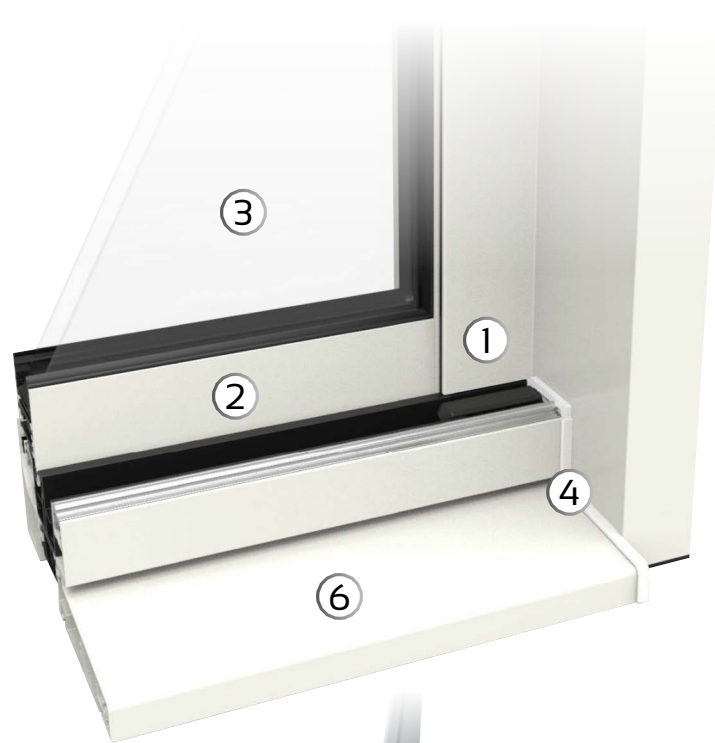

NEUF :
Dormant monobloc jusqu'à 200 mm

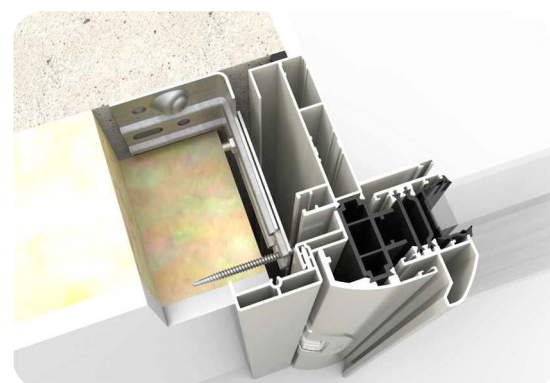

RÉHABILITATION :
Couvre joints de 50 mm à clipper en façade



COULISSANTS

De par sa conception robuste qui est la combinaison de plusieurs innovations techniques, le couissant Stylium® permet de renforcer la protection de votre habitat.



1 Ouvrant caché


La partie ouvrante se positionne derrière une aile de protection



PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

2 Joint Vitrage Anti-arrachement

Tri-matière

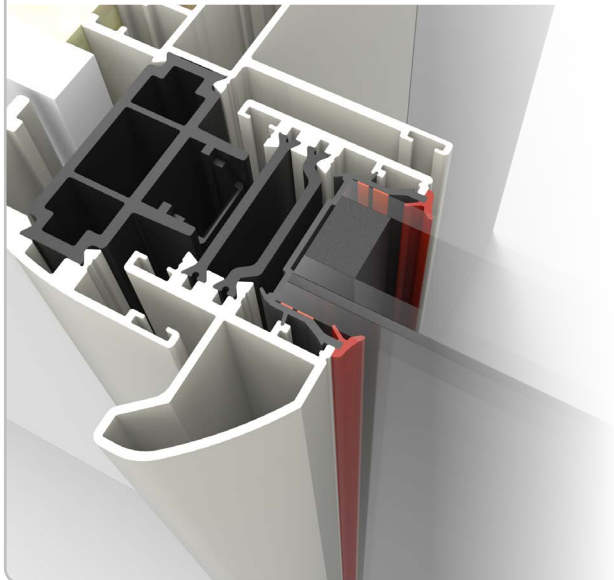

4 Système Anti-dégondage

3 pontets sur la traverse
haute du dormant



3 Crémone 3 crochets en base

Sur porte-fenêtre



5 Option Serrure Extérieure Intégrée au dormant

Fermeture à clé avec poignée de tirage





GALANDAGES



Galandage 1 vantaill
RAL 9016


L'OUVERTURE TOTALE




La manœuvrabilité du couissant Stylium® avec une largeur de passage maximale :
Le vantail disparaît dans la cloison pour s'ouvrir à son maximum.

LES CONFIGURATIONS


1 rail - 1 vantail




1 rail - 2 vantaux



2 rails - 2 vantaux



2 rails - 4 vantaux

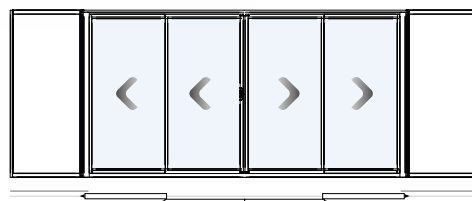

de 1 à 4 vantaux

Dimensions indicatives :

	L/H à hauteur max (mm)		L/H à largeur max (mm)	
	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR
1 VANTAIL - 1 RAIL	2700	1100	2250	1800
2 VANTAUX - 1 RAIL	2700	2300	2450	3000
2 VANTAUX - 2 RAILS	2700	2300	2350	3200
4 VANTAUX - 2 RAILS	2550	4000	2550	4000


Au-delà des limites de ce tableau, nous consulter.

L : Largeur entre maçonneries finies (mm).

H : Hauteur entre maçonneries finies (mm).




GALANDAGES

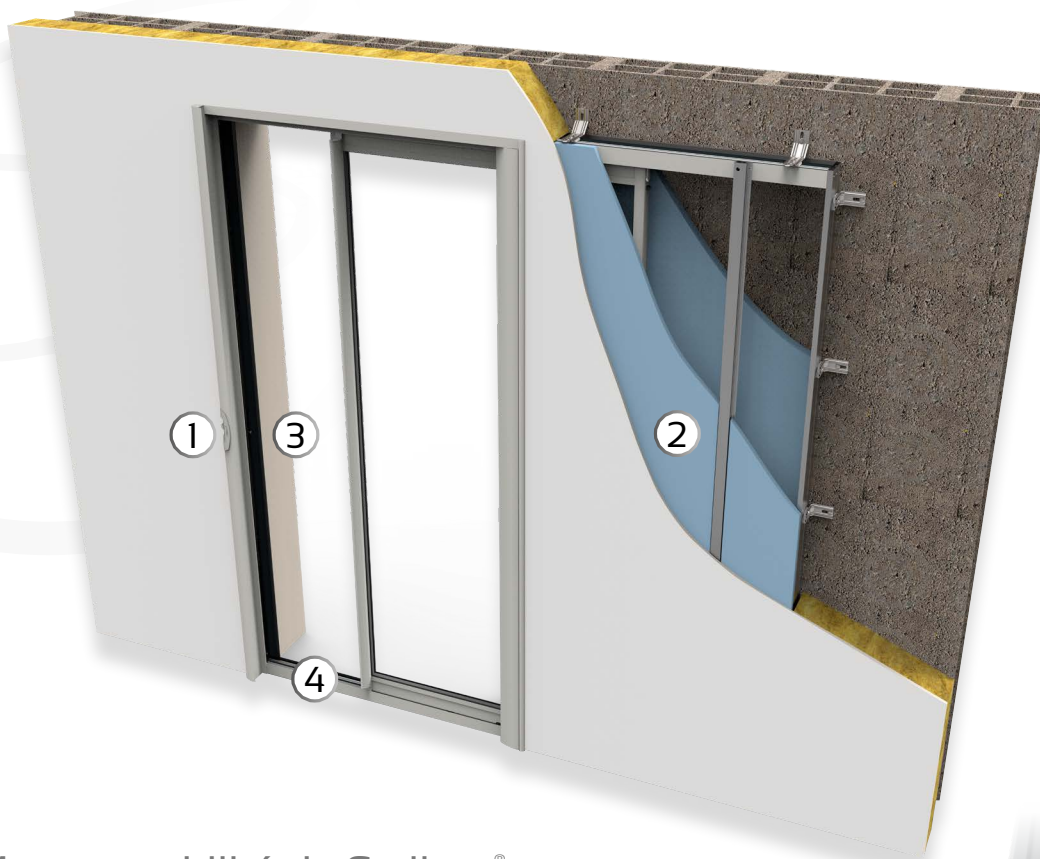

- 1** Manœuvrabilité de Stylium®
pour une largeur de passage optimisée



Sélecteur
ouverture/fermeture
intégré au dormant

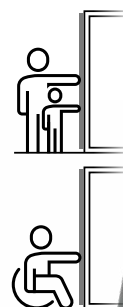

Barre de manœuvre
toute hauteur

- 2** Isolation du caisson en option
Isolant en mousse de polyuréthane

- 3** Serrure intégrée en option
Uniquement sur 2 vantaux - 2 rails



- 4** Seuil encastré
Un passage facile et pratique sans différence de niveau



Galandage 1 vantail
RAL 7016



Performance thermique

Uw **1,6** w/m².K en porte-fenêtre avec vitrage de série Ug 1,1 w/m².K



Étanchéité A. E. V.

A_{ir} A1 A2 **A3** A4

E_{au} 1A 2A 3A 4A 5A **6A** 7A 8A 9A

V_{ent} A1 **A2** A3 A4



PORTES D'ENTRÉE

Stylium® c'est aussi 3 collections de portes d'entrée. Le design s'harmonise parfaitement avec la gamme de menuiseries.



LUMIÈRE
PORTES VITRÉES



RELIEF
PORTES PLEINES



GARDEN
PORTES DE SERVICE

**PROFIL SERRURE ANODISÉ
OU LAQUÉ À LA COULEUR
DE LA MENUISERIE**

Porte VOLUA
RAL 7016
avec profil serrure anodisé
et imposte



RETROUVEZ
TOUTES LES PORTES D'ENTRÉE






SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

2 TYPES DE COFFRE :


THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

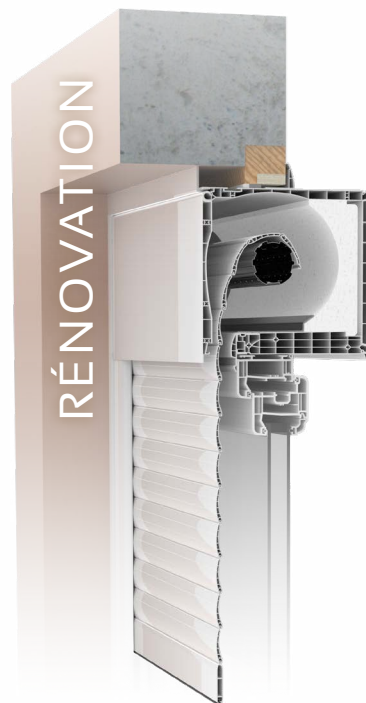


OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

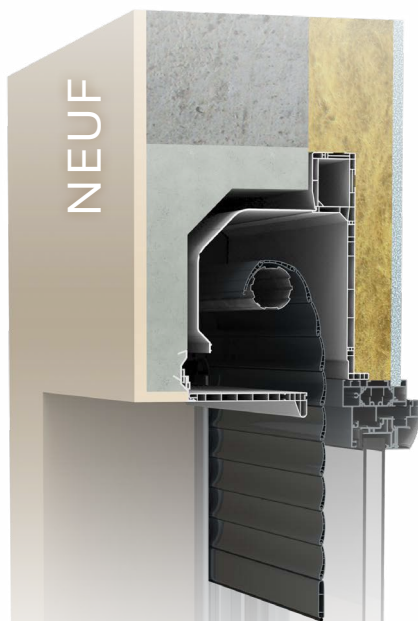

BSO'PTIBLOC

COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE

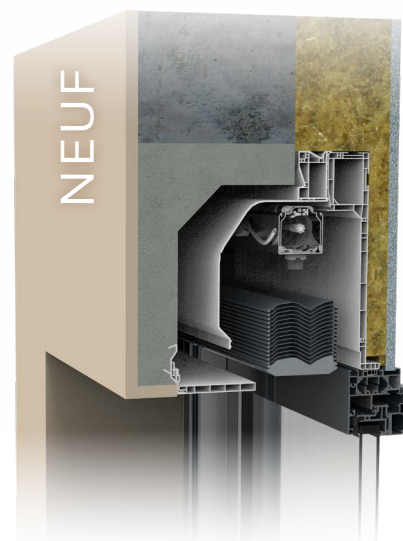

RETROUVEZ
TOUTES NOS SOLUTIONS



L'ensemble des fenêtres de la gamme STYLIUM® est disponible en version bloc-baie avec volet roulant intégré

5 coloris disponibles pour le coffre THERMOBLOC

En partenariat avec

2 TYPES DE MOTORISATION : somfy®



somfy®



FOCUS SUR

Moteur Solaire RS100 Solar io

- Pas de travaux, pas de dégradation de l'intérieur
- Solution autonome : pas de consommation électrique (autonomie de la batterie de 45 jours minimum*)
- Solution écologique
- Solution intelligente pour la maison connectée (capteur d'ensoleillement)
- Moteur silencieux
- Démarrage et arrêt en douceur

*Résultat du test effectué par un labo externe à raison de 2 remontées et descentes par jour.



GARANTIE SOMFY :
Pièces, main d'œuvre et déplacement
(Moteur + panneau solaire + batterie)

	ILMO®	S650® RS100	S650® RS100 HYBRID	MOTEUR SOLAIRE RS 100Solar io
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur 230 V radio	Moteur 230 V radio+filaire	Moteur radio à courant continu
Technologie				
Compatibilités				

DELTA DORE



FOCUS SUR

TYMOOV® EN VERSION FILAIRE OU RADIO : UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ

POUR L'UTILISATEUR :

- Moteurs à vitesse variable
- Visualisation de la position du volet roulant À partir de l'application TYDOM®
- Consommation énergétique réduite
- Protection des personnes

POUR L'INSTALLATEUR :

- Isolation classe II
- Facilité de démontage
- Recalage automatique des butées
- Détection automatique du sens de rotation



	TYMOOV® FILAIRE	TYMOOV® RADIO
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Protocole	-	
Compatibilité domotique	-	TYDOM HOME




POIGNÉES & ACCESSOIRES

Fenêtres & Portes-fenêtres

Poignées
POLARIS II
en option

NOUVEAU
POLARIS II
POIGNÉE SANS EMBASE

CORPS
DE LA POIGNÉE

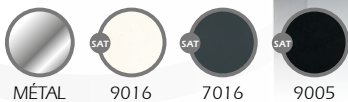

4 coloris disponibles

FAÇADE
DE LA POIGNÉE



11 coloris disponibles

Poignées
ATLANTA
en série



Poignées de fenêtre
à clé ATLANTA

Poignées de porte-fenêtre
ATLANTA



Fiches fenêtres
et portes-fenêtres

Fiches oscillo-battants

Coulissants & Galandages

SÉLECTEUR OUVERTURE/FERMETURE

Concept exclusif et breveté :
la fermeture est discrètement intégrée à la partie fixe.

	Blanc	Gris anthracite	Noir	Métallisé	
Coloris sélecteur	9016 SAT	7016 SAT 7016 FT	2100 SAB 9005 SAT	Métallisé	
De base sur coloris menuiserie intérieur	9016 SAT Bicoloration	7016 SAT 7016 FT	2100 SAB 9005 SAT	Autres coloris	En option sur tous les coloris

OPTION :
Poignée de tirage
extérieure

OPTION :
serrure
extérieure



GUIDE DE CHOIX VITRAGE

Notre sélection de vitrages isolants « essentiels » autour des 3 fonctions :



Isolation thermique



Affaiblissement acoustique



Sécurité des biens et des personnes

Ces fonctions peuvent être associées pour se cumuler : contactez-nous pour connaître l'ensemble de nos solutions techniques

Pour préserver votre intimité :
OPTION VITRAGE IMPRIMÉ




Dépoli acide



Imprimé 200

Vitrage de série


ISOLANT



Très bonne isolation thermique
Ug = 1,1 W/K.m²

Région Climat Froid


ISOLANT PLUS

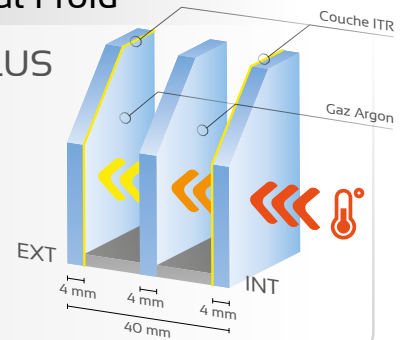

Triple vitrage
Excellente isolation thermique
Ug = 0,6 W/K.m²

Façade peu ensoleillée

ECLAZ

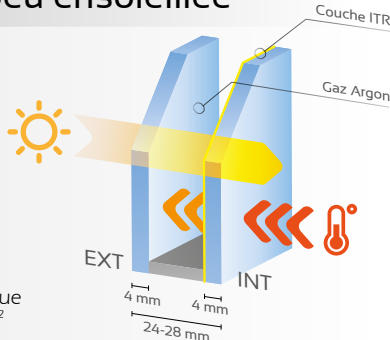


Favorise la transmission de lumière et de chaleur solaire

Très bonne isolation thermique
Ug = 1,1 W/K.m²

Façade plein soleil

CONTRÔLE SOLAIRE

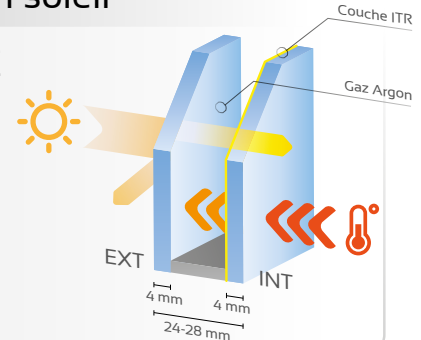


Limite la surchauffe en été

Très bonne isolation thermique
Ug = 1,1 W/K.m²

Façade exposée au bruit

PHONIQUE

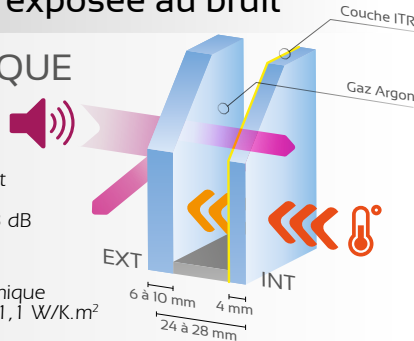


Affaiblissement acoustique
Ra, tr : 28 à 33 dB

Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

Façade très exposée au bruit

PHONIQUE PLUS

Sur frappe Stylium®

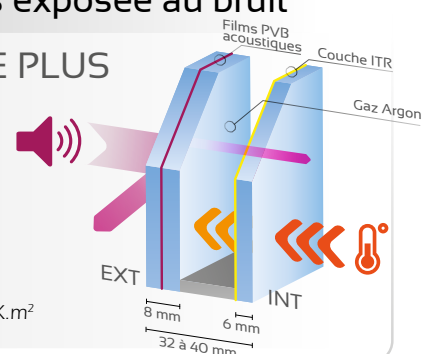


Affaiblissement acoustique
Ra, tr : 34 à 41 dB

Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

Baie sans volet

SÉCURITÉ

Classe P2A
(Vitrage 44.2)

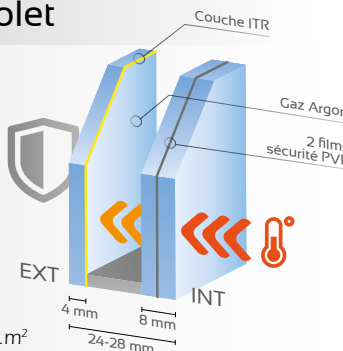


Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

Baie exposée aux effractions

SÉCURITÉ PLUS

Classe P5A (vitrage 44.6)

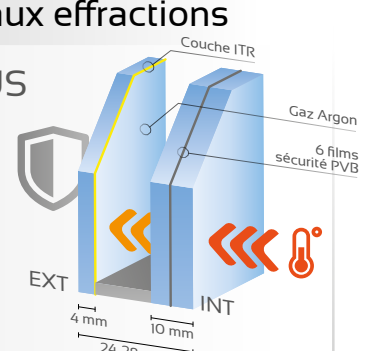

Très bonne isolation thermique
Jusqu'à Ug = 1,1 W/K.m²

COLORIS


GARANTIE
25
ANS
AVM




LES UNIVERSELS



9016




7016




NOIR 2100




LES INTEMPORELS




7035




9006




9007



7039




GRIS 2900




9005




LES RÉGIONAUX




3004




5023



6005



1015



MARS 2525



BRUN 2650



"Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ?"

toutsur
mamenuiserie
.com



LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION
SIMPLE ET EFFICACE
DES MENUISERIES 

- 1 > REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE
- 2 > SCANNEZ LE QR CODE OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE SUR LE SITE TOUTSURMAMENUISERIE.COM
- 3 > OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU SERVICE GRATUIT EN VIDÉO EN FLASHANT CE QR CODE



NOS CERTIFICATIONS ET MARQUES DE QUALITÉ

Les menuiseries AVM Menuiseries bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité, durabilité et conformité avec toutes les normes en vigueur.



La marque NF est le gage d'une sécurité maximale : elle atteste de la conformité aux normes françaises par le contrôle de la certification de la qualité de fabrication, ainsi que du niveau de résistance et d'étanchéité de la menuiserie.

Le LABEL fenêtréalu* assure la garantie d'une fenêtre aluminium conforme aux plus grandes exigences de qualité.

*Label attribué uniquement sur les fenêtres et portes-fenêtres Stylium®



Labels de qualité pour la finition (thermolaquage et anodisation) des profilés aluminium et pour la performance isolante des vitrages.

La gamme Stylium bénéficie de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire vérifiées et validées par un organisme indépendant disponible sur la base de données inies.fr.

JH Industries est signataire de la charte UFME pour le recyclage des menuiseries en fin de vie.

Stylism[®]



TOUTES LES **MENUISERIES**
POUR TOUS LES **STYLES** DE **VIE** !



AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

www.avm-menuiseries.fr

