

C O L L E C T I O N

PORTES  
INTÉRIEURES  
DÉCORATIVES



Depuis **1945**, JH Industries conçoit et fabrique une large gamme de portes intérieures et menuiseries extérieures sur ses 4 sites de production tous situés en Vendée.



Chaque année, nos 300 collaborateurs fabriquent 550 000 portes intérieures sur nos sites de production basés à la Garnache & Rocheservière avec un **haut niveau d'exigence** et des possibilités presque infinies d'options.

Notre outil de production combine **savoir-faire menuisier** & **précision industrielle** avec des contrôles qualité à chaque étape. C'est l'assurance d'un produit conforme à vos attentes et répondant à vos souhaits de personnalisation.





S O M M A I R E



INSERT



MODULIGHT



PLAQUÉE  
& STRATIFIÉE



CAHIER TECHNIQUE

18  VOTRE PORTE EN DÉTAIL

20  HUISSERIES

22  OPTIONS



# COLLECTION TECHNIDECOR®

Inventeur du procédé Technidecor, AVM Menuiseries continue d'innover avec 20 modèles décoratifs contemporains qui personnalisent la surface de la porte.


Parement en MDF épaisseur 3 mm plein avec surface gravée selon procédé Technidecor®

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18



Coupe de la gravure TECHNIDECOR®


## Disponible en



## Finition



## Type



## Modèle



## Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	

Hors standard : nous consulter



Modèle TRIX  
Huisserie H3 à recouvrement



Sens poussant

Sens tirant

PERSONNALISEZ  
VOS PORTES !

Aspect de la porte livrée pré-peinte



AVANT PEINTURE

Aspect de la porte une fois peinte en blanc



APRÈS PEINTURE



Modèle MIX avec huisserie OPTIMIO à recouvrement



Modèle ARCADE avec huisserie OPTIMIO à recouvrement




Modèle HORIS avec huisserie OPTIMIO à recouvrement




Modèle ARCHI avec huisserie OPTIMIO à recouvrement


# 20 MODÈLES EXCLUSIFS

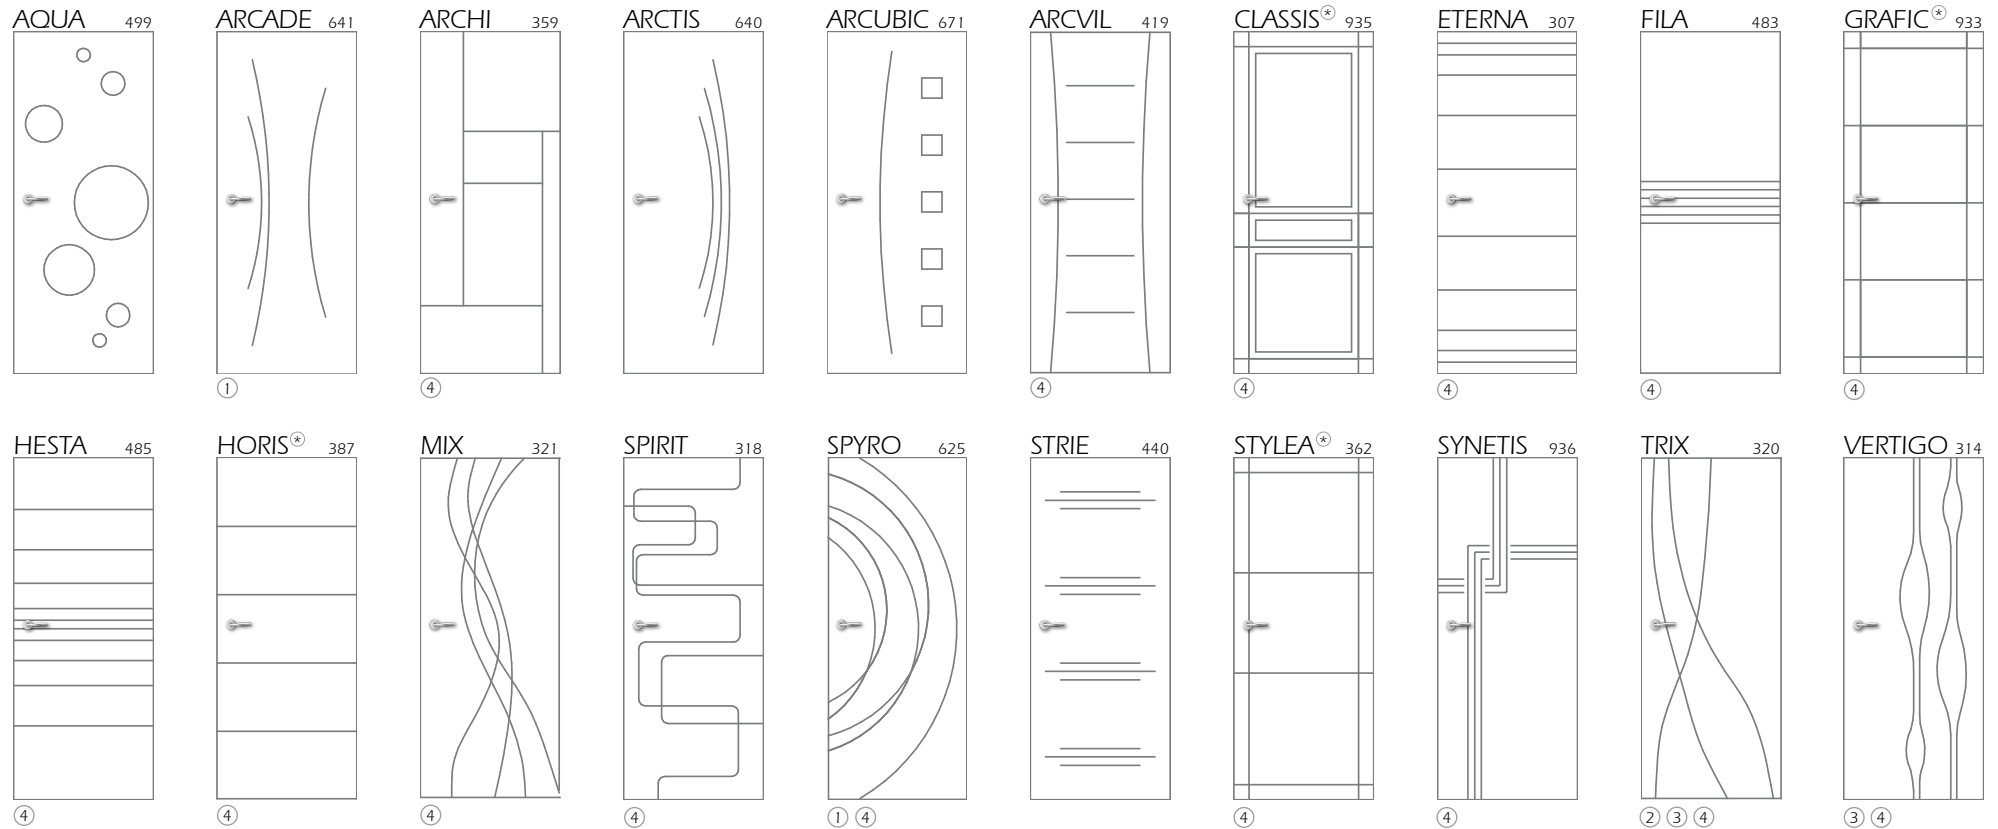

Détail de la gravure sur vantail :  
 ■ PRÉPEINT ■ LAQUÉ ■ PLACAGE ESSENCE FINE




Détail de la gravure sur vantail :  
 ■ STRATIFIÉ (Voir page 17)



- ① Ces modèles ne sont pas disponibles dans des configurations à double vantaux
- ② La version à double vantaux est uniquement à vantaux égaux
- ③ Une largeur minimum est nécessaire pour obtenir la représentation complète du motif (plan sur demande)
- ④ Existe également en version optimisée pour blocs-portes acoustiques ou isolants. La gravure s'arrête dans ce cas à 25 mm du chant de porte.

\* MODÈLES VERSION REGARD VITRÉ

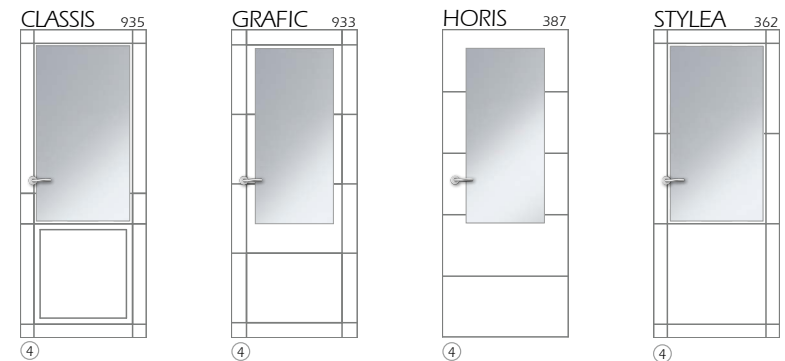



COLLECTION

# MATRICÉE "RELIEF"

3 modèles avec surface texturée donnant un effet de relief unique qui accentue l'impression d'épaisseur

Parement en MDF épaisseur 3 mm plein avec surface texturée obtenue par pressage

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18


Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	

Hors standard : nous consulter




GRAPHITE



QUARTZ



ARKOSE

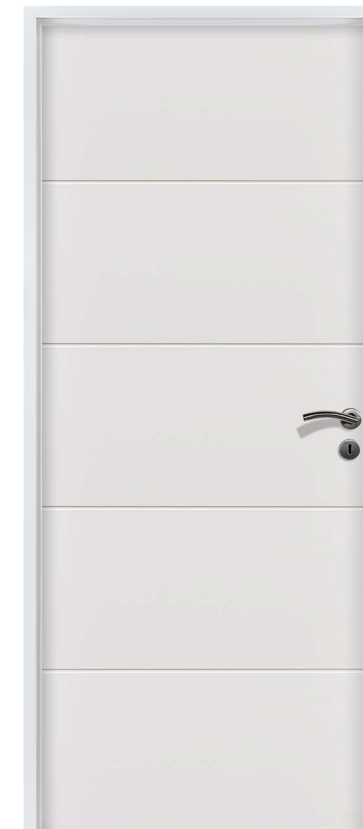


Uniquement disponible  
en largeur 630/730/830 mm

Uniquement disponible en 1 vantail

# POUR METTRE DU RELIEF DANS VOS PORTES

QUARTZ :  
forme de vague en creux

GRAPHITE :  
forme de vague bombée



Coupe de la forme ARKOSE

ARKOSE :  
4 rainures horizontales  
au profil angulaire



Modèle QUARTZ avec huisserie PREMIUM+ à chant droit



COLLECTION

# STANDARD PLANE & POSTFORMÉE

Modèles classiques et intemporels à l'excellent rapport qualité-prix

Parement en MDF épaisseur 3 mm isoplan (modèle Plane) ou postformé veiné bois (modèle Themis)

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm (40 mm sur THEMIS isolante) montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18


Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	830	730	
	930	830	
		930	

Hors standard : nous consulter



PLANE



Sens poussant



Sens tirant

THEMIS




Sens poussant



Sens tirant

## LAQUAGE BLANC EN USINE : FINITION HAUTE QUALITÉ

Peinture à très faibles émissions de composés organiques volatils (COV) pour la qualité d'air intérieur



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Procédé sur ligne automatique par application par rouleau de 4 couches successives précédées d'un égrenage & suivies d'un séchage UV  
Avec chants plaqués sur 3 côtés du vantail



Modèle PLANE avec huisserie chambranle contre chambranle



## COLLECTION INSERT



- 3 modèles avec surface plane blanche avec inserts affleurants finition aluminium  
Parement en MDF épaisseur 3 mm plein laquage blanc procédé LGH (non disponible en pré-peint)  
Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques
- 1 point en modèle standard et confort
  - 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18


### Disponible en



### Finition



### Type



### Modèle



### Dimensions (mm)

630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	

Hors standard : nous consulter



SCAN



SCOOP




SCOLA



Uniquement disponible en 1 vantail

## UNE TOUCHE DE DESIGN INTÉGRÉE DANS LA PORTE

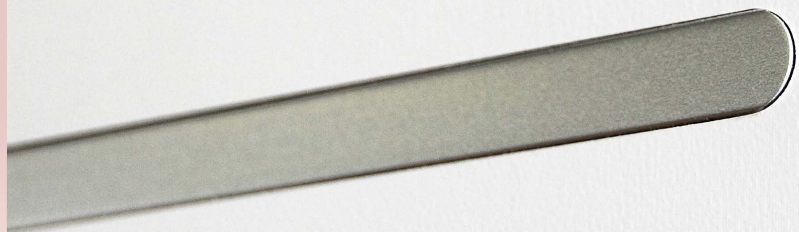

Pour renforcer l'aspect contemporain,  
des inserts ont été intégrés dans les portes

## INSERTS ENCASTRÉS SUR STRATIFIÉ

NOUVELLE FINITION

Voir p17



FINITION  
"NOIR MAT"



FINITION  
"ALUMINIUM BROSSÉ"



Modèle SCOLA avec huisserie OPTIMIO à recouvrement



COLLECTION

# MODULIGHT



Porte vitrée avec système exclusif et breveté de parcloles permettant un changement facile du vitrage

Porte épaisseur 50 mm avec parclose en pin et verre de sécurité clair ou translucide épaisseur 7 mm

5 modèles complémentaires avec différentes surfaces vitrées

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure 1 point axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18

En version porte seule coulissante, compatible uniquement avec caisson à galandage de 120 mm


## Disponible en



## Finition




## Type



## Modèle



## Dimensions (mm)

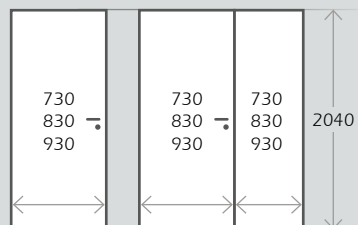


Hors standard : nous consulter



3V




4V

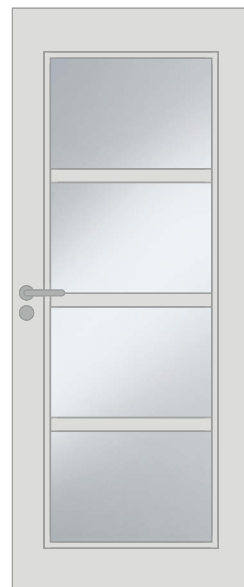


5V




ATELIER

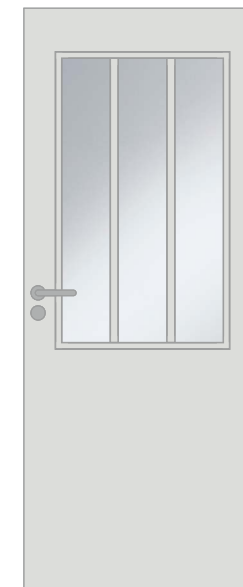

ÉTROIT

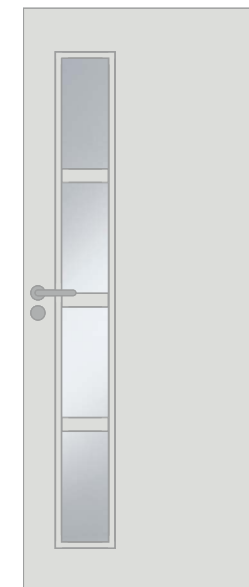

## SYSTÈME D'ASSEMBLAGE BREVETÉ

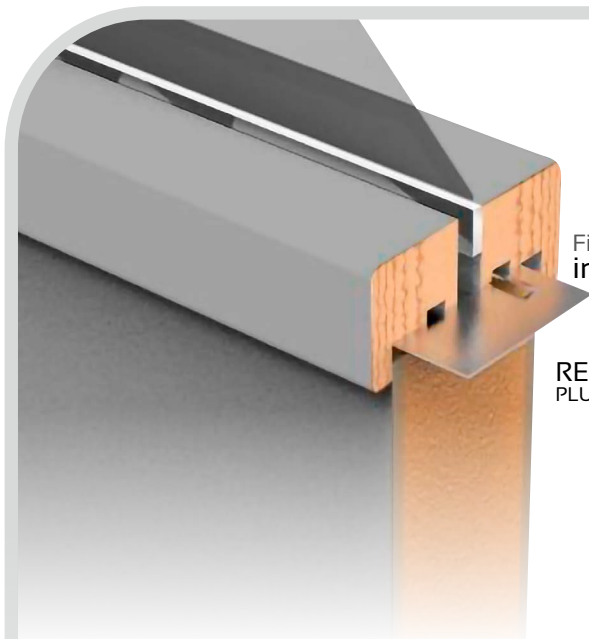

Fixation du vitrage  
invisible et démontable

RETROUVEZ  
PLUS D'INFO SUR  
 YouTube



**ENVIE DE PLUS DE LUMIÈRE**  
Changez votre verre translucide  
par un verre clair



**ENVIE DE PLUS D'INTIMITÉ**  
Changez votre verre clair  
par un verre translucide



Modèle 4V avec huisserie PREMIUM+ à recouvrement - Coloris gris - Suggestion de présentation



COLLECTION

# PLAQUÉE & STRATIFIÉE

Porte plane avec placage bois véritable (6 essences disponibles) ou stratifié (selon nuancier Boréal – 46 modèles disponibles)

Parement en MDF épaisseur 3 mm plaqué d'une feuille en bois véritable ou d'un revêtement stratifié haute pression (HPL)

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries préconisées : pin ou hêtre


Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)



630	630	430	2040
730	730	530	
830	830	630	
930	930	730	
		830	
		930	

Hors standard : nous consulter




## PAREMENT PLAQUÉ

6 essences disponibles :




Compte-tenu de la nature des parements en bois naturel, chaque placage aura une forme unique suivant le fil du bois.

Porte placage essence hêtre sur huisserie hêtre pré-peinte blanc

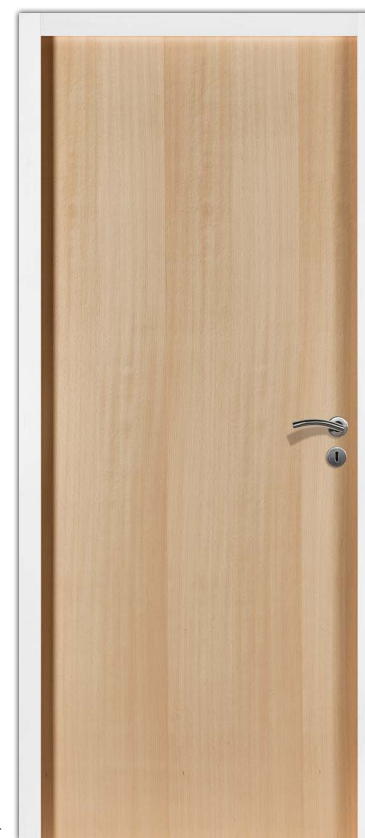

Sens poussant

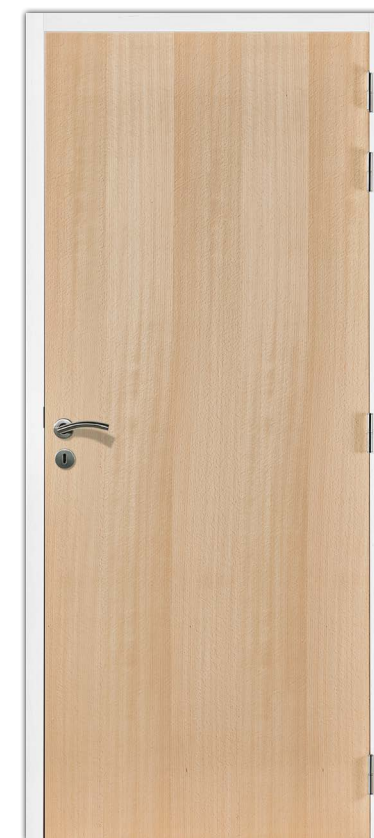

Sens tirant

# PAREMENT STRATIFIÉ



RETROUVEZ  
TOUTE LA SÉLECTION  
DE STRATIFIÉS





# BOREAL Design

## ALLIEZ L'ESTHÉTISME DU STRATIFIÉ AU GRAPHISME DE VOS PORTES

### NOUVELLE FINITION | INSERTS ENCASTRÉS



2 MODÈLES  
EXCLUSIFS




Insert PVC encastré de 11 mm de large

- Ⓐ - Quatre traits horizontaux
- Ⓑ - Trois traits verticaux


### PORTES GRAVÉES




20 MODÈLES  
EXCLUSIFS



Détail de la gravure  
sur vantail STRATIFIÉ :



Détail de la gravure  
sur vantail PLAQUÉ :



Les vantaux peuvent être déclinés en plusieurs décors par le procédé de gravure Technidecor® :  
une rainure fine de faible profondeur pour les parements stratifiés et une rainure plus large pour les parements plaqués.

Des distorsions chromatiques pouvant apparaître lors de l'impression, les coloris présentés ont une valeur indicative.

46 décors disponibles

BOIS

COULEURS





# VOTRE PORTE EN DÉTAIL

## TYPE DE BLOC-PORTE




Porte à recouvrement avec fiches



Porte chants droits avec paumelles



Fiches ou paumelles suivant le type de porte  
3 sur porte largeur < 930 mm, 4 sur porte largeur >= 930 mm

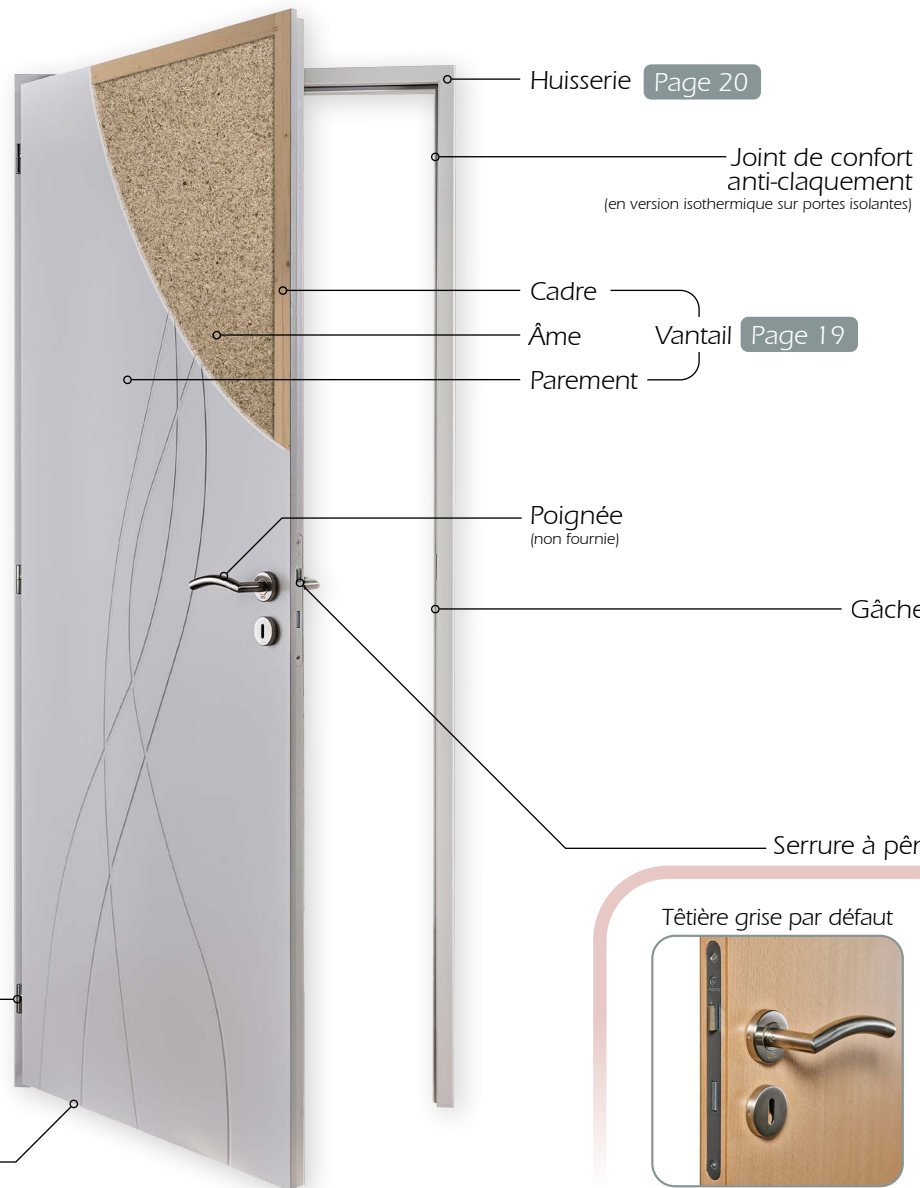

[Page 22](#) Étanchéité basse

## COMPOSITION DU VANTAIL ET DESTINATION



Modèle	Standard	Confort	Isolante
Âme	Alvéolaire	Pleine : panneau aggloméré	Pleine : mousse isolante avec raidisseur métallique
Destination	Salon, séjours	Chambres, salle de bain, sanitaires	Accès garage

## LA BONNE PORTE À LA BONNE PLACE !




## DIMENSIONS

Épaisseur du vantail 40 mm (sauf Modulight 50 mm)  
Dimensions standards (en mm)  
Sur-mesure disponible selon modèle

1 vantail		2 vantaux (dont semi-fixe)		2040
630	730	630	430	
830	930	730	530	
		830	630	
		930	730	
			830	
			930	


## OUVERTURE ET SENS

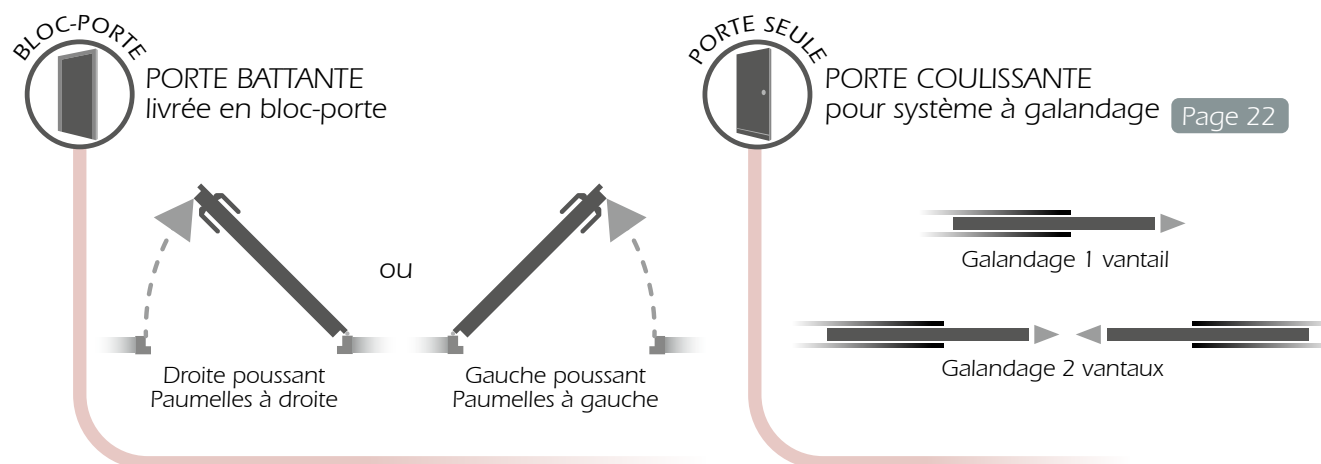


# HUISSERIES

## POSE TRADITIONNELLE À L'AVANCEMENT


- Pour tout type de porte à recouvrement ou à chant droit 1 et 2 vantaux
- Avec joint de confort intégré (joint isothermique sur porte isolante)
- Disponible en 2 qualités : bois résineux ou MDF enrobé

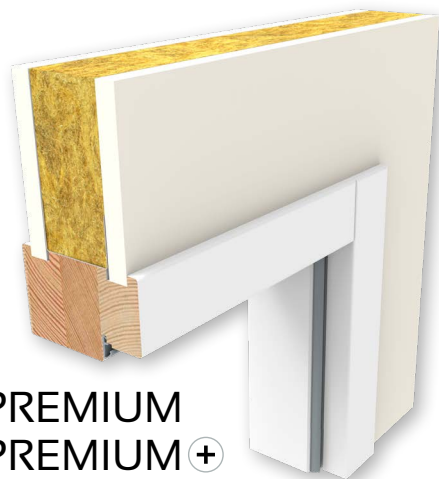


Huisserie en bois résineux prépeint blanc aboutée pour une meilleure stabilité disponible en 3 sections monobloc largeur 45 mm (Premium) & 16 sections (monobloc jusqu'à 116 mm) largeur 57 mm (Premium+)



**PREMIUM**  
**PREMIUM+**

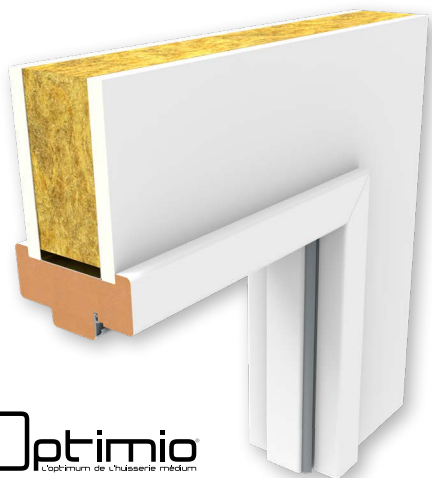



Huisserie en MDF hydrofuge enrobage papier blanc (protégé par un film transparent) pouvant être peint disponible en 5 sections (monobloc jusqu'à 90 mm) largeur 45 mm




**Optimio**  
L'Optimum de l'Huisserie Médium

## POSE FIN DE CHANTIER OU RÉNOVATION

- Pour porte à recouvrement
- En MDF enrobé revêtu papier blanc pouvant être peint
- 2 modèles disponibles :

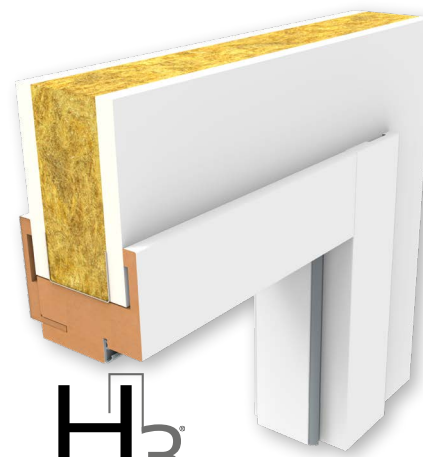


Coupe droite – pour cloison épaisseur 72 mm uniquement Disponible pour portes hauteur 2040 mm largeurs 730, 830 & 930 mm



**H3**  
HUISSERIE  
FIN DE CHANTIER



Coupe d'onglet à 45° : Disponible sur une large gamme d'épaisseurs de cloisons



**CHAMBRANLE**  
**CONTRE**  
**CHAMBRANLE**

## FOCUS SUR



### LA NOUVELLE HUISSERIE FIN DE CHANTIER POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION EN LOGEMENT

- > Grande facilité d'installation
- > Finition parfaite
- > Compatible avec toutes les portes de communication à recouvrement



**RAPIDE**

Réalisable en

**10'**

RÉGLAGES + FINITIONS  
COMPRIS



**FACILE À POSER**



Réglage aplomb  
facilité grâce  
à des pinces



Patins  
d'étanchéité  
adhésifs



Pas  
besoin  
de tréteaux



**SANS CONSOMMABLES**



Sans colle  
Sans mousse  
expansive :  
plus écologique



Sans vis  
Sans pointe



Fixation  
par pinces





**DESIGN CONTEMPORAIN**



Jonction  
coupe droite



Revêtement blanc en papier  
100g/m<sup>2</sup> pouvant être peint

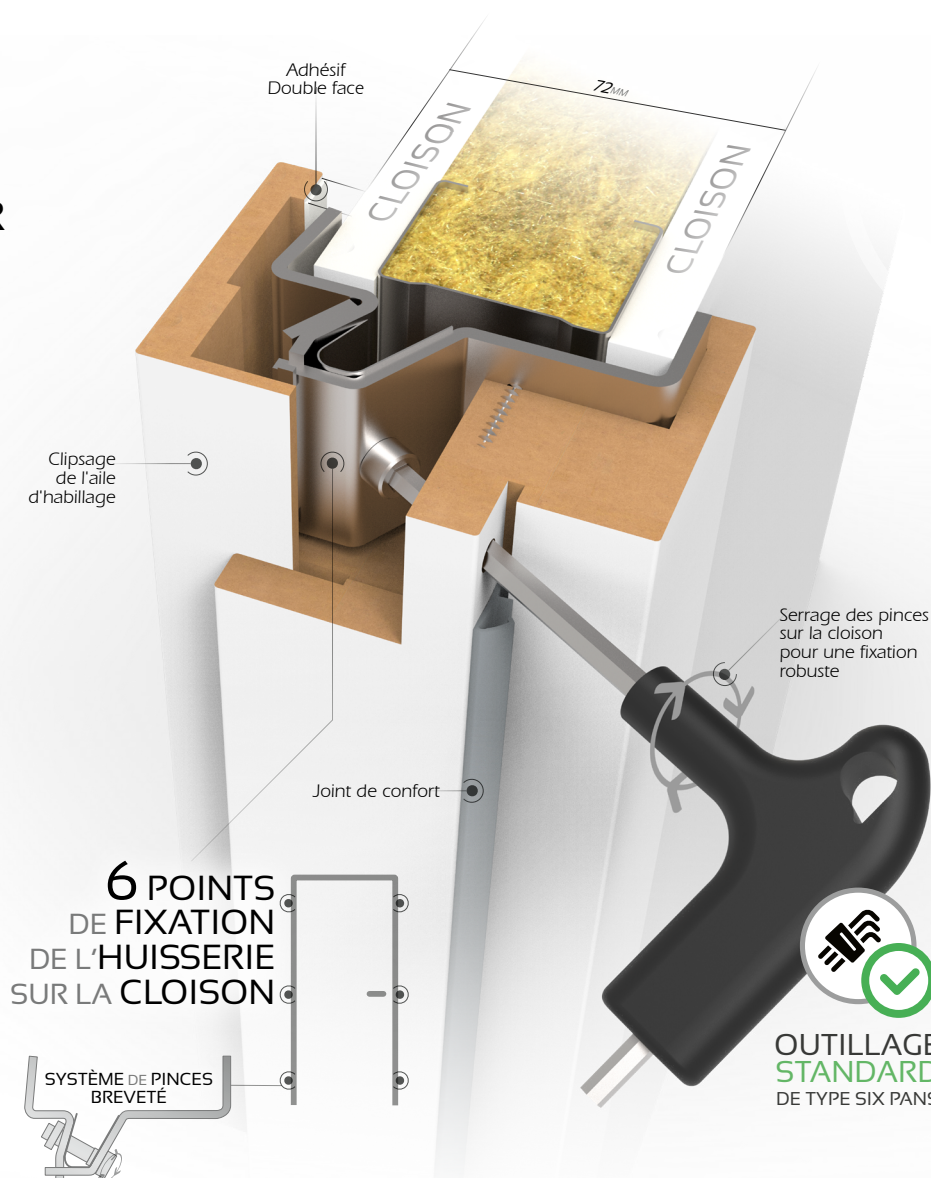

Réservation à prévoir sur cloison et sol finis

Largeur vantail	Largeur réservation
730 mm	785 mm
830 mm	885 mm
930 mm	985 mm

RETROUVEZ  
PLUS D'INFO SUR  
 YouTube





# CAHIER TECHNIQUE

## OPTIONS

### SERRURE

**Serrure 1 point** têtière grise  
(Têtière blanche sur porte laquée blanc)  
avec axe à 50 mm (sauf Thémis isolante  
axe à 40 mm) pour bloc-porte standard ou  
confort : 4 fonctions disponibles

**BEC DE CANE**

Pour locaux  
ne fermant  
pas à clé.

Pour cuisine,  
salle de séjour...

**BEC DE CANE  
CONDAMNATION**

Verrou à bouton  
manœuvrable  
de l'intérieur.

Pour toilettes,  
salle d'eau...

**PÈNE DORMANT  
1/2 TOUR**

Serrure équipée  
d'une clé pour  
les locaux  
susceptibles  
d'être fermés.

Pour chambres,  
bureaux...

**SÛRETÉ**

Serrure équipée  
d'un cylindre,  
apportant 1 point  
de fermeture à la  
porte.

Pour local  
à protéger...

**Serrure 3 points**  
à relevage de béquille  
ou automatique  
assurant une bonne  
compression des  
joints de l'huissierie  
avec axe à 50 mm  
(sauf Thémis axe à  
40 mm) pour bloc-  
porte isolant assurant  
ainsi une étanchéité  
à l'air A\*3 répondant  
aux exigences des  
constructions neuves.

Serrure  
équipée  
d'un cylindre,  
apportant  
3 points de  
fermeture à la  
porte.


Pour isoler et  
sécuriser l'accès  
par le cellier ou  
garage, pour  
protéger des  
locaux...




### ÉTANCHÉITÉ BASSE

Préconisée pour améliorer l'isolation thermique et acoustique du bloc-porte  
en complément du joint sur l'huissierie, 4 solutions sont disponibles :

sur seuil bombé




Joint balai




Plinthe  
automatique

seuil à la suisse



35x20mm  
Bois exotique capoté  
d'un profil inox  
"passage intensif"




50x20mm  
Bois exotique

### CAISSON À GALANDAGE

En complément de la porte seule avec entaillage de la rainure basse et de la cuvette, le  
caisson métallique intégré à la cloison permet d'escamoter quasi intégralement la porte  
dans le mur. Livré avec habillage et couvre-joints en bois à peindre.

Disponible en version simple vantail (730, 830 & 930 mm) ou doubles vantaux (2x730,  
2x830 & 2x930 mm) en 3 versions :

- Caisson 95 mm pour cloison plaque de plâtre 98 mm (rail 48 + 4xBA13)
- Caisson 120 mm pour cloison plaque de plâtre 120 mm (vantail avec parcloles) (rail 70 + 4xBA13)
- Caisson 108 mm pour cloison brique – châssis à enduire

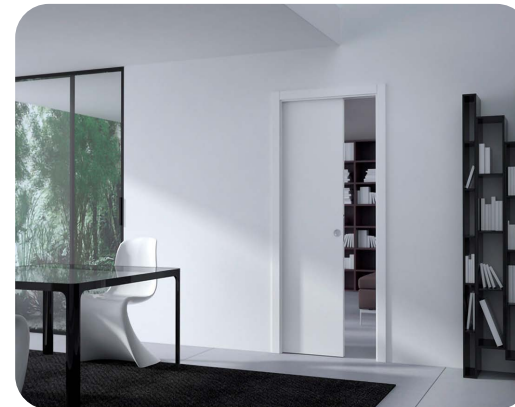

Vantail unique




Double vantaux  
à refoulement latéraux opposés

## FOCUS SUR



Découvrez le nouveau bloc porte AVM Menuiseries avec ventilation intégrée. Solution innovante et co-développée avec RENSON, la grille INVISIDO® a été intégrée au bloc porte AVM Menuiseries. Cette solution permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur tout en conservant la performance acoustique. INVISIDO® est une option disponible sur les blocs-portes chant droit et recouvrement composés d'une huisserie PREMIUM/PREMIUM+ ou OPTIMIO et d'un vantail CONFORT âme pleine.

Profils assemblés en usine pour un meilleur maintien sur la durée de vie du produit

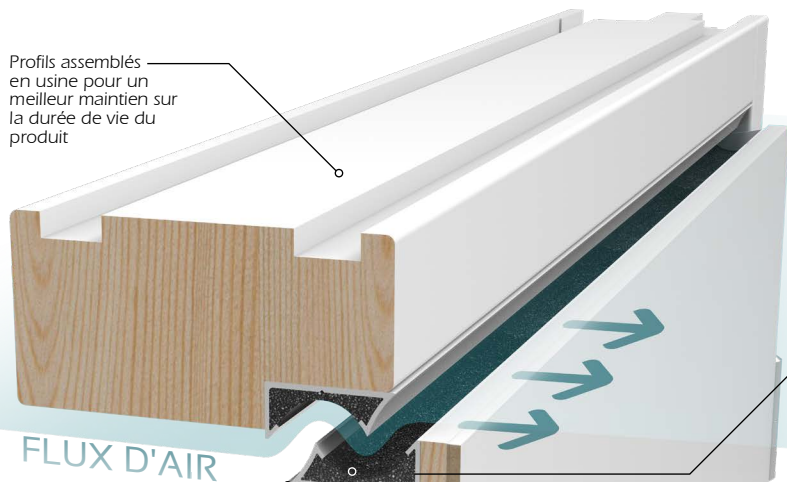

FLUX D'AIR

Profil aluminium laqué blanc

Mousse absorbante qui améliore le traitement acoustique du transfert d'air



RETROUVEZ PLUS D'INFO SUR YouTube



Modèle Technidecor HORIS avec huisserie PREMIUM+ à recouvrement

C O L L E C T I O N

# PORTES INTÉRIEURES DÉCORATIVES



AVM Menuiseries accompagne, depuis 1945, son développement industriel d'une démarche environnementale en sélectionnant de façon rigoureuse les matériaux utilisés pour la fabrication de ses portes, comme l'approvisionnement des essences de bois ou de ses dérivés. Les bois des portes, des huisseries et les produits dérivés composant les âmes de portes bénéficient de la certification PEFC.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Retrouvez en un seul endroit l'ensemble de nos  
**DOCUMENTATIONS ACCESSIBLES 24/7**  
sur votre **EXTRANET**



AVM - BP 659 - 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE  
TEL : 02 51 93 32 84 - FAX : 02 51 49 19 16



[www.avm-menuiseries.fr](http://www.avm-menuiseries.fr)

