



SENSALIUM[®]
Le Sens de l'Aluminium



Gardez vos Sens en Éveil !



COULISSANT ALUMINIUM



L e S e n s d e


*Gardez vos Sens
en Éveil !*





SENSALIUM®

Le Sens de l'Aluminium



Découvrez Sensalium®, notre nouvelle gamme de coulissants en aluminium qui apporte confort et design dans votre habitat aussi bien en neuf qu'en rénovation.

Sommaire

Sensalium® - Pour tous les Styles

- Le Style Rénové 4
- Le Style Scandinave 5
- Le Style Contemporain 6
- Le Style Traditionnel 7

Lumière & Design 8

Confort & Isolation 9

Coulissant Grande Largeur 10

Sensalium® - Conçu pour la Rénovation

- Le Dormant Rénovation 12
- Options de profils spécifiques 14

Solutions de fermeture & d'occultation pour Bloc-Baie 16

Options Maison Connectée 18

Accessoires - Finitions 20

Notre Engagement 22



Le Style Rénové

pour transformer votre intérieur



Finesse des profils

**ANTI
EFFET
BILAME**



Montant renforcé pour lutter contre l'effet bilame



Dispositif anti-fausse manœuvre

pour tous les styles !

Le Style Scandinave

pour une maison cocooning



Adaptation à toutes les configurations

*2 chariots réglables :
jusqu'à 4 galets à roulement
à aiguilles par vantail*



Option appui encastré ou seuil plat



Facilite le passage !



Le Style Contemporain
pour un design épuré




crochet

Crémone 2 points
(3 points et serrure en option)



Gâche sécurité

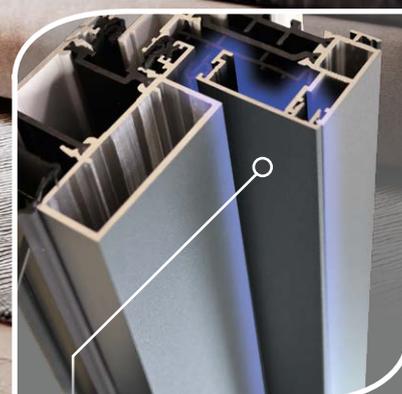

Capot esthétique cache rail
sur les montants (en option)

pour tous les styles !

Le style Traditionnel

pour la simplicité

Coupe droite du profil



TEINTE
GARANTIE

JUSQU'À

25
ANS

SUR LES PROFILÉS



Lumière & Design

Avec son design épuré et moderne, ses profils en aluminium fins et son montant central de seulement 34 mm, le couissant Sensalium® se distingue par sa discrétion, mettant en valeur votre habitat et inondant vos espaces de vie de lumière naturelle.



Une esthétique contemporaine et un grand clair de vitrage pour laisser entrer la lumière.

MONTANT
CENTRAL

34
mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coulissant en 2, 3, 4, et 6 Vantaux
- Dormant : 70 mm
- Dormant pour doublage de 100/120/140/160/180/200
- Dormant réno aile 35/54 mm
(Variantes esthétiques : droit ou incliné)
- Montant central : 34 mm
- Vitrage : 28 mm
- Fermeture : jusqu'à 3 points
- 2 chariots réglables et jusqu'à 4 galets à roulement à aiguilles par vantail
- Volets roulants : compatibles avec l'ensemble de nos solutions de fermeture pour bloc-baie
- Intervention optimisée pour le poseur
- Montants d'ouvrant renforcés pour une meilleure maîtrise de l'effet bilame

OPTIONS :

- > Appui encastré ou seuil plat pour faciliter le passage
- > Capot esthétique cache rail sur les montants
- > Nez d'appui rapporté pour cacher le calfeutrement

Confort & Isolation

Notre coulisant Sensalium® bénéficie de performances énergétiques exceptionnelles qui assurent une très bonne isolation du logement.



Performance thermique

Jusqu'à U_w **1,4** w/m².K

avec vitrage dont l' $U_g = 1,0$ w/m².K (Type ONE)



Valeur d'affaiblissement acoustique

Jusqu'à $R_{A,tr}$ **35** dB

GAMME COMPLÈTE POUR TOUTES LES SOLUTIONS
DE MISE EN ŒUVRE :


Neuf & Rénovation




Coulissant grande largeur

de 2 à 6 vantaux


2 vantaux - 2 rails



3 vantaux



4 vantaux - 2 rails

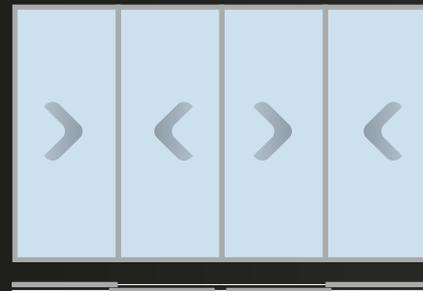


2 ou 3 rails



LES CONFIGURATIONS

En version fenêtre ou baie toute hauteur, Sensalium® s'adapte à toutes les configurations.

6 vantaux - 3 rails

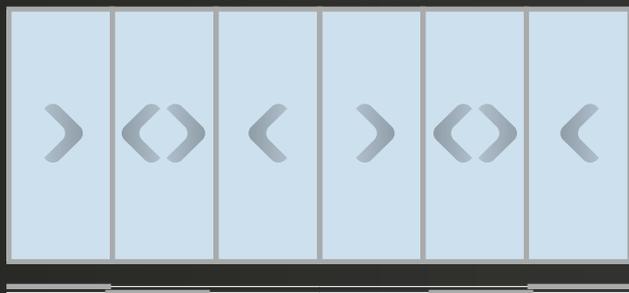

Dimensions indicatives :

	HAUTEUR MAXI. X LARGEUR	HAUTEUR X LARGEUR MAXI.
2 VANTAUX	2700 X 2500 mm	2450 X 3800 mm
3 VANTAUX	2700 X 3800 mm	2450 X 5600 mm
4 VANTAUX	2700 X 5100 mm	2550 X 6300 mm
6 VANTAUX	2700 X 6300 mm	2700 X 6300 mm

6,30m



*Selon ratio largeur/hauteur


Sensalium, conçu aussi

La gamme Sensalium® assure une finition impeccable sur tous les chantiers avec un dormant rénovation spécifique. Il permet aussi le maintien des performances thermiques pour garantir une bonne isolation thermique et acoustique.

Aile de recouvrement



DORMANT
RÉNOVATION

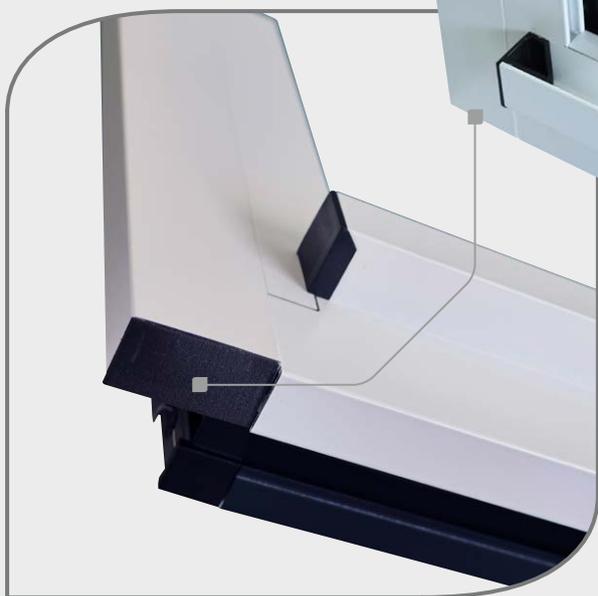


pour la rénovation !



De nombreuses options de profils


DORMANTS RÉNOVATION

Habillage droit

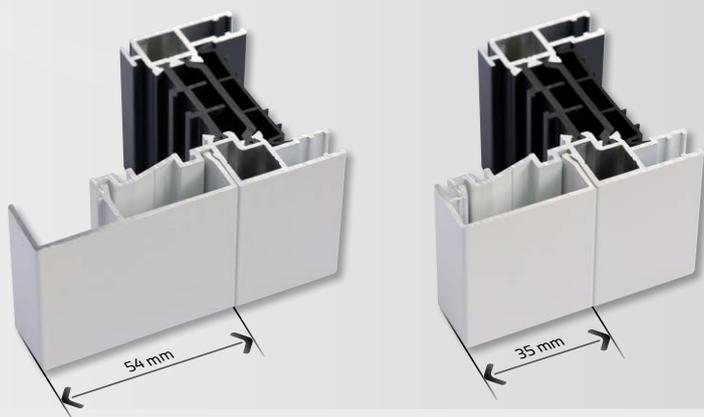


Les divers habillages disponibles permettent de compléter la gamme Sensalium® afin de s'adapter à toutes les configurations et typologies des bâtiments à rénover.


Tapée



Habillage incliné

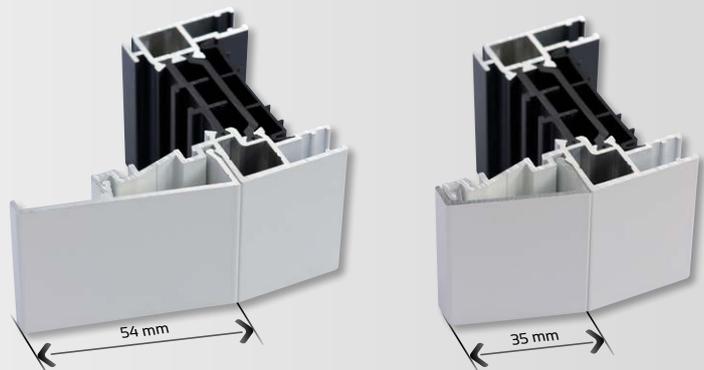


Appui rapporté

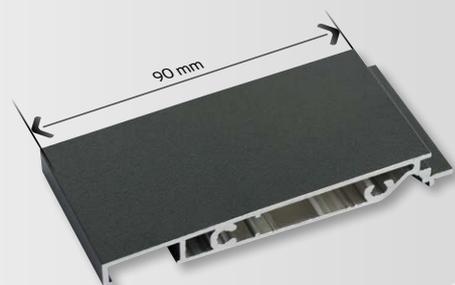

DORMANTS PÉRIPHÉRIQUES

Couvre-joint

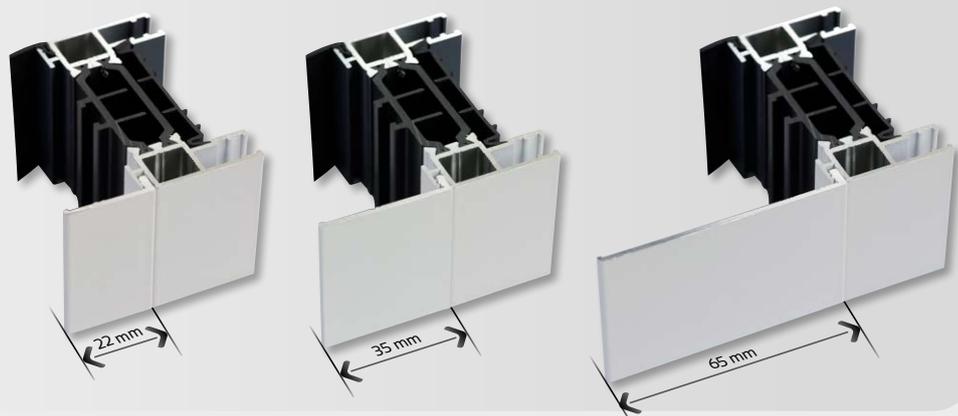


Couvre-joint compensé



spécifiques pour la rénovation !



Cornières

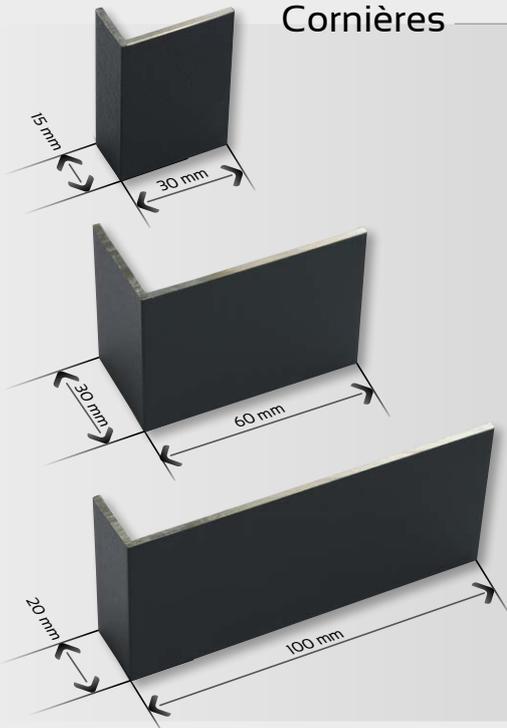

Bavette Rénovation



Seuil plat Rénovation

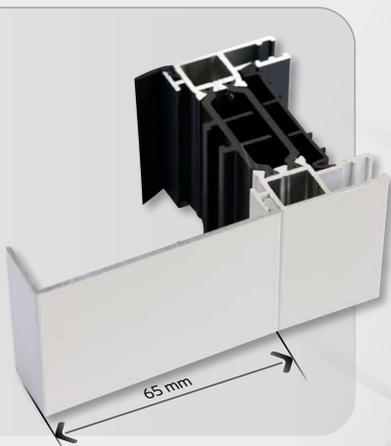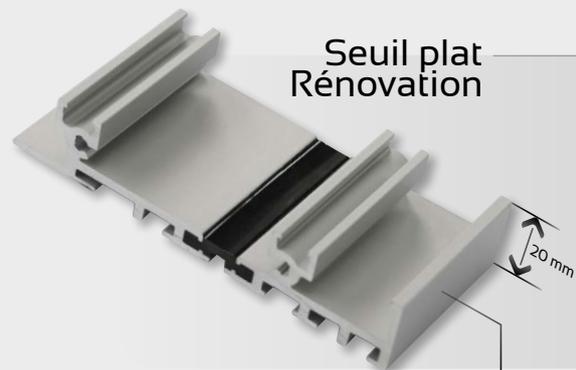



Solutions de fermeture ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR



OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE



L'ensemble des fenêtres de la gamme SENSALIUM® est disponible en version bloc-baie avec volet roulant intégré

5 coloris disponibles pour le coffre THERMOBLOC 

En partenariat avec

2 TYPES DE MOTORISATION :

somfy®



FOCUS SUR

Moteur Solaire RS100 Solar io

- Pas de travaux, pas de dégradation de l'intérieur
- Solution autonome : pas de consommation électrique (autonomie de la batterie de 45 jours minimum*).
- Solution écologique
- Solution intelligente pour la maison connectée (capteur d'ensoleillement)
- Moteur silencieux
- Démarrage et arrêt en douceur

*Résultat du test effectué par un labo externe à raison de 2 remontées et descentes par jour.



GARANTIE SOMFY : Pièces, main d'œuvre et déplacement (Moteur + panneau solaire + batterie)

	ILMO®	S650® RS100	S650® RS100 HYBRID	MOTEUR SOLAIRE RS 100Solar io 
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur 230 V radio	Moteur 230 V radio+filaire	Moteur radio à courant continu
Technologie				
Compatibilité domotique		 TaHoma Switch	 TaHoma Switch	 TaHoma Switch



DELTA DORE



FOCUS SUR

TYMOOV® EN VERSION FILAIRE OU RADIO : UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ

POUR L'UTILISATEUR :

- Moteurs à vitesse variable
- Visualisation de la position du volet roulant À partir de l'application TYDOM®
- Consommation énergétique réduite
- Protection des personnes

POUR L'INSTALLATEUR :

- Isolation classe II
- Facilité de démontage
- Recalage automatique des butées
- Détection automatique du sens de rotation



	TYMOOV® FILAIRE	TYMOOV® RADIO
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Technologie	-	
Compatibilité domotique	-	TYDOM HOME



OPTIONS

Maison Connectée

CRÉEZ vos scénarios

avec vos différents objets connectés à votre box TaHoma® switch

L'APPLICATION TAHOMA® EST DISPONIBLE SUR ANDROID ET IOS



iPhone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc.®



MOTEUR SOLAIRE SOMFY® RS100 SOLAR Io

Cette motorisation radio IO bénéficie de la technologie RS100 avec un fonctionnement silencieux et un accostage lent en butée haute et basse. La motorisation solaire fonctionne grâce à un panneau solaire disposé en extérieur qui charge une batterie qui alimente le moteur du volet Roulant.



7
ANS
GARANTIE



GARANTIE SOMFY :
Pièces, main d'œuvre et déplacement
(Moteur + panneau solaire + batterie)

CAPTEUR D'OUVERTURE SOMFY® IntelliTAG™ air io



Vous connaissez en temps réel
LA POSITION DE VOS FENÊTRES




ALERTE !
SI TENTATIVE D'INTRUSION

Le capteur de chocs intégré envoie
un signal à votre Somfy® TaHoma® Switch

① La box domotique TaHoma® switch est nécessaire pour
commander, centraliser, programmer à l'avance et à distance tous
les équipements connectés de la maison et notamment le capteur
d'ouverture Somfy® IntelliTAG® air io

TÉLÉCOMMANDE SOMFY® Amy® Sun Protect

Avec son capteur de température intérieure intégré couplé à une technologie
connectée ou locale, Amy® Sun Protect permet de baisser les protections
solaires automatiquement avant qu'il ne fasse trop chaud dans le logement.

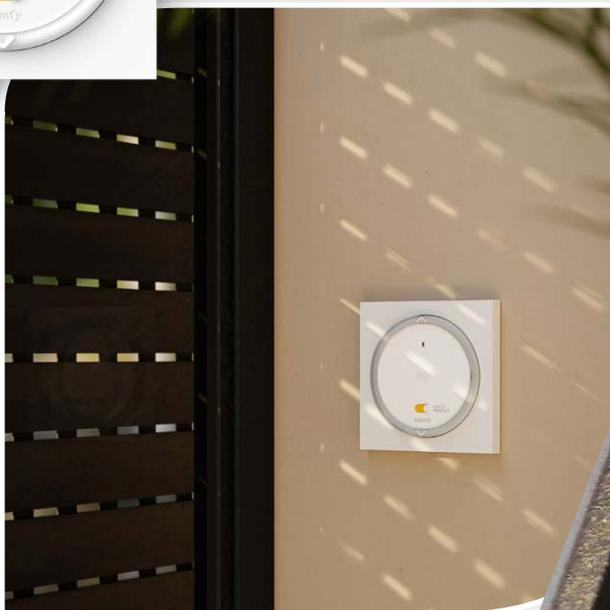

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR



Capteur
pour coulissant



QUINCAILLERIES

Poignée
NOVEM

de série

Poignée
KUBIK PLATE

en option

pour tirage extérieur

Poignée
CUVETTE

en option

uniquement sur fenêtre



11 coloris disponibles



9016



MÉTAL F9



7016



NOIR 2100



7035



9006



9007



GRIS 2900



9005



3004



MARS 2525

Poignée
KUBIK

en option

Crémone
SERRURE

en option

avec rosace



3 coloris disponibles



9016




MÉTAL F9



9005

VITRAGES 28mm d'épaisseur

Affaiblissement acoustique
jusqu'à 35dBHautes performances énergétiques
Très bonne isolation thermique
jusqu'à U_g 1,0 w/m².k



Finitions

COLORIS

SATINÉ

FINE TEXTURE

SABLÉ



3 FINITIONS
SELON COLORIS

MONO OU
BI COLORATION

INTÉRIEUR | EXTÉRIEUR



LES UNIVERSELS




LES INTEMPORELS




LES RÉGIONAUX



LA SUBLIMATION




9016




7035



9007



3004




1015



NUAGE
DE CUIVRE



7016



9006



GRIS 2900



5023



MARS 2525




CHÊNE DORÉ



NOIR 2100



9005



6005



BRUN 2650





NOTE : 58

RSE du groupe HUET

Le Groupe HUET est engagé dans une démarche RSE, par la mise en place de sa propre charte RSE. Destiné aux collaborateurs du Groupe, à ses clients et fournisseurs, mais aussi à toutes les parties prenantes de l'entreprise familiale française, ce document concentre les valeurs fondatrices du Groupe, et ses engagements sur les volets sociaux et environnementaux.

- **Des objectifs environnementaux :**
pour réduire l'impact des procédés industriels et favoriser le développement durable.
- **Des objectifs sociétaux :**
pour accroître le bien-être des salariés.
- **Des objectifs économiques :**
pour atteindre la parfaite stabilité.
- **Des objectifs éthiques :**
pour des relations respectueuses et épanouies

NOS CERTIFICATIONS ET MARQUES DE QUALITÉ



Le marquage CE et le DTA (Document Technique d'Application) indiquent que la menuiserie a été jugée conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Labels de qualité pour la finition (thermolaquage et anodisation) des profilés aluminium et pour la performance isolante des vitrages.

pour une qualité certifiée

Pour une industrie plus éthique et plus résiliente



Les menuiseries HUET bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité, durabilité et conformité avec toutes les normes en vigueur.



Profilés aluminium conformes aux critères carbone de la démarche Alu+ C-



JH Industries est signataire de la charte UFME pour le recyclage des menuiseries en fin de vie.



La gamme Sensalium bénéficie de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire vérifiées et validées par un organisme indépendant disponibles sur la base de données inies.fr.



Le LABEL fenêtréalu assure la garantie d'une fenêtre aluminium conforme aux plus grandes exigences de qualité.

®

Le sens de l'Aluminium



AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

www.avm-menuiseries.fr

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel. Communication JHI. RCS La Roche sur Yon 326 685 161. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 02/25 Code JHI : 417365

